

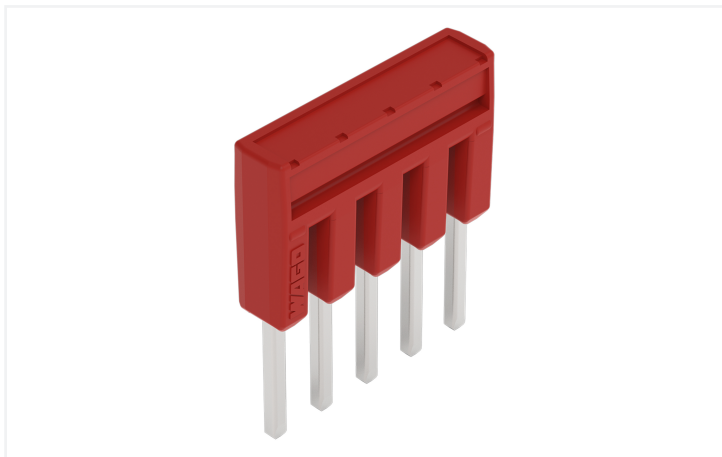


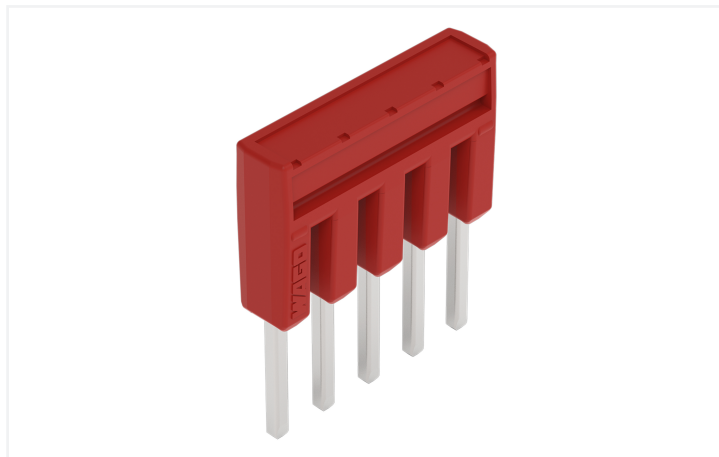

Szín: ■ piros

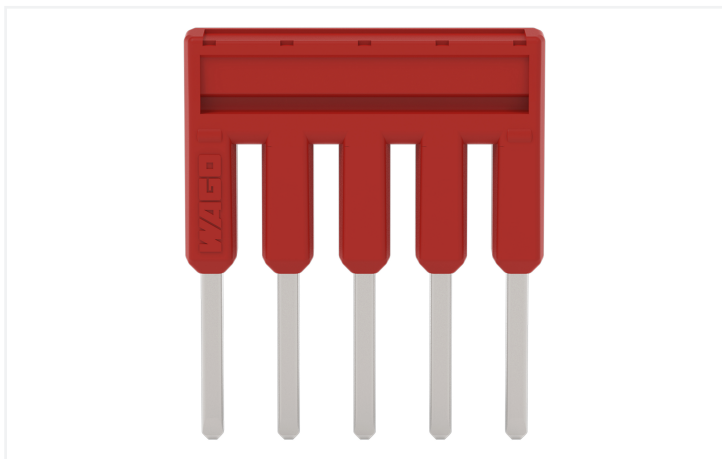

Műszaki adatok

Csúcsok száma	5 -szer
---------------	---------

Elektromos adatok

Névleges áram	14 A
---------------	------

Geometriai adatok

Szélesség	16,4 mm / 0.646 inch
Magasság	4,1 mm / 0.161 inch
Mélység	19 mm / 0.748 inch

Anyag információk	
Szín	piros
Tűz terhelés	0.01 MJ
Súly:	1.4 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143696173
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Környezeti feltételek			
Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)		Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Ütési erő alakja	Fél szinusz
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály	Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt	Ütési erő időtartama	30 ms
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz	Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)	Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc	Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely	Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt	Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt		
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajsztintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt		
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz		
Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)		
Teszt időtartama tengelyenként	5 óra		
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely		
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt		
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt		

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2000-405/000-005	

Documentation

Bid Text			
2000-405/000-005	19.02.2019	xml 2.52 KB	
2000-405/000-005	27.04.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 2000-405/000-005	

CAE data	
EPLAN Data Portal 2000-405/000-005	
WSCAD Universe 2000-405/000-005	
ZUKEN Portal 2000-405/000-005	

Szerelési útmutató

Közösítés



A szenzor sorkapcsokkal például színes, dugaszolható áthidalókat használnak.