



Adatlap | Cikkszám: 2001-1208
2 vezetékes árnyékoló sorkapocs; 1,5 mm²; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; fehér
<https://www.wago.com/2001-1208>

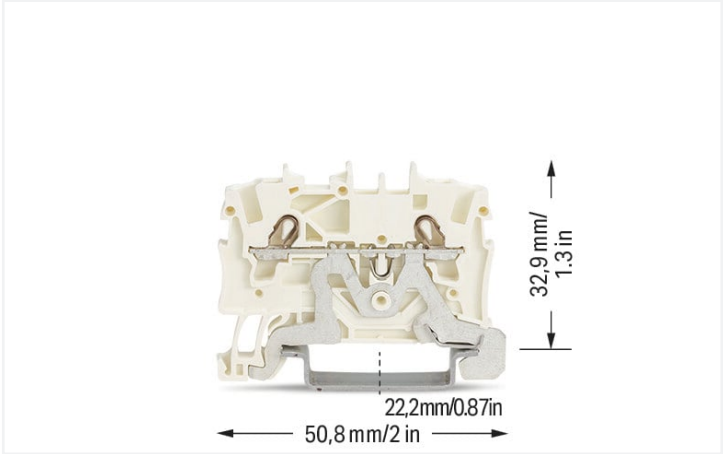

Szín: ■ fehér

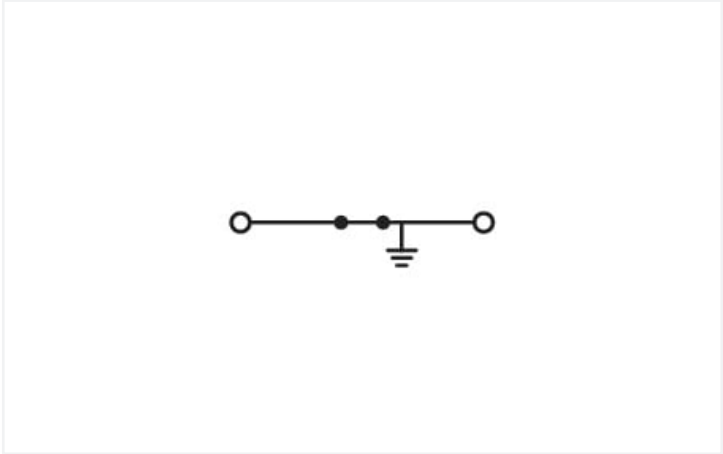

Az ábrához hasonlóan

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-2		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	-	-	-
Névleges feszültségimpulzus	-	-	-
Névleges áram	-	-	-

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	2
Szintek száma	1
Áthidalások száma	2

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Tömör vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) be- kötés	0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemiszál as vezeték; szigetelt ér- véghüvellyel	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG

Csatlakozás 1	
Finom elemiszálás vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	0,75 ... 1,5 mm² / 18 ... 16 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	4,2 mm / 0.165 inch
Magasság	50,8 mm / 2 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	32,9 mm / 1.295 inch

Mechanikai adatok	
Rögzés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fehér
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.072 MJ
Súly:	6.5 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C
Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő) 0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő) 5g (highest test level used for all axes)
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc 5 óra
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely X, Y és Z tengely X, Y és Z tengely
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt Megfelelt
Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint tel-jesített teszt
Ütési erő alakja	Fél szinusz
Ütési erő időtartama	30 ms
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 9.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901
Nagy ECS (kis ECS)	100 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143448208
Vámtarifaszám	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7963	EU-Declaration of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1645434	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-125954	UK-Declaration of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172			

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship-ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/B0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger-manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)
-----------------------	----------	---------------

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079	PTB 05 ATEX 1094 U
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 05.0034U

Letöltések

Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 2001-1208			↓

Documentation

Additional Information			
Technical Section	pdf	2246.92 KB	↓
Bid Text			
2001-1208	19.02.2019	xml 3.54 KB	↓
2001-1208	02.08.2018	docx 14.48 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 2001-1208	↓
CAE data	
EPLAN Data Portal 2001-1208	↓
ZUKEN Portal 2001-1208	↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

[Cikkszám: 2002-1292](#)
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; naran-
cssárga

[Cikkszám: 2002-1291](#)
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők			
1.2.1 Áthidaló			
1.2.1.1 Áthidaló			
			
Cikkszám: 2001-410 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-440 Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világoss- zürke	Cikkszám: 2001-433 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-434 Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszür- ke
			
Cikkszám: 2001-435 Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-436 Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-437 Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-438 Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszür- ke
			
Cikkszám: 2001-439 Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszür- ke	Cikkszám: 2001-402 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-403 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-404 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2001-405 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-406 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-407 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-408 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2001-409 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-405/011-000 Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2001-406/020-000 Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 210-103 Vezetékközbősítő lánc; szigetelt; fekete
			
Cikkszám: 210-123 Vezetékközbősítő lánc; szigetelt; kék			
1.2.2 Csavar nélküli végbak			
1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez			
			
Cikkszám: 249-117 Csavar nélküli végrögztő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke	Cikkszám: 249-116 Csavar nélküli végrögztő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke		
1.2.3 DIN-sín			
1.2.3.1 Tartozékok rögzítéshez			
			
Cikkszám: 210-197 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas- tag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű	Cikkszám: 210-114 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas- tag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hason- lóan mint az EN 60715; ezüstsínű	Cikkszám: 210-118 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas- tag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű	Cikkszám: 210-115 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas- tag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüst- sínű
			
Cikkszám: 210-112 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas- tag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüst- sínű	Cikkszám: 210-113 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas- tag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű	Cikkszám: 210-196 Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű	Cikkszám: 210-198 Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas- tag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.2.4 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.4.1 Áthidaló



Cikkszám: 2009-414
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-005
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-416
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-006
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-412
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete

1.2.5 Ellenőrzés és mérés

1.2.5.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 2001-549
Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke



Cikkszám: 2001-511
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-560
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 10 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-552
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 2 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-553
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-554
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 4 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-555
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 5 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-556
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-557
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 7 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-558
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 8 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2001-559
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 9 pólusú; 1,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2009-174
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



Cikkszám: 2009-182
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.6 Érszigetelő végződés

1.2.6.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2001-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke

1.2.7 Érvéghüvely

1.2.7.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

1.2.8 Eszköz

1.2.8.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral



Cikkszám: 210-648
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid



Cikkszám: 210-647
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.9 Figyelmeztető jelölés

1.2.9.1 Burkolat



Cikkszám: 2001-115
Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak; villámjellel, fekete; sárga

1.2.10 Jelöléstechnika

1.2.10.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-114
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-114/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-114/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-114/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-114/000-005
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-114/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-114/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-114/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-4501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-4501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-4501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-4501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-4501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-4501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-4501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-4501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

1.2.10.1 Jelölő



Cikkszám: 793-4501/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.10.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.11 Szerelés

1.2.11.1 Cover



Cikkszám: 709-156

Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.11.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169

Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.12 Véglap

1.2.12.1 Véglap



Cikkszám: 2002-1294

Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; narancssárga




Cikkszám: 2002-1293

Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; szürke




Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



Minden vezeték típushoz

Tömör és érvéghüvelyes vezetékek push-in csatlakoztatása



Vezeték behelyezése push-in bekötéssel:


Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.

Vezeték behelyezése működtető szerszámmal:

Az érvéghüvely nélküli finom elemi szálás vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet be nyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.


Előnyök

A kapocspont kinyitásához a működtető szerszámot függőlegesen kell behelyezni. A könnyebb huzalozás érdekében a bekötési pontnál a vezetékbevezetés kisebb mint 15 fok.




Vezetékbekötés – érszigetelő stop

Közösítés




A dugaszolható áthidaló rendszer a közösítő dugó és aljzat elvén alapul. Mind-egyik sorkapocs dupla aljzattal és ellenálló CrNi-acél rugóval van ellátva. Az áthidaló érintkező anyaga tiszta elektrolitikus réz, ami lehetővé teszi a kis méretű kialakítást úgy, hogy képes továbbítani a sorkapocs teljes névleges áramát. A földelő sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az áthidaló rendszerrel közösíteni. Az egyedi áthidalók az áthidalási kontaktusok megbontásával és eltávolításával hozhatók létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).




Dugaszolható áthidaló eltávolítása:

Helyezze a működtető szerszámot az áthidaló és a dupla áthidaló nyílás válaszfala közé, majd emelje ki az áthidalót. A max. öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében helyezze a működtető szerszámot középre (lásd fent), a több mint öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében pedig felváltva mindkét oldalra.


Közösítés



Ezt a csillagpont kapcsoláshoz való áthidalót "csillagpont" létrehozásához fejlesztették ki, ezért ideális TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsokkal ellátott motor alaplapokhoz.



Ezt a delta kapcsoláshoz való áthidalót delta konfiguráció létrehozásához fejlesztették ki, ezért ideális TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsokkal ellátott motor alaplapokhoz.




A vezeték áthidalót addig nyomja bele a sorkapocsba, amíg nincs teljesen behelyezve! Az újrahuzalozáshoz egy működtető szerszámmal emelje ki az áthidalót.


Ellenőrzés



A moduláris TOPJOB® S sorkapcsok a használt sorkapcsokkal azonos méretű vezetékeket is csatlakoztatnak.



TOPJOB® S csatlakozók 2 mm Ø vizsgáló kontaktussal a feszültség 2 pólusú feszültségmérővel történő vizsgálatához



Sínre szerelhető sorkapocs rendszer elektromos motorok huzalozásához




Vizsgáló adapter (2009-174, CAT I) 4 mm Ø dugóhoz – kompatibilis a 2000-2016 sorozatokkal




Vizsgáló adapter (2009-182) max. 2,5 mm² (12 AWG) méretű vizsgáló vezetékek szerszám nélküli csatlakoztatásához – kompatibilis a 2000-2016-os sorozattal

Jelöléstechnika



WMB Inline jelölők bepattintása a jelölő sávba.



TOPJOB® S 2009-193 csoportjelölő tartó (jelölőcíccsel ellátva) a 2001-2016 sorozatú TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsokhoz
Ne használja véglapon!

