


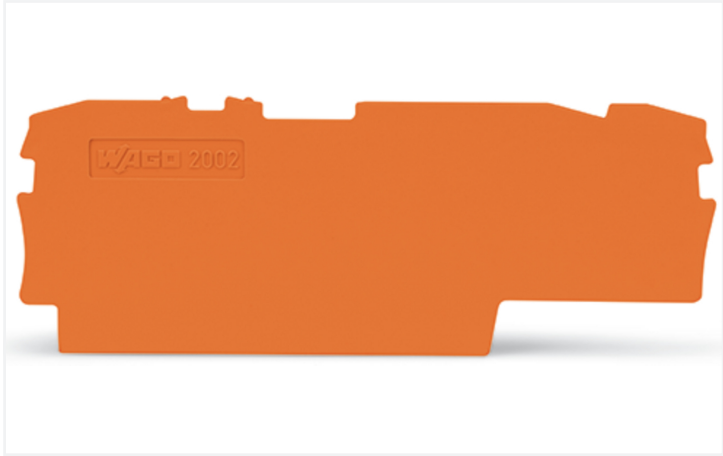

Szín: ■ narancssárga

Geometriai adatok	
Szélesség	1 mm / 0.039 inch
Magasság	76,6 mm / 3.016 inch
Mélység	29,3 mm / 1.114 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	rápattintható típus

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.056 MJ
Súly:	2.1 g

Környezeti feltételek	
Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Útés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ to $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ to $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Ütési erő alakja	Fél szinusz
Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Ütési erő időtartama	30 ms
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821806400
Vámtarifaszám	85389099990

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok			Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez		
			PTB 0102 Ex ec IIC Gc   IECEx		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX-Attestation of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	ATEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
ATEX-Attestation of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000180 (Ex ec IIC Gc)
IECEx KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)			
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready			

Letöltések			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 2002-1792			↓

Documentation			
Bid Text			
2002-1792	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
2002-1792	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-1792	EPLAN Data Portal 2002-1792
↓	↓
	WSCAD Universe 2002-1792
	↓
	ZUKEN Portal 2002-1792
	↓