




Adatlap | Cikkszám: 2002-7114

1 vezetékes N bontó sorkapocs; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; kék

<https://www.wago.com/2002-7114>

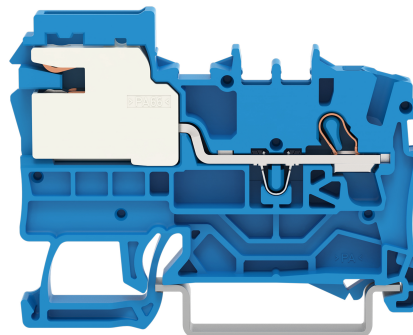

Szín: ■ kék

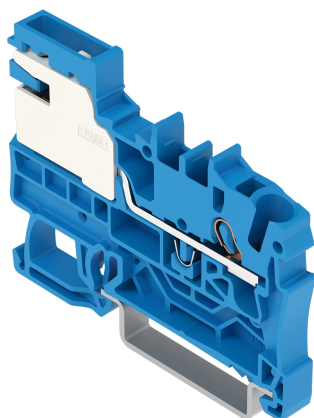

Az ábrához hasonlóan

N-disconnect terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Our N-disconnect terminal block (item number 2002-7114) makes connections quick and easy. Conductors can only be connected to this N-disconnect terminal block if their strip length is between 10 and 12 mm. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This N-disconnect terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm².

- Actuation via operating tool
- Compact sizes
- Safe and fast installation

Elektromos adatok				
Értékelés a(z) szerint		IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Névleges feszültség		250 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus		4 kV	-	-
Névleges áram		24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²		32 A	-	-

Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	1.3619 W
Rated current I _N for power loss specification	32 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Általános	
Huzalozási irány	Felső bekötés

Csatlakozástechnikai adatok	
Összes csatlakozási pont száma	1
Összes potenciál száma	1
Szintek száma	1
Áthidalások száma	2

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Tömör vezeték	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	1 ... 4 mm² / 17 ... 12 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Finom elemiszálás vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezeték is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magasság	56,6 mm / 2.228 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	37,7 mm / 1.484 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín	kék	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.123 MJ	
Súly:	8.5 g	

Környezeti feltételek		
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C	
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	22 (TOPJOB S)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	PL	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918902625	
Vámtarifaszám	85365080000	

Product Classification		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-38	
eCl@ss 9.0	27-14-11-38	
ETIM 9.0	EC001257	
ETIM 10.0	EC001257	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-8054
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-124163
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

 		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2002-7114


Documentation

Bid Text
2002-7114
18.04.2019
xml 3.81 KB

2002-7114
18.04.2019
docx 14.75 KB


CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2002-7114


CAE data
EPLAN Data Portal 2002-7114

WSCAD Universe 2002-7114

ZUKEN Portal 2002-7114


1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Reteszelő elem

1.1.1.1 Lezáró rendszer



Cikkszám: 2005-7300
Reteszelő; megakadályozza az újrazárást;
Bepattintható típus; a 2002 és 2005 sorozat-
nak; narancssárga

1.1.2 Véglap

1.1.2.1 Véglap



Cikkszám: 2002-7192
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 2002-410/000-006
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-410/000-005
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-410
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-440
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-433
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-434
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-435
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-436
Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-437
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-438
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-439
Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-402/000-006
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-402/000-005
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-402
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-403/000-006
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-403/000-005
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-403
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-404/000-006
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-404/000-005
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-404
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/000-006
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-405/000-005
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-405
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/000-006
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-406/000-005
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-406
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-407/000-006
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-407/000-005
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-407
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-408/000-006
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-408/000-005
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-408
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-409/000-006
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-409/000-005
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-409
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/011-000
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/020-000
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-423/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-423/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-423
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-424/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-424/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-424
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-400
Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

1.2.1.1 Áthidaló

**Cikkszám: 2002-413**

Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-415**

Fésűs áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-480**

Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-481**

Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-482**

Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-473/011-000**

Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-472**

Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-473**

Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-475/011-000**

Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-474**

Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-475**

Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-476**

Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-477**

Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-478**

Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-479**

Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke

**Cikkszám: 2002-477/011-000**

Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-479/011-000

Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-481/011-000

Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez

**Cikkszám: 210-508**

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-118**

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-113**

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-197**

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-115**

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-505**

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-506**

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-112**

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-196**

Alumínium rögzítő sín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-114**

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-504**

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű

**Cikkszám: 210-198**

Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.2.3 Ellenőrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgáló kellékek

**Cikkszám: 2002-549**

Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke

**Cikkszám: 2002-511**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; szürke

**Cikkszám: 2002-649**

TOPJOB® S L-típus elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke

**Cikkszám: 2002-611**

TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; szürke

1.2.4 Érszigetelő végződés

1.2.4.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2002-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/
szalag; világosszürke

Cikkszám: 2002-172
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/sza-
lag; sötétszürke

1.2.5 Érvéghüvely

1.2.5.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-246
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

1.2.6 Eszköz

1.2.6.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;
többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.7 Jelöléstechnika

1.2.7.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.7.2 Jelölő

Cikkszám: 2009-145

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 248-501

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 248-501/000-024

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 248-501/000-006

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 248-501/000-012

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 248-501/000-005

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 248-501/000-002

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 248-501/000-007

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 248-501/000-017

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 248-501/000-023

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-115/000-024

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-115/000-006

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-115/000-012

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 2009-115/000-005

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 2009-115/000-002

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-115/000-007

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-115/000-017

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 2009-115/000-023

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-5501/000-014

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna

Cikkszám: 793-5501

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-5501/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 793-5501/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 793-5501/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 793-5501/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 793-5501/000-002

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 793-5501/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 793-5501/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 793-5501/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.7.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.7.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 2002-161
Átalakító; szürke



Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

1.2.8 N-gyűjtősín

1.2.8.1 Burkolat



Cikkszám: 777-303
N-gyűjtősín borítás; 1000 mm hosszú; átlátszó

1.2.8.2 Gyűjtősín



Cikkszám: 210-133
Gyűjtősín; ólomlemez; 1000 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; fehér

1.2.9 Szerelés

1.2.9.1 Cover



Cikkszám: 709-156
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.9.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169
Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.9.3 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 2009-304


Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék

Cikkszám: 2009-305

Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és leválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék


Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




Minden vezetéktípushoz

Gyűjtősín



A gyűjtősínnek gyűjtősíntartókra történő felszerelése: A gyűjtősínvégeket nagy gyűjtősíntartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtősíntartóval rendelkező betáp sorkapcsokra kell helyezni.



A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtősínt a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.