


Adatlap | Cikkszám: 2002-880/1000-411

Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; 1N4007 diódával; 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke

<https://www.wago.com/2002-880/1000-411>

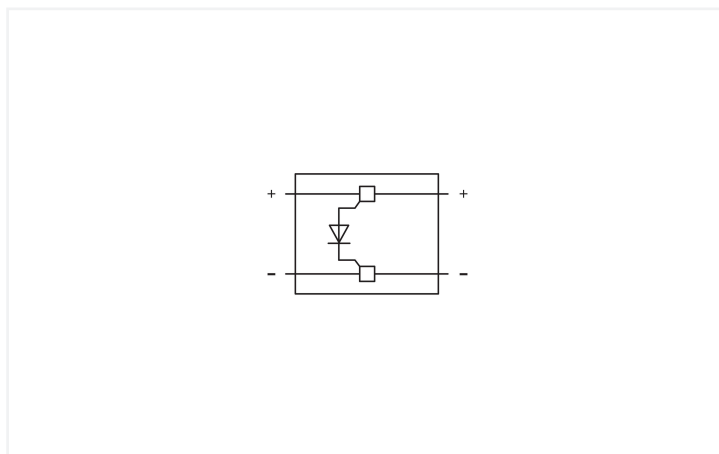

Szín: ■ szürke

Component module with diode, 2002 Series, gray

Enjoy effortless electrical installations with this component module with diode (item number 2002-880/1000-411).

- Ready to install, immediately usable
- The right solution for every wiring task

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint

Névleges áram 0.5 A

Általános

Névleges feszültség 250 V
Fordított feszültség 1000 V
Diódák/LED/száma/típusa 1N4007 diódával
Az anód vagy katód beállítása Jobb oldalon anód

Geometriai adatok

Szélesség 10,4 mm / 0.409 inch

Mechanikai adatok

Jelölési szint Középső jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.105 MJ
Súly:	4.4 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454949006
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121402
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	8a82dba0-ae45-46a5-b9d7-2411e464b9fe
SCIP notification number (Belgium)	5539267a-9712-4440-bb4b-8736b3782209
SCIP notification number (Bulgaria)	c41d57d9-3bba-465f-8719-09f45d7f4fa0
SCIP notification number (Czech Republic)	d9a34e6f-d103-4549-b46b-cd283de64523
SCIP notification number (Denmark)	2d15fa36-8536-4d8a-96f2-26196b5bdfе5
SCIP notification number (Finland)	ab085620-0c25-4f3e-b22c-418daf9e499a
SCIP notification number (France)	86bef947-9f19-4c52-beea-292e7312a42f
SCIP notification number (Germany)	65587ca4-2b41-44f0-b167-8a05b9d4cc81
SCIP notification number (Hungary)	a894ddeb-71cb-4b4c-afa4-777e0b079e1e
SCIP notification number (Italy)	ded3223a-1bae-4538-989d-bec138a48a56
SCIP notification number (Netherlands)	563a6586-8a27-496a-894a-4c6a5cfbcaeе
SCIP notification number (Poland)	d6d7cc1c-cea3-4c39-8bfc-eaffee9cb398
SCIP notification number (Romania)	ec8afcfд-9faa-44b7-b69c-7bf9b4f814b3
SCIP notification number (Sweden)	2d6994b2-ca9e-42bd-ac0d-49786e3355ea

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance2002-880/1000-411

↓

Documentation

Bid Text			
2002-880/1000-411	19.02.2019	xml 2.79 KB	↓
2002-880/1000-411	02.08.2018	docx 14.32 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-880/1000-411	WSCAD Universe 2002-880/1000-411
↓	↓
	ZUKEN Portal 2002-880/1000-411
	↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Csavar nélküli végbak

1.1.1.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 249-117
Csavar nélküli végrögzítő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke



Cikkszám: 249-116
Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelölő

 Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	 Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya	 Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék	 Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga
 Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga	 Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke	 Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld	 Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.2.1 Jelölő

 Cikkszám: 793-5501/000-014 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna	 Cikkszám: 793-5501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	 Cikkszám: 793-5501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya	 Cikkszám: 793-5501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék
 Cikkszám: 793-5501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga	 Cikkszám: 793-5501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros	 Cikkszám: 793-5501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga	 Cikkszám: 793-5501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke
 Cikkszám: 793-5501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld	 Cikkszám: 793-5501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld		

1.1.2.2 Jelölőszalag


 Cikkszám: 2009-110 Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér
--

1.1.3 Sorkapocs

1.1.3.1 Átmenő sorkapocs

 Cikkszám: 2002-1201 2 vezetékes átmenő sorkapocs; 2,5 mm ² ; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke	 Cikkszám: 2202-1201 2 vezetékes átmenő sorkapocs; nyomógommbal; 2,5 mm ² ; vizsgálóporttal; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke	 Cikkszám: 2002-1301 3 vezetékes átmenő sorkapocs; 2,5 mm ² ; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke	 Cikkszám: 2202-1301 3 vezetékes átmenő sorkapocs; nyomógommbal; 2,5 mm ² ; vizsgálóporttal; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke
 Cikkszám: 2002-1401 4 vezetékes átmenő sorkapocs; 2,5 mm ² ; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke	 Cikkszám: 2202-1401 4 vezetékes átmenő sorkapocs; nyomógommbal; 2,5 mm ² ; vizsgálóporttal; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szürke		

Szerelési útmutató




A dugaszolható áthidalókhoz hasonlóan ezek a dióda modulok egyszerűen benyomhatók a két szomszédos átmenő sorkapocs áthidaló nyílásaiba,

ami a következő előnyöket biztosítja:

- Kompatibilis az összes olyan 2001-2006-os sorozathoz tartozó átmenő sorkapoccsal, amik áthidaló nyílásokkal vannak ellátva (vegye figyelembe a modul szélességét).
- Utólagosan is könnyen beszerelhető már meglévő rendszerekbe

További előnyök:

- Funkcionális és vezetékezési szintekre osztás
- Egyéb funkcionális egységek gyors cseréje
- Diódák, ellenállások stb. forrasztásmentes összeszerelése.




A dugaszolható diódamodullal ellátott átmenő sorkapocs hossza:

48,5 mm / 1,91 inch a 2002-1201 esetében

59,2 mm / 2,33 inch a 2002-1301 esetében

69,9 mm / 2,75 inch a 2002-1401 esetében


Ellenőrzés



Ellenőrzés

2 pólusú vizsgálódugókkal is elvégezhető.

Jelöléstechnika



Jelölés WMB jelölőrendszerrel vagy jelölőszalagokkal