
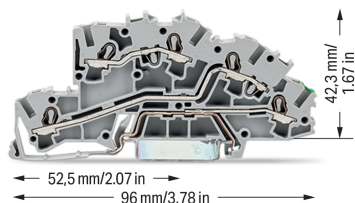



Adatlap | Cikkszám: 2003-7645

Többemeletes installációs sorkapocs; működtetőnyílással; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

<https://www.wago.com/2003-7645>

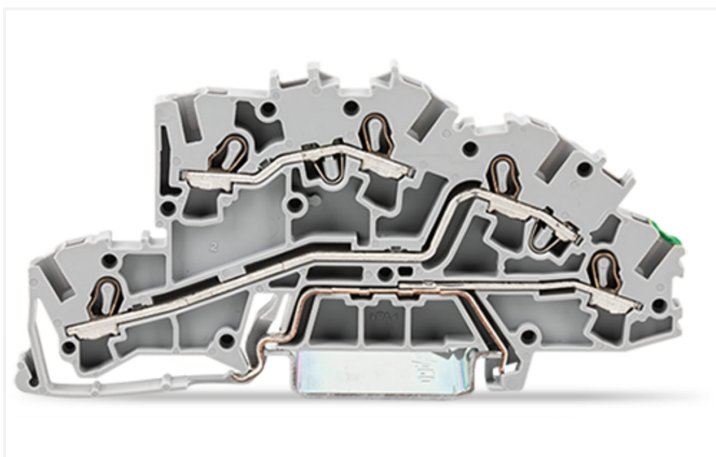

Szín: ■ szürke



Az ábrához hasonlóan

Multilevel installation terminal block, 2003 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Our multilevel installation terminal block (item number 2003-7645) ensures effortless electrical installations. Strip lengths must be between 10 and 12 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm².

Elektromos adatok

Ratings	Potential – ground		
Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	250 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus	4 kV	-	-
Névleges áram	24 A	-	-

Ratings	Potential – ground		
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	32 A	-	-

Ratings	Potential – potential		
Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	400 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-
Névleges áram	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	32 A	-	-

Általános	
Huzalozási irány	Felső bekötés

Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I _N for power loss specification	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	5
Összes potenciál száma	3
Szintek száma	3

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömör vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemiszálás vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magasság	96 mm / 3.78 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	42,3 mm / 1.665 inch

Mechanikai adatok

Potential marking	L/L/PE
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín	szürke	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.221 MJ	
Súly:	16.3 g	

Környezeti feltételek		
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C	
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	22 (TOPJOB S)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918925600	
Vámtarifaszám	85369010000	

Product Classification		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-25	
eCl@ss 9.0	27-14-11-25	
ETIM 9.0	EC001329	
ETIM 10.0	EC001329	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828
Jóváhagyás		Szabvány
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG		-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG		-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

  		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-7645	


Documentation

Bid Text			
2003-7645	29.04.2019	xml 4.16 KB	
2003-7645	29.04.2019	docx 14.95 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2003-7645 	EPLAN Data Portal 2003-7645 
	WSCAD Universe 2003-7645 
	ZUKEN Portal 2003-7645 

1 Kompatibilis termékek			
1.1 Szükséges kiegészítők			
1.1.1 Véglap			
1.1.1.1 Véglap			
			
<p>Cikkszám: 2003-7692 Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga</p>			
1.2 Opcionális kiegészítők			
1.2.1 Áthidaló			
1.2.1.1 Áthidaló			
 <p>Cikkszám: 2002-410/000-006 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-410/000-005 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-410 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-440 Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2002-433 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-434 Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-435 Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-436 Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2002-437 Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-438 Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-439 Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-402/000-006 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék</p>
 <p>Cikkszám: 2002-402/000-005 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-402 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-403/000-006 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-403/000-005 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros</p>
 <p>Cikkszám: 2002-403 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-404/000-006 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-404/000-005 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-404 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2002-405/000-006 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-405/000-005 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-405 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-406/000-006 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék</p>
 <p>Cikkszám: 2002-406/000-005 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-406 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-407/000-006 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-407/000-005 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros</p>
 <p>Cikkszám: 2002-407 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-408/000-006 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-408/000-005 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-408 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2002-409/000-006 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-409/000-005 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-409 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-405/011-000 Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2002-406/020-000 Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2002-423/000-006 Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék</p>	 <p>Cikkszám: 2002-423/000-005 Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2002-423 Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke</p>

1.2.1.1 Áthidaló

 Cikkszám: 2002-424/000-006 Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék	 Cikkszám: 2002-424/000-005 Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros	 Cikkszám: 2002-424 Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-400 Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2002-413 Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-415 Fésűs áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-480 Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-481 Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2002-482 Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-473/011-000 Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-472 Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-473 Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2002-475/011-000 Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-474 Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-475 Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-476 Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2002-477 Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-478 Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-479 Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-477/011-000 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2002-479/011-000 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2002-481/011-000 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 210-103 Vezetékközbősítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete	 Cikkszám: 210-123 Vezetékközbősítő lánc; szigetelt; kék

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez

 Cikkszám: 210-197 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-114 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-118 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-115 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű
 Cikkszám: 210-112 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-113 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-196 Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű	 Cikkszám: 210-198 Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.2.3 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.3.1 Áthidaló

 Cikkszám: 2009-414 Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete	 Cikkszám: 2009-414/000-005 Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete	 Cikkszám: 2009-416 Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete	 Cikkszám: 2009-414/000-006 Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete
 Cikkszám: 2009-412 Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete			

1.2.4 Ellenőrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel; piros



Cikkszám: 2009-174
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



Cikkszám: 2009-182
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.5 Érszigetelő végződés

1.2.5.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2002-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke



Cikkszám: 2002-172
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke

1.2.6 Érvéghüvely

1.2.6.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-246
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

1.2.7 Eszköz

1.2.7.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű



Cikkszám: 2009-309
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 2,5 x 0,4mm; TOPJOB® S installációs sorkapcsokhoz



Cikkszám: 2009-310
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 5,5 x 0,8mm; TOPJOB® S installációs sorkapcsokhoz; zöld

1.2.8 Jelöléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.8.2 Jelölő



Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 248-501/000-024
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 248-501/000-006
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 248-501/000-012
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 248-501/000-005
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 248-501/000-002
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 248-501/000-007
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 248-501/000-017
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 248-501/000-023
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-005
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-5501/000-014
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.8.3 Jelölőszalag

**Cikkszám: 2009-110**

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.8.4 Jelölőtartó

**Cikkszám: 2009-198**

Átalakító; szürke

1.2.9 Reteszelő elem

1.2.9.1 Lezáró rendszer

**Cikkszám: 2003-7300**

Reteszelő; megakadályozza az újrazárást; Bepattintható típus; 2003 sorozatnak; narancssárga

1.2.10 Szerelés

1.2.10.1 Cover

**Cikkszám: 709-156**

Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.10.2 Cover carrier

**Cikkszám: 709-169**

Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.10.3 Tartozékok rögzítéshez

**Cikkszám: 2009-304**




Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék

**Cikkszám: 2009-305**

Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és leválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása






Minden vezetéktípushoz

Vezeték behelyezése push-in bekötéssel.
Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.

Vezeték behelyezése működtető szerszámmal.

Az érvégűvel nélküli finom elemi szálás vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet benyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.

Közösítés




Rövidrezáró áthidaló folyamatos áthidaláshoz (2002-400)

Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.


Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:
Helyezze a működtető szerszámot a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.

Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.
Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapcsolpontra.





Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.
Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapcsolpontra.

Ellenőrzés



Gyűjtősín



A gyűjtősín gyűjtőszintartókra történő felszerelése: A gyűjtőszintvégeket nagy gyűjtőszintartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtőszintartóval rendelkező betápl. sorkapcsokra kell helyezni.

A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtőszintet a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.

