

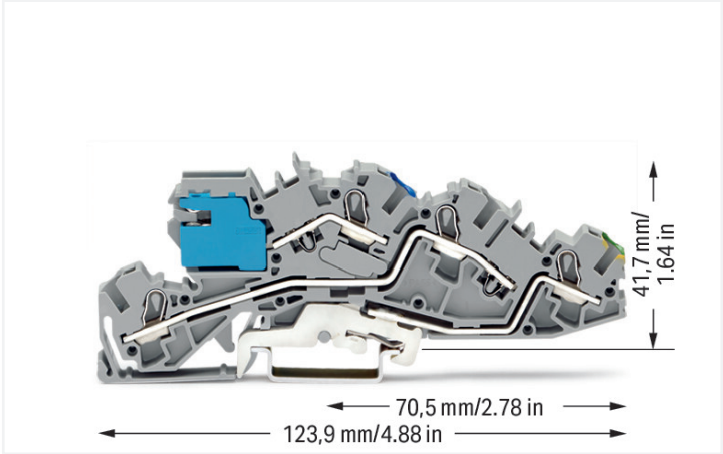


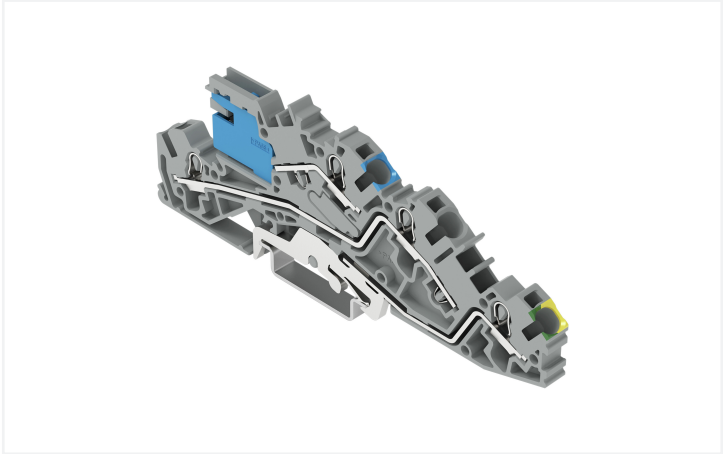

Szín: ■ szürke

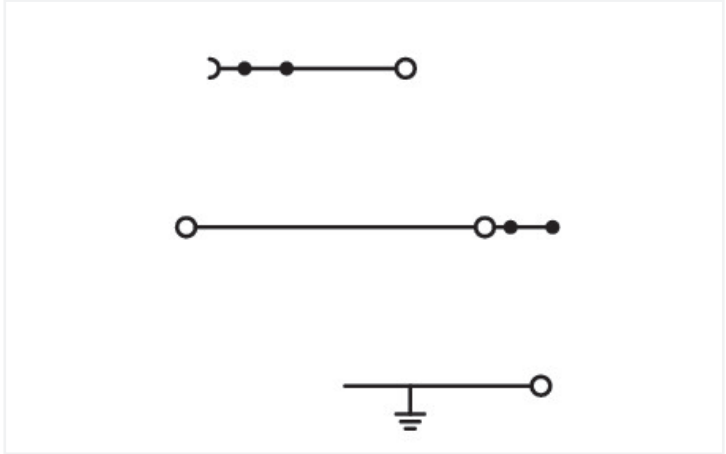

Az ábrához hasonlóan

Multilevel installation terminal block, 2005 Series, operating tool

This multilevel installation terminal block (item number 2005-7641) is designed to connect conductors quickly and easily. Strip lengths must be between 11 mm and 13 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm². It features three levels and four clamping points that you can use to connect three potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These installation rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

Elektromos adatok									
Ratings		Potential - ground			Ratings		Potential - potential		
Értékelés a(z) szerint		IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	
Overvoltage category		III	III	II	Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree		3	2	2	Pollution degree	3	2	2	
Névleges feszültség		250 V	-	-	Névleges feszültség	400 V	-	-	
Névleges feszültségimpulzus		4 kV	-	-	Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-	
Névleges áram		32 A	-	-	Névleges áram	32 A	-	-	
Current at conductor cross-section (max.) mm²		36 A	-	-	Current at conductor cross-section (max.) mm²	36 A	-	-	

Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	1.024 W
Rated current I _N for specified power loss	32 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.001 Ω

Csatlakozástechnikai adatok			
Összes csatlakozási pont száma	4	Csatlakozás 1	
Összes potenciál száma	3	Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Szintek száma	3	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
		Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
		Névleges keresztmetszet	4 mm²
		Tömör vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
		Finom elemi szálás vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvégűvellyel	0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG
		Finom elemiszálás vezeték; érvégűvellyel; push-in csatlakozással	1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
		Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
		Csupaszolási hossz	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch
		Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	6,2 mm / 0.244 inch
Magasság	123,9 mm / 4.878 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	41,7 mm / 1.642 inch

Mechanikai adatok	
Potential marking	NT/L/PE
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.35 MJ
Súly:	31.5 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143042239
Vámtarifaszám	85369010000

Product classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	c847142d-d867-4862-92f9-40d56ba4a953
SCIP notification number (Belgium)	cf57530f-db5a-43f8-9c52-d226b117aa12
SCIP notification number (Bulgaria)	afa89266-c430-4e49-9fe8-b0fdb06d49e6
SCIP notification number (Czech Republic)	216d94a8-dd68-41f6-a535-22cec973700f
SCIP notification number (Denmark)	c5edcba8-7311-4c3e-b235-1d2e69201814
SCIP notification number (Finland)	578a12b2-d7fa-42a4-b86a-304b9b1039b8
SCIP notification number (France)	8567a24b-6cf3-46af-b8a4-215fa3864086
SCIP notification number (Germany)	50d0ed67-1d5a-45cd-97d1-1daa978a6db8
SCIP notification number (Hungary)	6901981a-bae2-418c-b410-bc885bebfeeb
SCIP notification number (Italy)	22efcaab-75c8-483d-a8fb-5ec71efec811
SCIP notification number (Netherlands)	3cc95667-6273-4507-b723-e2cb6b3b0be8
SCIP notification number (Poland)	f8277d5c-8b5c-4b0d-a946-02b31faf61b9
SCIP notification number (Romania)	ee6e3aac-a324-4c06-a632-298d1d4ee220
SCIP notification number (Sweden)	8562c557-12c0-4a6c-ac70-48c95be0c73d

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2005-7641

↓

Documentation			
Bid Text			
2005-7641	19.02.2019	xml 3.97 KB	
2005-7641	07.08.2018	docx 14.70 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2005-7641 	EPLAN Data Portal 2005-7641 
	WSCAD Universe 2005-7641 

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Szükséges kiegészítők
- 1.1.1 Véglap
- 1.1.1.1 Véglap



[Cikkszám: 2005-7692](#)
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; naran-
cssárga

- 1.2 Opcionális kiegészítők
- 1.2.1 Áthidaló
- 1.2.1.1 Áthidaló

 Cikkszám: 2004-410 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-440 Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világoss- zürke	 Cikkszám: 2004-433 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-434 Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszür- ke
 Cikkszám: 2004-435 Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-436 Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-437 Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-438 Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszür- ke
 Cikkszám: 2004-439 Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszür- ke	 Cikkszám: 2004-402 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-403 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-404 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2004-405 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-406 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-407 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-408 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke
 Cikkszám: 2004-409 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-405/011-000 Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 2004-406/020-000 Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 210-103 Vezetékközoösítő lánc; szigetelt; fekete

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 210-123
Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű



Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű



Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű



Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű



Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítő sín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézszínű

1.2.3 Ellenőrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábel; piros



Cikkszám: 2009-174
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



Cikkszám: 2009-182
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.4 Érszigetelő végződés

1.2.4.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2004-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke



Cikkszám: 2004-172
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke

1.2.5 Érvéghüvely

1.2.5.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-267
Érvéghüvely; Hüvely 4 mm² / AWG12; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke

1.2.6 Eszköz

1.2.6.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű



Cikkszám: 2009-309
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 2,5 x 0,4mm; TOPJOB® S in-
stallációs sorkapocsokhoz



Cikkszám: 2009-310
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 5,5 x 0,8mm; TOPJOB® S installációs sorkapocsokhoz; zöld

1.2.7 Jelöléstechnika

1.2.7.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.7.2 Jelölő



Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 248-501/000-024
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 248-501/000-006
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 248-501/000-012
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 248-501/000-005
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 248-501/000-002
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 248-501/000-007
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 248-501/000-017
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 248-501/000-023
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-005
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-5501/000-014
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsokhoz; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsokhoz; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.7.2 Jelölő



Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.7.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.7.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

1.2.8 N-gyűjtősín

1.2.8.1 Burkolat



Cikkszám: 777-303
N-gyűjtősín borítás; 1000 mm hosszú; átlátszó

1.2.8.2 Gyűjtősín



Cikkszám: 210-133
Gyűjtősín; ólomlemez; 1000 mm hosszú;
Cu 10mm x 3 mm; fehér

1.2.9 Retszelő elem

1.2.9.1 Lezáró rendszer



Cikkszám: 2005-7300
Retszelő; megakadályozza az újrazárást;
Bepattintható típus; a 2002 és 2005 soro-
zatnak; narancssárga

1.2.10 Sorkapocs

1.2.10.1 Gyűjtősín sorkapocs



Cikkszám: 209-105
Csatlakozó; ezüstsínű



Cikkszám: 210-281
Csatlakozó; kék

1.2.11 Szerelés

1.2.11.1 Cover



Cikkszám: 709-156
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszol-
ható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.11.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169
Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsa-
varokkal és recézett anyával (a csomag-
ban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a
880-sorozat sínre rögzíthető sorkapc-
saihoz; megfelelő a 264-es sorozat mi-
niatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz;
megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és
beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.11.3 Tartozékok rögzítéshez






Cikkszám: 2009-304
Gyűjtősín tartó; nem megfelelő végrög-
zítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag;
kék



Cikkszám: 2009-305
Gyűjtősín tartó; végrögző funkcióval és
levehető elválasztóval; DIN35-sínhez;
7,5 mm vastag; kék

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



Minden vezetéktípushoz


Vezeték behelyezése push-in bekötéssel.

Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.



Vezeték behelyezése működtető szerszámmal.

Az érvéghüvely nélküli finom elemi szálás vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet benyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.

Ellenőrzés





Gyűjtősín



A gyűjtősínnek gyűjtősíntartókra történő felszerelése: A gyűjtősínvégeket nagy gyűjtősíntartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtősíntartóval rendelkező betápsorkapcsokra kell helyezni.

A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtősínt a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.



Szerszámmal működtethető, N-leválasztó csúszka

Szerszámmal működtethető, N-leválasztó csúszka