

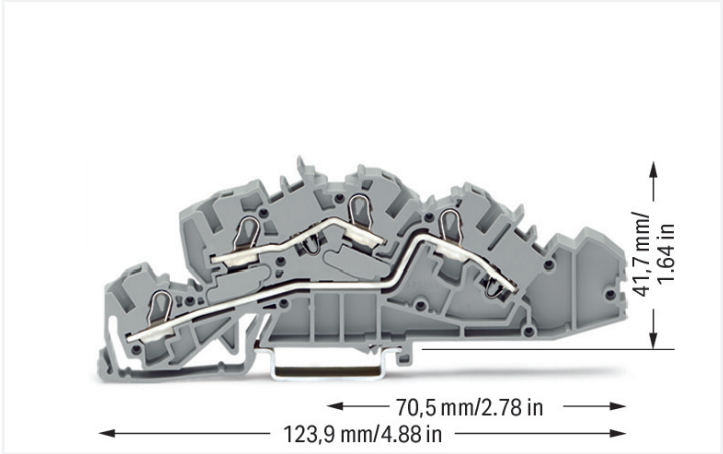


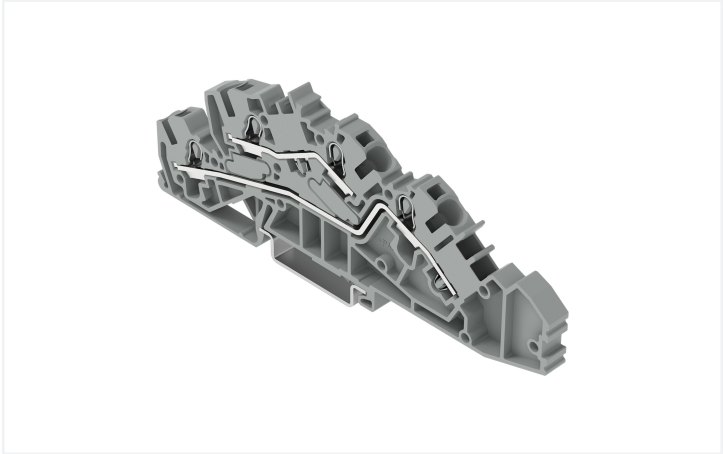

Szín: ■ szürke

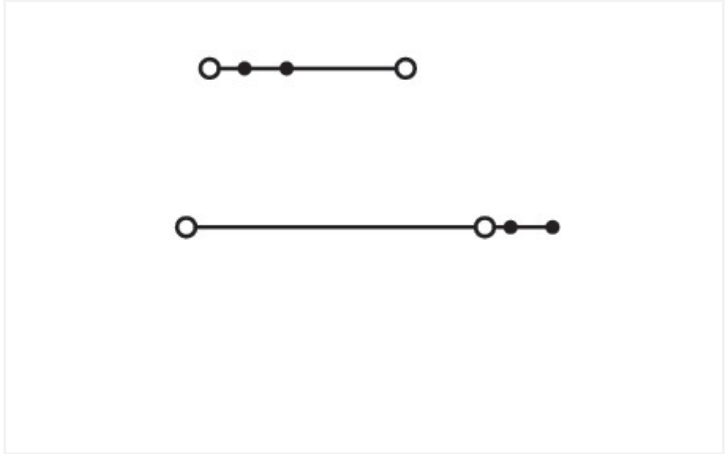

Az ábrához hasonlóan

Multilevel installation terminal block, 2005 Series, operating tool

Our multilevel installation terminal block (item number 2005-7642) is designed for seamless electrical installations. Ensure that the strip lengths are between 11 mm and 13 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Solid and fine-stranded conductors with ferrules can be inserted without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. Depending on the conductor type, this multilevel installation terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm². It has three levels. You can connect two potentials using the four clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These installation rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

Elektromos adatok				
Ratings		Potential - potential		
Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Névleges feszültség	400 V	-	-	
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-	
Névleges áram	32 A	-	-	
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	36 A	-	-	
		Power Loss		
		Power loss, per pole (potential)	1.024 W	
		Rated current I _N for specified power loss	32 A	
		Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.001 Ω	

Csatlakozástechnikai adatok		
Összes csatlakozási pont száma	4	
Összes potenciál száma	2	
Szintek száma	3	
Csatlakozás 1		
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®	
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	
Névleges keresztmetszet	4 mm²	
Tömör vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG	
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG	
Finom elemi szálás vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG	
Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvég hüvellyel	0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG	
Finom elemiszálás vezeték; érvég hüvellyel; push-in csatlakozással	1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG	
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.	
Csupaszolási hossz	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch	
Huzalozási irány	Felső bekötés	

Geometriai adatok		
Szélesség	6,2 mm / 0.244 inch	
Magasság	123,9 mm / 4.878 inch	
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	41,7 mm / 1.642 inch	

Mechanikai adatok		
Potential marking	L/L	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín	
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés	

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here	
Szín	szürke	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.365 MJ	
Súly:	21.5 g	

Környezeti feltételek		
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C	
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C	

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143042246
Vámtarifaszám	85369010000

Product classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

CCA

KEMA
EUR

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR-NL 6669
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2129185.01

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
<div><div></div></div>		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)



Letöltések			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 2005-7642			

Documentation			
Bid Text			
2005-7642	19.02.2019	xml 3.73 KB	
2005-7642	07.08.2018	docx 14.64 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2005-7642	EPLAN Data Portal 2005-7642
	WSCAD Universe 2005-7642
	ZUKEN Portal 2005-7642

1 Kompatibilis termékek
1.1 Szükséges kiegészítők
1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap



[Cikkszám: 2005-7692](#)
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; naran-
cssárga

1.2 Opcionális kiegészítők
1.2.1 Áthidaló
1.2.1.1 Áthidaló



[Cikkszám: 2004-410](#)
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-440](#)
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világoss-
zürke



[Cikkszám: 2004-433](#)
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-434](#)
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-435](#)
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-436](#)
Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-437](#)
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszür-
ke



[Cikkszám: 2004-438](#)
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszür-
ke

1.2.1.1 Áthidaló

 <p>Cikkszám: 2004-439 Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-402 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-403 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-404 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2004-405 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-406 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-407 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-408 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke</p>
 <p>Cikkszám: 2004-409 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-405/011-000 Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 2004-406/020-000 Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>	 <p>Cikkszám: 210-103 Vezetékközoösítő lánc; szigetelt; fekete</p>
 <p>Cikkszám: 210-123 Vezetékközoösítő lánc; szigetelt; kék</p>			

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez

 <p>Cikkszám: 210-197 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-114 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-118 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-115 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínnű</p>
 <p>Cikkszám: 210-112 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-113 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-196 Alumínium rögzítő sín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínnű</p>	 <p>Cikkszám: 210-198 Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínnű</p>

1.2.3 Ellenőrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgáló kellékek

 <p>Cikkszám: 210-136 Ellenőrző dugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2009-174 Vizsgáló adapter; Ellenőrző dugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke</p>	 <p>Cikkszám: 2009-182 Vizsgáló adapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke</p>
---	---	---

1.2.4 Érszigetelő végződés

1.2.4.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2004-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/
szalag; világosszürke



Cikkszám: 2004-172
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/
szalag; sötétszürke

1.2.5 Érvéghüvely

1.2.5.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szí-
getelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-267
Érvéghüvely; Hüvely 4 mm² / AWG12; szí-
getelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke

1.2.6 Eszköz

1.2.6.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;
többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű



Cikkszám: 2009-309
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x
0,5mm és 2,5 x 0,4mm; TOPJOB® S in-
stallációs sorkapocshoz



Cikkszám: 2009-310
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm
és 5,5 x 0,8mm; TOPJOB® S installációs
sorkapocshoz; zöld

1.2.7 Jelöléstechnika

1.2.7.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.7.2 Jelölő



Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibo-
ly



Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus;
narancssárga



Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sár-
ga



Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus;
szürke



Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.7.2 Jelölő

 <p>Cikkszám: 248-501 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-024 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-006 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-012 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>
 <p>Cikkszám: 248-501/000-005 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-002 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-007 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	 <p>Cikkszám: 248-501/000-017 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>
 <p>Cikkszám: 248-501/000-023 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék</p>
 <p>Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-005 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke</p>
 <p>Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>	 <p>Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-014 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér</p>
 <p>Cikkszám: 793-5501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros</p>
 <p>Cikkszám: 793-5501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>	 <p>Cikkszám: 793-5501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld</p>
 <p>Cikkszám: 793-501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>
 <p>Cikkszám: 793-501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	 <p>Cikkszám: 793-501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>
 <p>Cikkszám: 793-501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld</p>			

1.2.7.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.7.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

1.2.8 Szerelés

1.2.8.1 Cover



Cikkszám: 709-156
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.8.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169
Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.8.3 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 2009-304
Gyűjtőszintartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék




Cikkszám: 2009-305
Gyűjtőszintartó; végrögzítő funkcióval és levehető elválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék

Szerelési útmutató


Vezeték csatlakoztatása



Minden vezetéktípushoz




Vezeték behelyezése push-in bekötéssel.
Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.





Vezeték behelyezése működtető szerszámmal.
Az érvéghüvely nélküli finom elemi szálás vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet be nyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.

Ellenőrzés



Gyűjtősín



A gyűjtősínek gyűjtősíntartókra történő felszerelése: A gyűjtősínvégeket nagy gyűjtősíntartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtősíntartóval rendelkező betápsorkapcsokra kell helyezni.

A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtősínt a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.