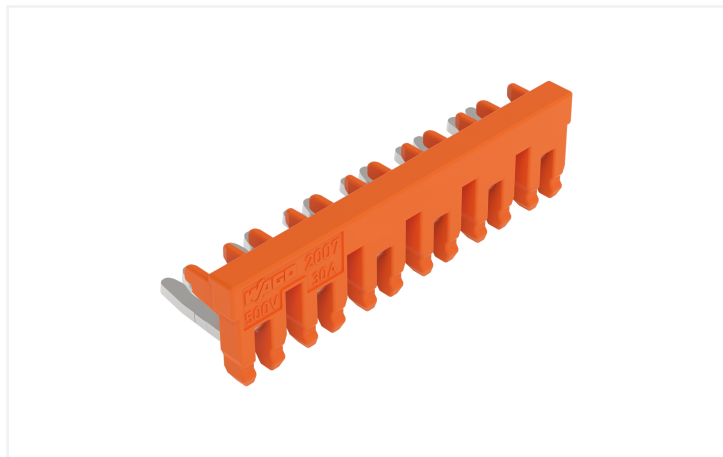
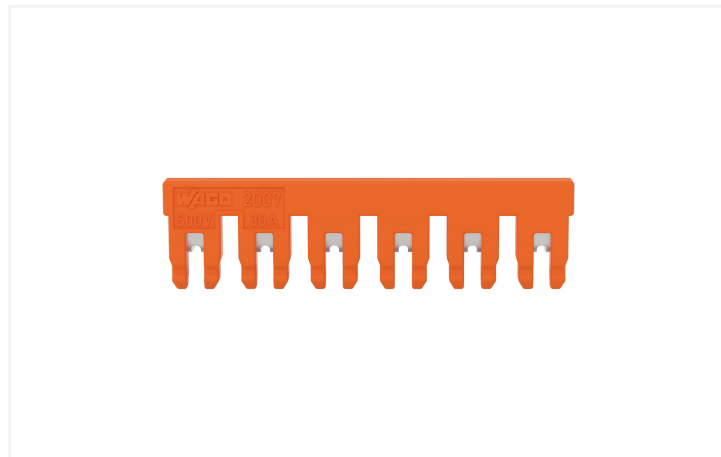
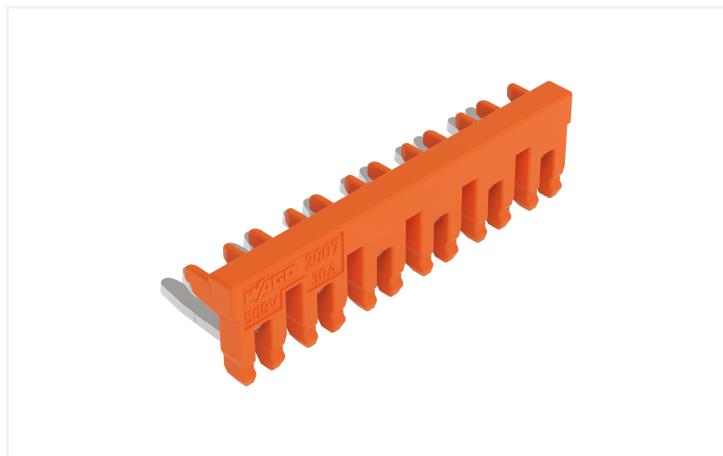


**Adatlap | Cikkszám: 2007-8446**

Rövidrezáró áthidaló; Gírányú; szigetelt; narancssárga

<https://www.wago.com/2007-8446>

Szín: ■ narancssárga

**Elektromos adatok**

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 30 A |
|---------------|------|

**Geometriai adatok**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Szélesség | 47,2 mm / 1.858 inch |
| Mélység   | 13 mm / 0.512 inch   |

**Anyag információk**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Szín         | narancssárga |
| Tűz terhelés | 0.033 MJ     |
| Súly:        | 6 g          |

| Kereskedelmi adatok                            |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Product Group                                  | 22 (TOPJOB S) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 50 (10) db    |
| Csomagolás típusa                              | Doboz         |
| Származási ország                              | DE            |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4050821484943 |
| Vámtarifaszám                                  | 85366990990   |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121421             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-40          |
| eCl@ss 9.0             | 27-14-11-40          |
| ETIM 9.0               | EC000489             |
| ETIM 10.0              | EC000489             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Környezeti feltételek                                                                                               |                                                                    |                                                                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                                                                        |                                                                    | Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                               |                   |
| Teszt specifikációk<br>Vasúti alkalmazások<br>Gördülő járművek<br>Elektronikus berendezés                           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                | Tesztelési irányok                                                         | X, Y és Z tengely |
| Vizsgálati eljárás<br>Vasúti alkalmazások - gördülő járművek<br>berendezései<br>Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                               | Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-<br>maradások figyelése          | Megfelelt         |
| Spektrum/Telepítési hely                                                                                            | Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály                        | Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése<br>minden tengely előtt és után | Megfelelt         |
| Működési teszt zajszerű rezgéssel                                                                                   | A szabvány 8. szakasza szerint teljesített<br>teszt                | Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő<br>járművek berendezéseire       | Megfelelt         |
| Frekvencia                                                                                                          | f <sub>1</sub> = 5 Hz to f <sub>2</sub> = 150 Hz                   |                                                                            |                   |
| Gyorsulás                                                                                                           | 0,101g (minden tengelyre használt legma-<br>gasabb tesztelési erő) |                                                                            |                   |
| Teszt időtartama tengelyenként                                                                                      | 10 perc                                                            |                                                                            |                   |
| Tesztelési irányok                                                                                                  | X, Y és Z tengely                                                  |                                                                            |                   |
| Érintkezési hibák/kimaradások figyelése                                                                             | Megfelelt                                                          |                                                                            |                   |
| Feszültségesés mérése minden tengely<br>előtt és után                                                               | Megfelelt                                                          |                                                                            |                   |
| Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett<br>zajszintű vibráció révén                                              | A szabvány 9. szakasza szerint teljesített<br>teszt                |                                                                            |                   |
| Frekvencia                                                                                                          | f <sub>1</sub> = 5 Hz to f <sub>2</sub> = 150 Hz                   |                                                                            |                   |
| Gyorsulás                                                                                                           | 0,572g (minden tengelyre használt legma-<br>gasabb tesztelési erő) |                                                                            |                   |
| Teszt időtartama tengelyenként                                                                                      | 5 óra                                                              |                                                                            |                   |
| Tesztelési irányok                                                                                                  | X, Y és Z tengely                                                  |                                                                            |                   |
| Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-<br>maradások figyelése                                                   | Megfelelt                                                          |                                                                            |                   |
| Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése<br>minden tengely előtt és után                                          | Megfelelt                                                          |                                                                            |                   |
| Ütésállósági vizsgálat                                                                                              | A szabvány 10. szakasza szerint teljesített<br>teszt               |                                                                            |                   |
| Ütési erő alakja                                                                                                    | Fél szinusz                                                        |                                                                            |                   |
| Gyorsulás                                                                                                           | 5g (highest test level used for all axes)                          |                                                                            |                   |
| Ütési erő időtartama                                                                                                | 30 ms                                                              |                                                                            |                   |
| Ütések száma tengelyenként                                                                                          | 3 pozitív és 3 negatív                                             |                                                                            |                   |

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



| Jóváhagyás                    | Szabvány | Tanúsítvány neve |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | Railway Ready    |

Letöltések

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                             |
|-----------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 2007-8446 |



Documentation

| Bid Text  |            |                 |  |
|-----------|------------|-----------------|--|
| 2007-8446 | 19.02.2019 | xml<br>2.53 KB  |  |
| 2007-8446 | 28.04.2017 | doc<br>23.00 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAD data                  |
|---------------------------|
| 2D/3D Models<br>2007-8446 |



| CAE data                       |
|--------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>2007-8446 |
| WSCAD Universe<br>2007-8446    |
| ZUKEN Portal 2007-8446         |



Szerelési útmutató

Közösítés



Rövidítési útvonal előkészítése az áramváltó körökhöz.

Helyezze be a szigetelt, érintésbiztos rövidrezáró áthidalókat az áthidaló nyílásba.

Helyezze be a szigetelt, érintésbiztos rövidrezáró áthidalókat az áthidaló nyílásba.