
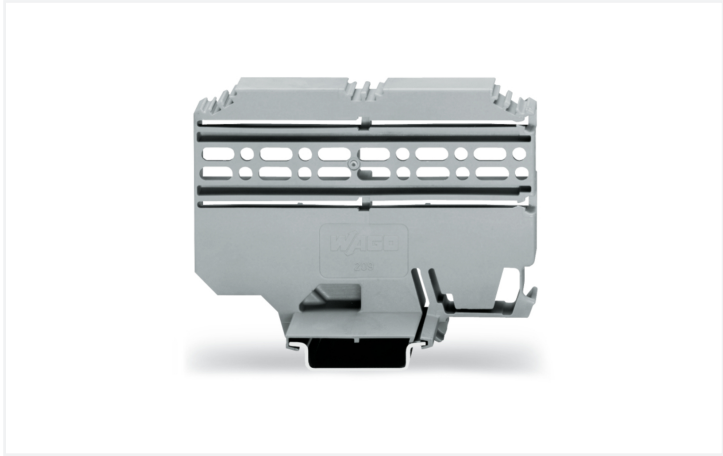


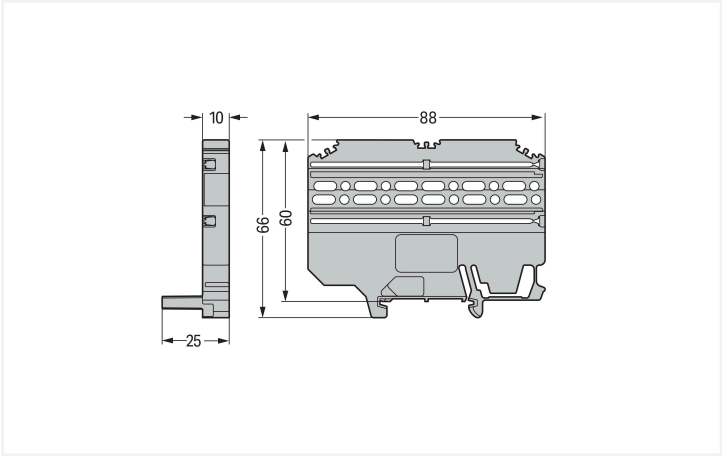

Szín: ■ szürke

Méretetek mm-ben

Geometriai adatok	
Szélesség	25 mm / 0.984 inch
Magasság	60 mm / 2.362 inch
Mélység	88 mm / 3.465 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Bepattintható láb
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Alkalmas	bepattintható rögzítőláb-as anya-/apacsatlakozókhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.412 MJ
Súly:	15.3 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	Z (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332968829
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-148

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf
2027.26 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-148

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 209-148

↓

WSCAD Universe 209-148

↓

ZUKEN Portal 209-148

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Anyacsatlakozó

1.1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat



Cikkszám: 721-110/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 10 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke



Cikkszám: 231-110/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 10 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; szürke



Cikkszám: 231-111/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 11 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; szürke



Cikkszám: 721-112/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 12 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke

1.1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat



Cikkszám: 731-505/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 5 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 721-306/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 6 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke



Cikkszám: 731-506/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 6 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 721-307/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 7 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke



Cikkszám: 731-507/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 7 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 721-308/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 8 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke



Cikkszám: 731-508/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 8 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 721-309/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 9 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; világosszürke



Cikkszám: 731-540/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 10 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-541/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 11 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-542/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 12 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-543/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 13 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-546/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 16 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-532/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 2 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-533/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 3 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-534/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 4 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-535/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 5 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-536/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 6 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-537/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 7 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-538/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 8 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 731-539/008-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 9 pólusú; Bepattintható szerelőlábbal; 2,50 mm²; szürke

1.1.2 Árnyékolás csatlakoztatása


1.1.2.1 Árnyékolásrögző kengyel



Cikkszám: 790-108
Árnyékolásrögző kengyel; 11 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm

Szerelési útmutató




Alkalmazás



A dugaszolható anya- vagy apacsatlakozó tehermentesítő lemezzel is felszerelhető.

The adapter can be marked either with WSB, Mini-WSB or WMB markers.

Szerelés



Az anya- és az apacsatlakozók is dugaszolhatóak maradnak, ha a hosszúka lyukakon vagy a nyitott hornyokon (A/B) keresztül a többszörös rögzítőadapterre szerelik őket.

If a connector is pushed from the side into the open grooves (A/B) of the multi mounting adapter, the plug connection will be reliably protected from unintentional disconnection when mounted.