
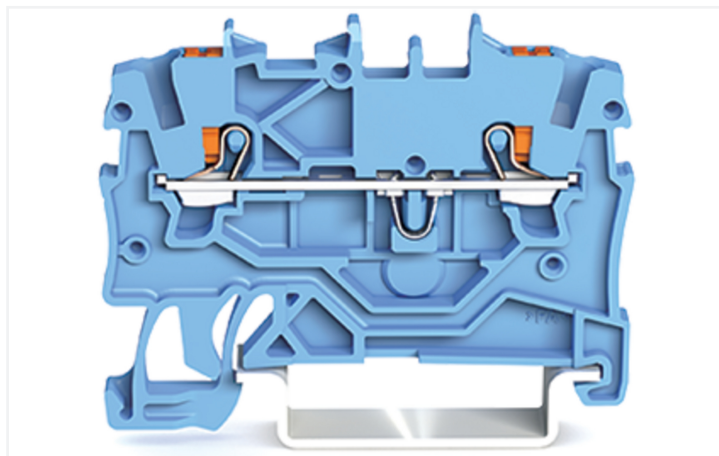


Adatlap | Cikkszám: 2200-1204

2 vezetékes átmenő sorkapocs; nyomógommbal; 1 mm²; vizsgálóporttal; megfelelő Ex i alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; kék

<https://www.wago.com/2200-1204>



Szín: ■ kék



Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 2200 Series, blue

Quick and easy connections are guaranteed with this through terminal block (item number 2200-1204). Ensure that the strip lengths are between 9 and 11 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the perfect solution to quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the version, you can use them for either typical through-wiring or potential distribution. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without the need for tools—all thanks to its pluggable design. The dimensions are (3.5 x 48.5 x 39.5) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.14 mm² to 1.5 mm².

Perfect termination for all conductor types thanks to Push-in CAGE CLAMP®

A push-button is used to operate this through rail-mount terminal block. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks offer more than just secure electrical connections in various industrial applications and modern building installations. They also offer the perfect solution for every need: lever, push-button, or operating slot. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

- Actuation via push-button
- The right solution for every wiring task
- Suitable for specific Ex applications
- Permanently secure connections

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1			Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D
Pollution degree	3	2	2	Névleges feszültség	600 V	600 V	-
Névleges feszültség	800 V	-	-	Névleges áram	10 A	10 A	-
Névleges feszültségimpulzus	8 kV	-	-				
Névleges áram	13.5 A	-	-				
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	17.5 A	-	-				

Tanúsított a következők szerint	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	600 V	600 V	-
Névleges áram	10 A	10 A	-

Robbanásvédelmi információk	
Reference to hazardous areas	See "Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical Explanations"
Kiértékelés	ATEX: PTB 18 ATEX 1004 U / IECEx: PTB 18.0010U (Ex eb IIC Gb)
Méretezési feszültség EN (Ex e II)	550 V
Névleges áram (Ex e II)	13 A
Névleges áram (Ex e II) áthidalóval	12 A

Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	0.7711 W
Rated current I _N for power loss specification	18 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00238 Ω

Általános	
Huzalozási irány	Felső bekötés

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	2
Összes potenciál száma	1
Szintek száma	1
Áthidalások száma	2

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Nyomógomb
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	1 mm ²
Tömör vezeték	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Többeres vezeték	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Finom elemi szálak vezeték	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Finom elemiszálak vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	0,14 ... 0,75 mm ² / 24 ... 18 AWG
Finom elemiszálak vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	3,5 mm / 0.138 inch
Magasság	48,5 mm / 1.909 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	32,9 mm / 1.295 inch
Mélység	39,5 mm / 1.555 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.086 MJ
Aktor színe	narancssárga
Súly:	3.5 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Ütési erő alakja	Fél szinusz
Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Ütési erő időtartama	30 ms

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	100 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143691581	
Vámtarifaszám	85369010000	

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 8026
CSA CSA Group	C22.2	70173737
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-134795
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Z00004402.000
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz			Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	-	24-0095985-PDA	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60947	58186/A0 BV	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN IEC 60079-0	PTB 18 ATEX 1003 U
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00003JT	CCC CQST/CNEx	GB/T 3836.3	2020312313000166 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
LR Lloyds Register	-	19/20050	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 18.0010U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)
PRS Polski Rejestr Statków	-	TAE00003JT	INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Lt- da.	IEC 60079	TÜV 23.1452 U

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2200-1204

↓

Documentation				
Bid Text				
2200-1204	19.02.2019	xml 3.80 KB	↓	
2200-1204	08.08.2018	docx 14.64 KB	↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2200-1204	EPLAN Data Portal 2200-1204
	ZUKEN Portal 2200-1204

1 Kompatibilis termékek			
1.1 Szükséges kiegészítők			
1.1.1 Véglap			
1.1.1.1 Véglap			
			
Cikkszám: 209-191 Elválasztó Ex e/Ex i alkalmazásokhoz; 3 mm vastag; 120 mm széles; narancssárga	Cikkszám: 2000-1292 Vég- és válaszlap; 0,7 mm vastag; narancssárga	Cikkszám: 2000-1291 Vég- és válaszlap; 0,7 mm vastag; szürke	
1.2 Opcionális kiegészítők			
1.2.1 Áthidaló			
1.2.1.1 Áthidaló			
			
Cikkszám: 2000-410/000-006 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-410/000-005 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-410 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-440 Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2000-433/000-006 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-433/000-005 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-433 Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-434 Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2000-435 Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-436 Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-437 Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-438 Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2000-439 Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-402/000-006 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-402/000-005 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-402/000-018 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; sárga-zöld
			
Cikkszám: 2000-402 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-403/000-006 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-403/000-005 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-403 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2000-404/000-006 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-404/000-005 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-404 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-405/000-006 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék
			
Cikkszám: 2000-405/000-005 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-405 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-406/000-006 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-406/000-005 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros
			
Cikkszám: 2000-406 Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-407/000-006 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-407/000-005 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-407 Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke
			
Cikkszám: 2000-408/000-006 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék	Cikkszám: 2000-408/000-005 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-408 Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-409/000-006 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék
			
Cikkszám: 2000-409/000-005 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros	Cikkszám: 2000-409 Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-405/011-000 Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke	Cikkszám: 2000-406/020-000 Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 210-103
Vezetékközbítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete

Cikkszám: 210-123
Vezetékközbítő lánc; szigetelt; kék

1.2.2 Csavar nélküli végbak

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 249-117
Csavar nélküli végrögző; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke



Cikkszám: 249-116
Csavar nélküli végrögző; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

1.2.3 DIN-sín

1.2.3.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasított; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasított; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasított; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasított; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű



Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasított; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű



Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasított; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasított; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasított; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.2.4 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.4.1 Áthidaló



Cikkszám: 2009-404
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; szürke



Cikkszám: 2009-406
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; szürke



Cikkszám: 2009-402
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm²; szigetelt; 60 mm hosszú; szürke

1.2.5 Ellenőrzés és mérés

1.2.5.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábel; piros



Cikkszám: 2000-549
Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke



Cikkszám: 2000-560
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 10 pólusú; szürke



Cikkszám: 2000-552
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 2 pólusú; szürke



Cikkszám: 2000-553
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; szürke



Cikkszám: 2000-554
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 4 pólusú; szürke



Cikkszám: 2000-555
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 5 pólusú; szürke



Cikkszám: 2000-556
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; szürke

1.2.5.1 Vizsgáló kellékek

 Cikkszám: 2000-557 Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 7 pólusú; szürke	 Cikkszám: 2000-558 Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 8 pólusú; szürke	 Cikkszám: 2000-559 Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 9 pólusú; szürke	 Cikkszám: 2000-511 TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; szürke
 Cikkszám: 2000-510 TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; szürke	 Cikkszám: 2009-174 Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke	 Cikkszám: 2009-182 Vizsgálóadapter; max 2,5 mm ² ; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke	

1.2.6 Érvéghüvely

1.2.6.1 Érvéghüvely

 Cikkszám: 216-241 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm ² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér	 Cikkszám: 216-242 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke	 Cikkszám: 216-243 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros
---	---	--

1.2.7 Eszköz

1.2.7.1 Működtető szerszám

 Cikkszám: 210-719 Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral	 Cikkszám: 210-648 Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid	 Cikkszám: 210-647 Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; többszínű
---	---	---

1.2.8 Jelöléstechnika

1.2.8.1 Jelölő

 Cikkszám: 2009-113 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; fehér	 Cikkszám: 2009-113/000-024 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; ibolya	 Cikkszám: 2009-113/000-006 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; kék	 Cikkszám: 2009-113/000-012 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; narancssárga
 Cikkszám: 2009-113/000-005 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; piros	 Cikkszám: 2009-113/000-002 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; sárga	 Cikkszám: 2009-113/000-007 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; szürke	 Cikkszám: 2009-113/000-017 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; világoszöld
 Cikkszám: 2009-113/000-023 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; zöld	 Cikkszám: 793-3501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; üres; Bepattintható típus; fehér		

1.2.8.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.9 Szerelés

1.2.9.1 Cover



Cikkszám: 709-156
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.9.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169
Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.10 Véglap

1.2.10.1 Véglap



Cikkszám: 209-190
Elválasztó Ex e/Ex i alkalmazásokhoz; 3 mm vastag; 90 mm széles; narancssárga

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



Minden vezetéktípushoz



Tömör és érvég hüvelyes vezetékek push-in csatlakoztatása




Helyezze be a finom elemi szál as vezetékeket a működtető szerszámmal.



Az összes vezeték működtető szerszámmal történő eltávolítása.

Közösítés



Ütközésig nyomja be a dugaszolható áthidalót a kapcsolópontra.


Közösítés redukáló áthidalókkal.

Ellenőrzés




Vizsgálat 2 mm Ø vizsgálódugóval (max. 42 V).

Jelöléstechnika



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.