

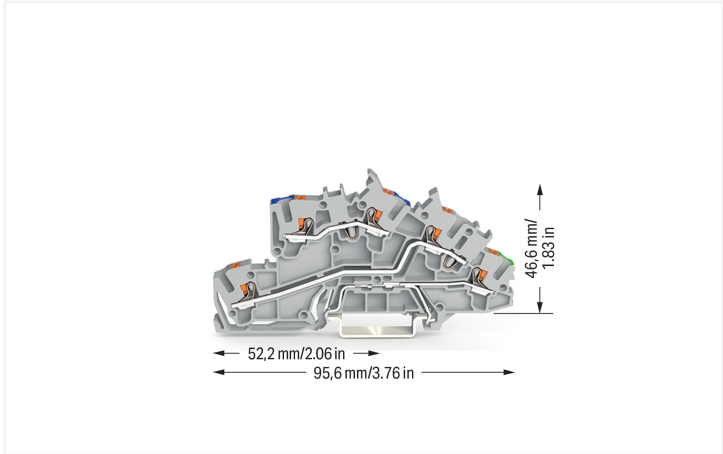


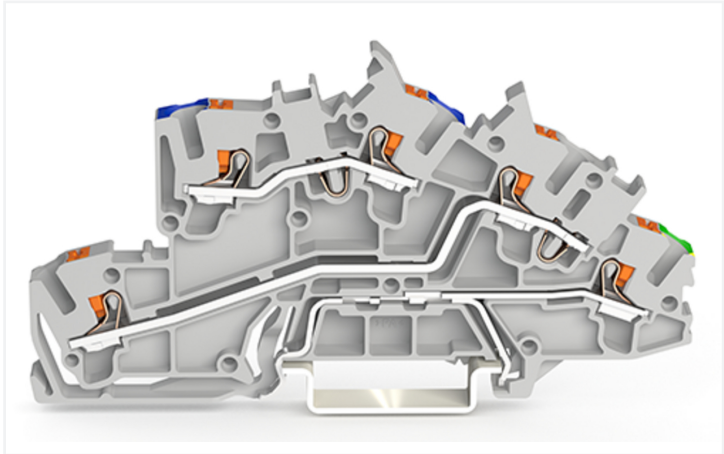

Szín: ■ szürke

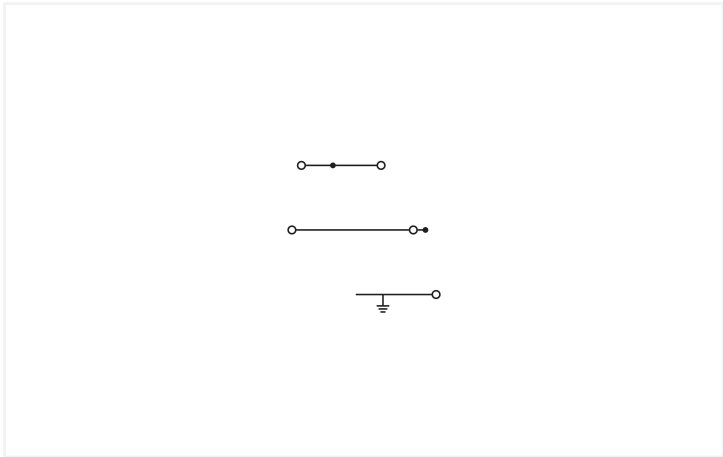

Az ábrához hasonlóan

Multilevel installation terminal block, 2203 Series, push-button

Our multilevel installation terminal block (item number 2203-7646) makes connecting wires quick and easy. Strip lengths must be between 10 and 12 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. This product incorporates conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be pushed in without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm<sup>2</sup> to 4 mm<sup>2</sup>.

| Elektromos adatok           |  |                    |                  |                  |                                                           |   |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| Ratings                     |  | Potential – ground |                  |                  | Ratings                                                   |   |
| Értékelés a(z) szerint      |  | IEC/EN 60947-7-1   | IEC/EN 60947-7-1 | IEC/EN 60947-7-1 | Current at conductor cross-section (max.) mm <sup>2</sup> |   |
| Overvoltage category        |  | III                | III              | II               | 31 A                                                      | - |
| Pollution degree            |  | 3                  | 2                | 2                | -                                                         | - |
| Névleges feszültség         |  | 250 V              | -                | -                | -                                                         | - |
| Névleges feszültségimpulzus |  | 4 kV               | -                | -                | -                                                         | - |
| Névleges áram               |  | 24 A               | -                | -                | -                                                         | - |

| Ratings                                                   | Potential – potential |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Értékelés a(z) szerint                                    | IEC/EN 60947-7-1      | IEC/EN 60947-7-1 | IEC/EN 60947-7-1 |
| Overvoltage category                                      | III                   | III              | II               |
| Pollution degree                                          | 3                     | 2                | 2                |
| Névleges feszültség                                       | 400 V                 | -                | -                |
| Névleges feszültségimpulzus                               | 6 kV                  | -                | -                |
| Névleges áram                                             | 24 A                  | -                | -                |
| Current at conductor cross-section (max.) mm <sup>2</sup> | 31 A                  | -                | -                |

| Általános        |               |
|------------------|---------------|
| Huzalozási irány | Felső bekötés |

| Power Loss                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Power loss, per pole (potential)                             | 0.7661 W  |
| Rated current I <sub>N</sub> for power loss specification    | 24 A      |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.00133 Ω |

Csatlakozástechnikai adatok

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Összes csatlakozási pont száma | 5 |
| Összes potenciál száma         | 3 |
| Szintek száma                  | 3 |

| Csatlakozás 1                                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozástechnika                                                | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                    |
| Beavatkozó típusa                                                  | Nyomógomb                                                                                                              |
| Csatlakoztatható vezetékek anyagai                                 | Réz                                                                                                                    |
| Névleges keresztmetszet                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Tömör vezeték                                                      | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                             |
| Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés                        | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                                                             |
| Finom elemi szálás vezeték                                         | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                             |
| Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvég hüvellyel               | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG                                                                           |
| Finom elemiszálás vezeték; érvég hüvellyel; push-in csatlakozással | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG                                                                              |
| Megjegyzés (vezetékátmérő)                                         | A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással. |
| Csupaszolási hossz                                                 | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                                      |
| Huzalozási irány                                                   | Felső bekötés                                                                                                          |

Geometriai adatok

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szélesség                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Magasság                              | 95,6 mm / 3.764 inch |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől | 46,6 mm / 1.835 inch |

Mechanikai adatok

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Potential marking | N/L/PE                  |
| Rögzítés típusa   | DIN 35 kalapsín         |
| Jelölési szint    | Középső/oldalsó jelölés |

| Anyag információk                   |                 |                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés az anyag információkhoz  |                 | <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |
| Szín                                | szürke          |                                                                          |
| Anyagcsoport                        | I               |                                                                          |
| Szigetelőanyag                      | Poliamid (PA66) |                                                                          |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0              |                                                                          |
| Tűz terhelés                        | 0.226 MJ        |                                                                          |
| Súly:                               | 16.6 g          |                                                                          |

| Környezeti feltételek           |                 |  |
|---------------------------------|-----------------|--|
| Feldolgozási hőmérséklet        | -35 ... +85 °C  |  |
| Folyamatos működési hőmérséklet | -60 ... +105 °C |  |

| Kereskedelmi adatok                            |               |  |
|------------------------------------------------|---------------|--|
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 50 db         |  |
| Csomagolás típusa                              | Doboz         |  |
| Származási ország                              | DE            |  |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4066966121957 |  |
| Vámtarifaszám                                  | 85369010000   |  |

| Product Classification |                      |  |
|------------------------|----------------------|--|
| UNSPSC                 | 39121410             |  |
| ETIM 9.0               | EC001329             |  |
| ETIM 10.0              | EC001329             |  |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |  |

| Environmental Product Compliance |                         |  |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |  |

| Tanúsítványok / Jóváhagyások                                                       |          |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|
| Általános tanúsítványok                                                            |          | Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok |  |
|  |          |                                                      |  |
| Jóváhagyás                                                                         | Szabvány | Tanúsítvány neve                                     |  |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 60947 | NTR NL 7923                                          |  |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                              | EN 60947 | 71-122696                                            |  |

| Jóváhagyás                                         | Szabvány | Tanúsítvány neve |  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|--|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                |  |

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2203-7646

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2203-7646

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 2203-7646

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 2203-7692  
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 2002-410/000-006  
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-410/000-005  
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-410  
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-440  
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-433  
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-434  
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-435  
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-436  
Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-437  
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-438  
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-439  
Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-402/000-006  
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-402/000-005  
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-402  
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-403/000-006  
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-403/000-005  
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-403  
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-404/000-006  
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-404/000-005  
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-404  
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/000-006  
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-405/000-005  
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-405  
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/000-006  
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék

1.2.1.1 Áthidaló

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Cikkszám: 2002-406/000-005</b><br/>Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros</p>                       |  <p><b>Cikkszám: 2002-406</b><br/>Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke</p>                                  |  <p><b>Cikkszám: 2002-407/000-006</b><br/>Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék</p>                     |  <p><b>Cikkszám: 2002-407/000-005</b><br/>Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros</p>                             |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-407</b><br/>Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke</p>                       |  <p><b>Cikkszám: 2002-408/000-006</b><br/>Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék</p>                                    |  <p><b>Cikkszám: 2002-408/000-005</b><br/>Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros</p>                   |  <p><b>Cikkszám: 2002-408</b><br/>Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke</p>                             |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-409/000-006</b><br/>Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék</p>                         |  <p><b>Cikkszám: 2002-409/000-005</b><br/>Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros</p>                                  |  <p><b>Cikkszám: 2002-409</b><br/>Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke</p>                   |  <p><b>Cikkszám: 2002-405/011-000</b><br/>Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p> |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-406/020-000</b><br/>Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>      |  <p><b>Cikkszám: 2002-423/000-006</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék</p>                           |  <p><b>Cikkszám: 2002-423/000-005</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros</p>          |  <p><b>Cikkszám: 2002-423</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke</p>                    |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-424/000-006</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék</p>                |  <p><b>Cikkszám: 2002-424/000-005</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros</p>                         |  <p><b>Cikkszám: 2002-424</b><br/>Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke</p>          |  <p><b>Cikkszám: 2002-400</b><br/>Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke</p>                       |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-413</b><br/>Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>                 |  <p><b>Cikkszám: 2002-415</b><br/>Fésűs áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke</p>                            |  <p><b>Cikkszám: 2002-480</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke</p>      |  <p><b>Cikkszám: 2002-481</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke</p>                |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-482</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke</p>         |  <p><b>Cikkszám: 2002-473/011-000</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke</p> |  <p><b>Cikkszám: 2002-472</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke</p>      |  <p><b>Cikkszám: 2002-473</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p>                |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-475/011-000</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke</p> |  <p><b>Cikkszám: 2002-474</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke</p>                    |  <p><b>Cikkszám: 2002-475</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke</p>     |  <p><b>Cikkszám: 2002-476</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke</p>               |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-477</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke</p>         |  <p><b>Cikkszám: 2002-478</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke</p>                    |  <p><b>Cikkszám: 2002-479</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke</p>     |  <p><b>Cikkszám: 2002-477/011-000</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>                |
|  <p><b>Cikkszám: 2002-479/011-000</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>          |  <p><b>Cikkszám: 2002-481/011-000</b><br/>Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke</p>                     |  <p><b>Cikkszám: 210-103</b><br/>Vezetékközbősítő lánc; 0,5 mm<sup>2</sup>; szigetelt; fekete</p> |  <p><b>Cikkszám: 210-123</b><br/>Vezetékközbősítő lánc; szigetelt; kék</p>                                  |

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Cikkszám: 210-197</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</p>                |  <p><b>Cikkszám: 210-114</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</p> |  <p><b>Cikkszám: 210-118</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</p>             |  <p><b>Cikkszám: 210-115</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű</p> |
|  <p><b>Cikkszám: 210-112</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű</p> |  <p><b>Cikkszám: 210-113</b><br/>Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</p>         |  <p><b>Cikkszám: 210-196</b><br/>Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</p> |  <p><b>Cikkszám: 210-198</b><br/>Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű</p>                      |

1.2.3 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.3.1 Áthidaló



**Cikkszám: 2009-414**  
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm<sup>2</sup>; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



**Cikkszám: 2009-414/000-005**  
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm<sup>2</sup>; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



**Cikkszám: 2009-416**  
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm<sup>2</sup>; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete



**Cikkszám: 2009-414/000-006**  
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



**Cikkszám: 2009-412**  
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete

1.2.4 Ellenőrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgáló kellékek



**Cikkszám: 210-136**  
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel; piros



**Cikkszám: 2009-174**  
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



**Cikkszám: 2009-182**  
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm<sup>2</sup>; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.5 Érszigetelő végződés

1.2.5.1 Érszigetelő végződés



**Cikkszám: 2002-171**  
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 darab/szalag; világosszürke



**Cikkszám: 2002-172**  
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm<sup>2</sup>; 5 darab/szalag; sötétszürke

1.2.6 Érvég hüvely

1.2.6.1 Érvég hüvely



**Cikkszám: 216-241**  
Érvég hüvely; Hüvely 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



**Cikkszám: 216-242**  
Érvég hüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



**Cikkszám: 216-262**  
Érvég hüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



**Cikkszám: 216-243**  
Érvég hüvely; Hüvely 1 mm<sup>2</sup> / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



**Cikkszám: 216-263**  
Érvég hüvely; Hüvely 1 mm<sup>2</sup> / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



**Cikkszám: 216-244**  
Érvég hüvely; Hüvely 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



**Cikkszám: 216-264**  
Érvég hüvely; Hüvely 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



**Cikkszám: 216-246**  
Érvég hüvely; Hüvely 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék



**Cikkszám: 216-266**  
Érvég hüvely; Hüvely 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

1.2.7 Eszköz

1.2.7.1 Működtető szerszám



**Cikkszám: 210-658**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



**Cikkszám: 210-720**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű



**Cikkszám: 2009-309**  
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 2,5 x 0,4mm; TOPJOB® S installációs sorkapcsokhoz



**Cikkszám: 2009-310**  
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 5,5 x 0,8mm; TOPJOB® S installációs sorkapcsokhoz; zöld

1.2.8 Jelöléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelölő tartó



**Cikkszám: 2009-191**  
Csoportjelölő-tartó; szürke



**Cikkszám: 2009-192**  
Csoportjelölő-tartó; szürke



**Cikkszám: 2009-193**  
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.8.2 Jelölő



**Cikkszám: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



**Cikkszám: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



**Cikkszám: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



**Cikkszám: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



**Cikkszám: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



**Cikkszám: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



**Cikkszám: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



**Cikkszám: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



**Cikkszám: 248-501**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



**Cikkszám: 248-501/000-024**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



**Cikkszám: 248-501/000-006**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



**Cikkszám: 248-501/000-012**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



**Cikkszám: 248-501/000-005**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



**Cikkszám: 248-501/000-002**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



**Cikkszám: 248-501/000-007**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



**Cikkszám: 248-501/000-017**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



**Cikkszám: 248-501/000-023**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld



**Cikkszám: 2009-115**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



**Cikkszám: 2009-115/000-024**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



**Cikkszám: 2009-115/000-006**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



**Cikkszám: 2009-115/000-012**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



**Cikkszám: 2009-115/000-005**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



**Cikkszám: 2009-115/000-002**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



**Cikkszám: 2009-115/000-007**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



**Cikkszám: 2009-115/000-017**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



**Cikkszám: 2009-115/000-023**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



**Cikkszám: 793-5501/000-014**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna



**Cikkszám: 793-5501**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.8.2 Jelölő

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-024</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-006</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék    | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-012</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-005</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros |
| <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-002</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga  | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-007</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-017</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld  | <br><b>Cikkszám: 793-5501/000-023</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld  |

1.2.8.3 Jelölőszalag



**Cikkszám: 2009-110**  
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.8.4 Jelölőtartó



**Cikkszám: 2009-198**  
Átalakító; szürke

1.2.9 Reteszelő elem

1.2.9.1 Lezáró rendszer



**Cikkszám: 2003-7300**  
Reteszelő; megakadályozza az újrazárást; Bepattintható típus; 2003 sorozatnak; narancssárga

1.2.10 Szerelés

1.2.10.1 Cover



**Cikkszám: 709-156**  
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

## 1.2.10.2 Cover carrier

**Cikkszám: 709-169**

Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

## 1.2.10.3 Tartozékok rögzítéshez

**Cikkszám: 2009-304**

Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék

**Cikkszám: 2009-305**


Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és levethető elválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék

## Szerelési útmutató

## Vezeték csatlakoztatása




Minden vezetéktípushoz




Conductor termination


## Közösítés




Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.



**Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:** Helyezze a működtető szerszámot a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.



The 1-to-3 adjacent jumper for continuous commoning enables every other terminal block to be commoned. For example, positive and negative potentials can be accommodated alongside each other.




Adjacent Jumpers for Continuous Commoning (2002-400)

## Gyűjtősín



A gyűjtősín gyűjtősíntartókra történő felszerelése: A gyűjtősínvégeket nagy gyűjtősíntartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtősíntartóval rendelkező betápsorkapcsokra kell helyezni.



A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtősínt a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.

## Ellenőrzés



Testing