


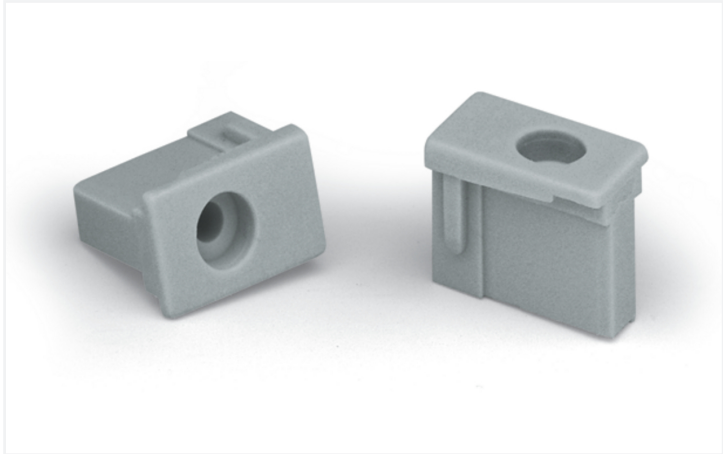

Szín: ■ szürke

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Rögzítés típusa	Szerelőlapra rögzítés
Alkalmas	döntött THT apacsatlakozókhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.011 MJ
Súly:	0.4 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332117975
Vámtarifaszám	85389099990



Product Classification		
UNSPSC		39121702
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Általános tanúsítványok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-193	

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 231-193	ZUKEN Portal 231-193
	


1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Szerelés
1.1.1.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 231-195
Csavar, anyával; M2x12; a rögzítéshez

Cikkszám: 231-194
Önmetsző csavar; B 2,2x13, rögzítőlyuk 1,8mm Ø

Szerelési útmutató
Szerelés



A zárószerkezetek növelik a csatlakozás megbízhatóságát a döntött forraszlábakkal rendelkező apacsatlakozók és a NYÁK között. Ez jelentősen csökkenti a forrasztlábakra és a csatlakoztatásokra ható mechanikai hatásokat, különösen kis hosszúságú és gyakori illesztési ciklusok esetén.