


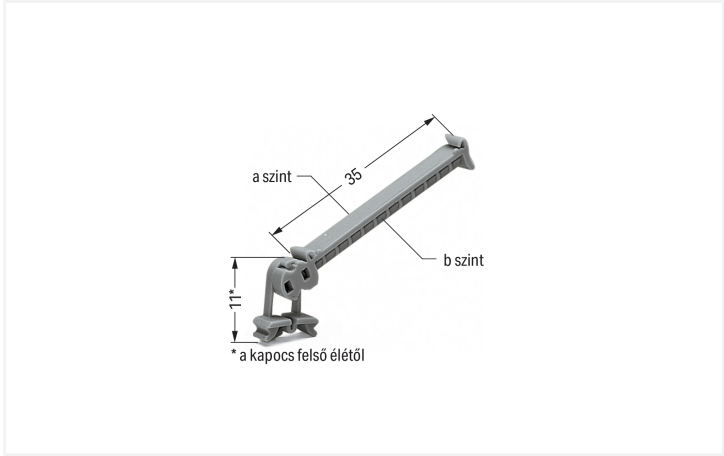

Szín: ■ szürke

Műszaki adatok	
Tulajdonságok	kifordítható
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0

Anyag információk	
Szín	szürke
Súly:	0.7 g
Tűz terhelés	0.018 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 ... +105 °C
Relatív páratartalom	20 ... 95 %

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332315371
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-105

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-105

↓

CAE data

WSCAD Universe 249-105

↓

ZUKEN Portal 249-105

↓

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Szükséges kiegészítők
- 1.1.1 Jelöléstechnika
- 1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 209-183

Jelölőkártya; fehér

1.1.1.2 Védőburkolat, jelöléssel




Cikkszám: 209-184

Védőlap; átlátszó

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Ezt az elforduló csoportjelölő tartót a sínre szerelhető sorkapcsok csoportos jelölésére fejlesztették ki, és az ügyfelek számos elvárásának megfelel:

- Használható az 5 mm-es (0,197 inch) vagy annál nagyobb sínre szerelhető sorkapcsok összes többprofilos jelölőnyílásában, vagy a fentiekben bemutatott távtartó készülékházakban.
- Hét különböző stabil pozícióba forgatható, így nehéz szerelési körülmények között is a legjobb látószöveget biztosítja.
- Két szint a különböző jelölési rendszerekhez
a szint: (4 x 34) mm-es jelölőhöz (lásd fent)
b szint: 12 WCB-Combi jelölőhöz (lásd www.wagocatalog.com)