


Adatlap | Cikkszám: 260-112


2 vezetékes kapocssáv; nyomógombok nélkül; rögzítőperemmel; 12 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szürke

<https://www.wago.com/260-112>

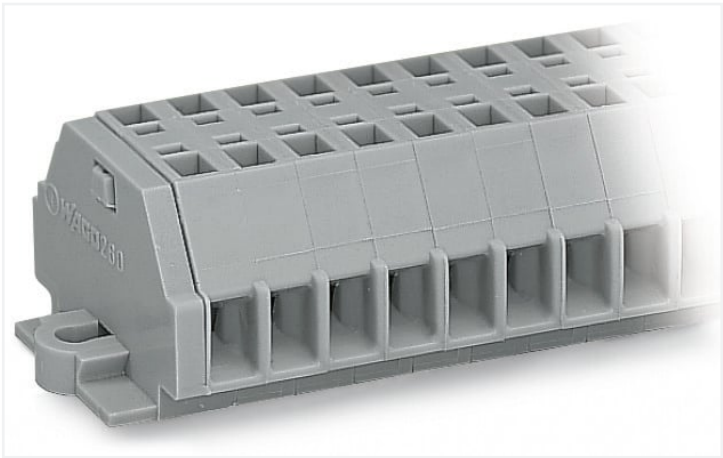

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

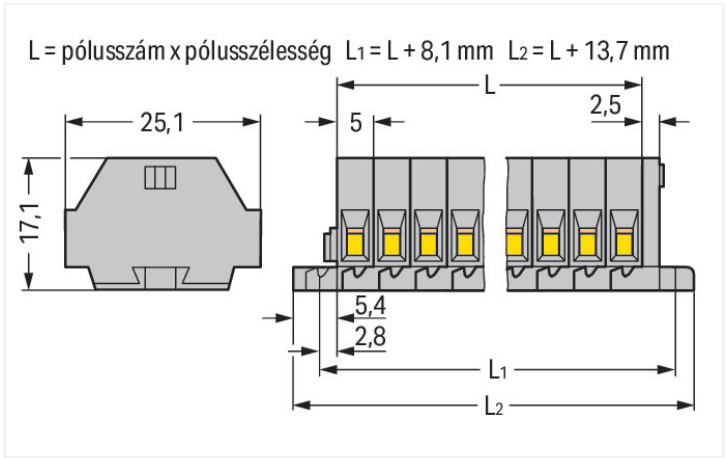

Méretetek mm-ben

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges feszültség (III/3)	400 V
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV
Névleges áram	18 A
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) ≙ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3

Tanúsított a következők szerint		UL 1059		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	300 V	300 V	600 V	
Névleges áram	10 A	10 A	5 A	

Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	-	
Névleges áram	-	10 A	-	

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	24
Összes potenciál száma	12
Szintek száma	1

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Finom elemi szálaz vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pólusszám	12
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	73,7 mm / 2.902 inch
Magasság a felülettől	17,1 mm / 0.673 inch
Mélység	25,1 mm / 0.988 inch
Modulszélesség	5 mm / 0.197 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.411 MJ
Súly:	20.1 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918598910
Vámtarifaszám	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Általános tanúsítványok
		UL Underwriters Laboratories Inc.
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
		UL 1059 E45172



Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

  		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869868-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 260-112	

Documentation

Additional Information	
Technical Section	pdf 2246.92 KB 

Bid Text			
260-112	19.02.2019	xml 3.11 KB	
260-112	14.06.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 260-112	

CAE data	
EPLAN Data Portal 260-112	
WSCAD Universe 260-112	
ZUKEN Portal 260-112	

1 Kompatibilis termékek				
1.1 Opcionális kiegészítők				
1.1.1 Áthidaló				
1.1.1.1 Áthidaló				
				
Cikkszám: 260-402 Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke				
1.1.2 Ellenőrzés és mérés				
1.1.2.1 Vizsgáló kellékek				
				
Cikkszám: 249-135 Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke		Cikkszám: 260-404 Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke		
1.1.3 Érvéghüvely				
1.1.3.1 Érvéghüvely				
				
Cikkszám: 216-151 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-131 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-301 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	Cikkszám: 216-321 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	
				
Cikkszám: 216-302 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz	Cikkszám: 216-322 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz	Cikkszám: 216-132 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-152 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez	
				
Cikkszám: 216-201 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; fehér	Cikkszám: 216-221 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; fehér	Cikkszám: 216-101 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-121 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	
				
Cikkszám: 216-202 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	Cikkszám: 216-222 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	Cikkszám: 216-102 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG20; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-122 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG20; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	
				
Cikkszám: 216-103 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigeteletlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-123 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű	Cikkszám: 216-203 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros	Cikkszám: 216-223 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros	
				
Cikkszám: 216-124 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigeteletlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-104 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-204 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	Cikkszám: 216-224 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.5 Jelöléstechnika

1.1.5.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.6 Szerelés

1.1.6.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 209-137
Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke



Cikkszám: 209-123
Rögzítőláb csavarral; sorkapocsra csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm széles; szürke


Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása





CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval




Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgálódugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.


A zárószervek közötti távolságnak kb. 35 ... 40 mm-nek kell lenni!

Vizsgálat a vezetékek bekötése után.


Szerelés



A sorkapocs sávot csavaros peremek segítségével lehet biztonságosan és közvetlenül a lapra rögzíteni.



Sorkapocs sáv rögzítő peremmel
Rögzítő láb csavarozása (209-123).
(A rögzítő lábak közötti távolság: kb. 25 ... 30 mm)



Sorkapocs sáv; rögzítő peremmel; DIN-35 sínhez



Sorkapocs sáv rögzítőperemmel, csavaros vagy hasonló rögzítési típusokhoz, 3,2 mm-es átmérőjű rögzítő furat (209-123-as rögzítő lábbal a DIN-35 sínhez is)

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.



Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).