


Adatlap | Cikkszám: 260-303

2 vezetékes sorkapocs; nyomógombok nélkül; rögzítőperemmel; 1 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; világosszürke

<https://www.wago.com/260-303>

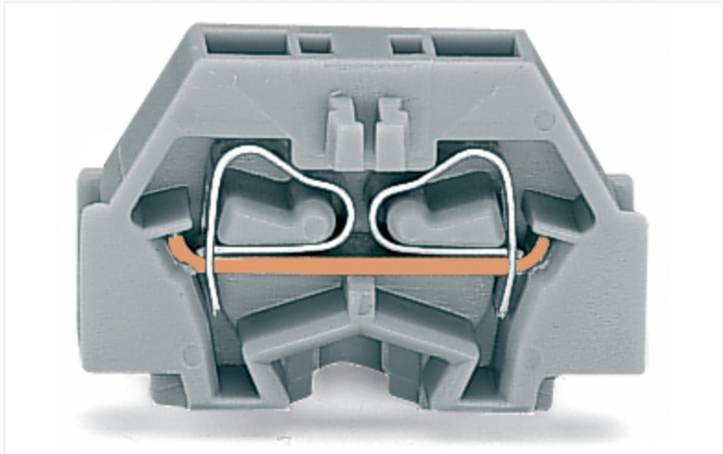

Szín: ■ világosszürke

Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 260 Series, CAGE CLAMP®

Connect conductors quickly and securely with this through terminal block (item number 260-303). Conductors should only be connected to this through terminal block if their strip length is between 8 and 9 mm . Our mini rail-mount terminal blocks are perfect for tight spaces thanks to their compact design. You can also choose from a range of mounting and actuation variants for unparalleled flexibility, making it easy to select the ideal mini terminal block for each use. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our CAGE CLAMP® connection offers a proven and maintenance-free way to connect all types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. The item's dimensions are (5 x 17.1 x 25.1) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 1.5 mm².

An operating tool is used to operate this mini rail-mount terminal block.

Elektromos adatok				
Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint		
Névleges feszültség (III/3)	400 V	UL 1059		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV	Use group	B	C
Névleges áram	18 A	Névleges feszültség	300 V	300 V
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Tűlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3	Névleges áram	10 A	10 A
				5 A
Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	-	
Névleges áram	-	10 A	-	
Általános		Huzalozási irány		
		Oldalsó bekötés		

Csatlakozástechnikai adatok																			
Összes csatlakozási pont száma	2	Csatlakozás 1 <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szálás vezeték</td><td>0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Huzalozási irány</td><td></td><td>Oldalsó bekötés</td></tr></table>	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG	Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch		Huzalozási irány		Oldalsó bekötés
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®																		
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám																		
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz																		
Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG																		
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG																		
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch																		
Huzalozási irány		Oldalsó bekötés																	
Összes potenciál száma	1																		
Szintek száma	1																		

Geometriai adatok	
Szélesség	5 mm / 0.197 inch
Magasság	17,1 mm / 0.673 inch
Mélység	25,1 mm / 0.988 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	világosszürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.028 MJ
Súly:	1.6 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	300 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CH
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918593397
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-618717-50402891-1
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 260-303	

Documentation

Bid Text			
260-303	19.02.2019	xml 3.23 KB	
260-303	14.06.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 260-303	EPLAN Data Portal 260-303
	WSCAD Universe 260-303
	ZUKEN Portal 260-303

1 Kompatibilis termékek
1.1 Szükséges kiegészítők
1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 260-361
Véglap; rögzítőperemmel; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők
1.2.1 Áthidaló
1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 260-402
Áthidaló; for conductor entry; Zirányú; szigetelt; szürke

1.2.2 Ellenőrzés és mérés
1.2.2.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 249-135
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke

Cikkszám: 260-404
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke

1.2.3 Érvéghüvely
1.2.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű

Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga

Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz

Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

1.2.3.1 Érvéghüvely

 Cikkszám: 216-101 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm ² / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-102 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-202 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	 Cikkszám: 216-103 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez
 Cikkszám: 216-203 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros	 Cikkszám: 216-104 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-204 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	

1.2.4 Eszköz

1.2.4.1 Működtető szerszám

 Cikkszám: 210-658 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű	 Cikkszám: 210-657 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű	 Cikkszám: 210-720 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű
--	---	---

1.2.5 Jelöléstechnika

1.2.5.1 Jelölőszalag

 Cikkszám: 210-833 Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér


1.2.6 Szerelés

1.2.6.1 Tartozékok rögzítéshez


 Cikkszám: 209-137 Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke	 Cikkszám: 209-123 Rögzítőláb csavarral; sorkapocsra csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm széles; szürke
---	--

Szerelési útmutató

Szerelés

 Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapocs sávokba.	 Véglap rögzítése.
--	--

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás



Vezeték behelyezése

Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval



Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgálódugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.

A zárószervezetek közötti távolságnak kb. 35 ... 40 mm-nek kell lenni!

Vizsgálat a vezetékek bekötése után.

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadásos jelölőszalagokkal.



Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).