Adatlap | Cikkszám: 260-354

Helytakarékos, 4 vezetékes záró sorkapocs; nyomógombok nélkül; kiálló, bepattintható láb nélkül; 1 pólusú; kapocssávoknak, bepattintható lábbal; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; kék

https://www.wago.com/260-354

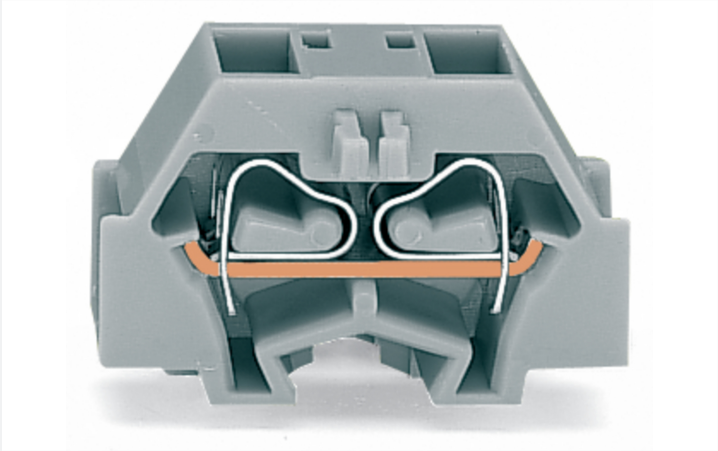

Szín: ■ kék

Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 260 Series, operating tool

Our through terminal block (item number 260-354) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Our mini rail-mount terminal blocks are the perfect choice when space is limited. A large selection of mounting and actuation variants means you can find a suitable mini terminal block for every purpose. This also means you can adapt the terminal blocks to your unique requirements. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our trusted universal connection known as CAGE CLAMP® is industry-leading when it comes to connection technology and electrical interconnections. The item's dimensions are (8 x 17 x 25.1) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08 mm² to 1.5 mm².

CAGE CLAMP® – the industry standard for connection technology

An operating tool is used to operate this mini rail-mount terminal block.

- The right solution for every wiring task
- Actuation via operating tool
- Permanently secure connections

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges feszültség (III/3)	400 V
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV
Névleges áram	18 A
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) ≙ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3

Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
Névleges áram	10 A	10 A	5 A

Tanúsított a következők szerint	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	-	300 V	-
Névleges áram	-	10 A	-

Általános	
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Folytatás a következő oldalon

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	4
Összes potenciál száma	1
Szintek száma	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Tömör vezeték	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
Csupaszolási hossz	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Geometriai adatok

Szélesség	8 mm / 0.315 inch
Magasság	17 mm / 0.669 inch
Magasság a felülettől	17,1 mm / 0.673 inch
Mélység	25,1 mm / 0.988 inch

Mechanikai adatok

Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Bepattintható láb
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.035 MJ
Súly:	2.4 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-35 … +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 … +105 °C

Kereskedelmi adatok

Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	300 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CH
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918594875
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US-L45172-618717-50402891-1

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 260-354

Documentation

Bid Text

260-354	19.02.2019	xml 3.13 KB
260-354	14.06.2017	doc 24.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 260-354

CAE data

EPLAN Data Portal 260-354

WSCAD Universe 260-354

ZUKEN Portal 260-354

1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

Cikkszám: 260-371
Véglap; bepattintható rögzítólábbal; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 260-402
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke

1.2.2 Ellenőrzés és mérés

1.2.2.1 Vizsgáló kellékek

Cikkszám: 249-138
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke

Cikkszám: 260-405
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke

1.2.3 Érvéghüvely

1.2.3.1 Érvéghüvely

Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga

Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz

Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

Cikkszám: 216-101
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-102
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-202
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke

Cikkszám: 216-103
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigeteletlen; elektro-ón lemez

Cikkszám: 216-203
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros

Cikkszám: 216-104
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-204
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

1.2.4 Eszköz

1.2.4.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű

Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű

Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.5 Jelöléstechnika

1.2.5.1 Jelölőszalag

Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.2.6 Szerelés

1.2.6.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 209-137
Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés



Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapocs sávokba.



Véglap rögzítése.

Vezeték csatlakoztatása



CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval



Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgáló-dugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.

A zárószerkezetek közötti távolságnak kb. 35 … 40 mm-nek kell lenni!



Vizsgálat a vezetékek bekötése után.

Jelöléstechnika

Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).