


Adatlap | Cikkszám: 260-356

Helytakarékos, 4 vezetékes záró sorkapocs; nyomógombok nélkül; kiálló, bepattintható láb nélkül; 1 pólusú; kapocssávoknak, bepattintható lábbal; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; narancssárga

<https://www.wago.com/260-356>

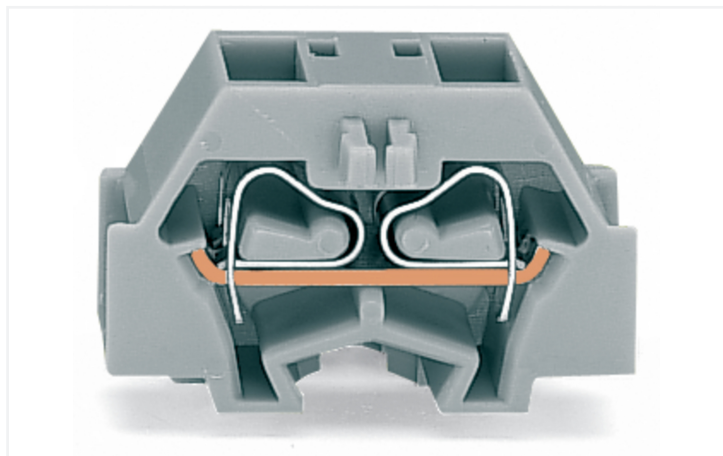

Szín: ■ narancssárga

Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 260 Series, operating tool

This through terminal block (item number 260-356) streamlines wire connections, making them both quick and easy. Conductors should only be connected to this through terminal block if their strip length is between 8 and 9 mm. Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks allow you to quickly and securely connect electrical conductors. They're perfect for either classic through-wiring or distributing potential, depending on the variant. This product incorporates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our celebrated universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard when it comes to connection technology and electrical interconnections. Dimensions: (8 x 17 x 25.1) mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this through terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 1.5 mm².

This mini rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint

Névleges feszültség (III/3)	400 V
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV
Névleges áram	18 A
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) ≙ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3

Tanúsított a következők szerint

UL 1059

Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
Névleges áram	10 A	10 A	5 A

Tanúsított a következők szerint

CSA 22.2 No 158

Use group	B	C	D
Névleges feszültség	-	300 V	-
Névleges áram	-	10 A	-

Általános

Huzalozási irány	Oldalsó bekötés
------------------	-----------------

Csatlakozástechnikai adatok																			
Összes csatlakozási pont száma	4	<div>Csatlakozás 1</div> <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szálás vezeték</td><td>0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Huzalozási irány</td><td></td><td>Oldalsó bekötés</td></tr></table>	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG	Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch		Huzalozási irány		Oldalsó bekötés
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®																		
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám																		
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz																		
Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG																		
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG																		
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch																		
Huzalozási irány		Oldalsó bekötés																	
Összes potenciál száma	1																		
Szintek száma	1																		

Geometriai adatok	
Szélesség	8 mm / 0.315 inch
Magasság	17 mm / 0.669 inch
Magasság a felülettől	17,1 mm / 0.673 inch
Mélység	25,1 mm / 0.988 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Bepattintható láb
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.035 MJ
Súly:	2.5 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	300 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CH
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918595070
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification		
UNSPSC		39121409
eCl@ss 10.0		27-14-11-06
eCl@ss 9.0		27-14-11-06
ETIM 9.0		EC001284
ETIM 10.0		EC001284
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
<div></div>		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-618717-50402891-1
Jóváhagyás		Szabvány
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG		-
Jóváhagyás		Szabvány
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG		-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
<div></div>		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 260-356

Documentation

Bid Text

260-356	19.02.2019	xml 3.14 KB	
260-356	14.06.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 260-356



CAE data

EPLAN Data Portal
260-356WSCAD Universe
260-356

ZUKEN Portal 260-356



1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

**Cikkszám: 260-371**

Véglap; bepattintható rögzítőlábbal; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló

**Cikkszám: 260-402**Áthidaló; for conductor entry; Zírányú;
szigetelt; szürke

1.2.2 Ellenőrzés és mérés

1.2.2.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 249-138
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke



Cikkszám: 260-405
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke

1.2.3 Érvéghüvely

1.2.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-101
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-102
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-202
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



Cikkszám: 216-103
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez



Cikkszám: 216-203
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros



Cikkszám: 216-104
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-204
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

1.2.4 Eszköz

1.2.4.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.5 Jelöléstechnika

1.2.5.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.2.6 Szerelés

1.2.6.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 209-137


Rögzítőadapter; használható végbakként is;
6,5 mm széles; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés




Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapcs
sávokba.



Véglap rögzítése.


Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás

Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés




Közösítés fésűs áthidalóval



Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott
huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgáló-
dugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE
CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik,
ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van ko-
rlátozva.

A zárószervezetek közötti távolságnak kb.
35 ... 40 mm-nek kell lenni!



Vizsgálat a vezetékek bekötése után.

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).