
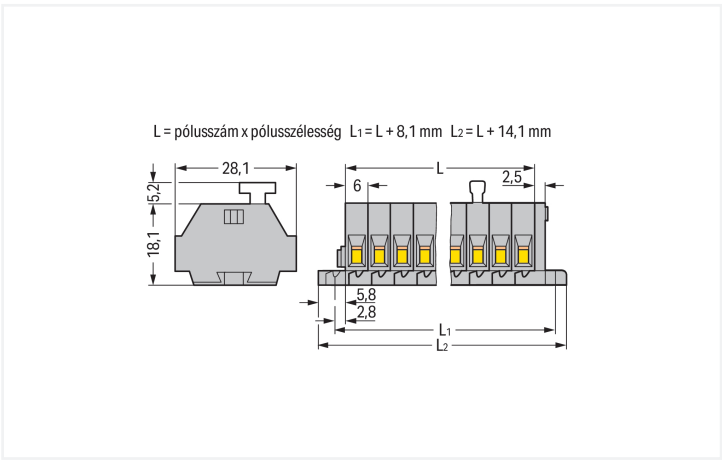


Adatlap | Cikkszám: 261-110/331-000

2 vezetékes kapocssáv; nyomógombokkal az egyik oldalon; rögzítőperemmel; 10 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; szürke

<https://www.wago.com/261-110/331-000>

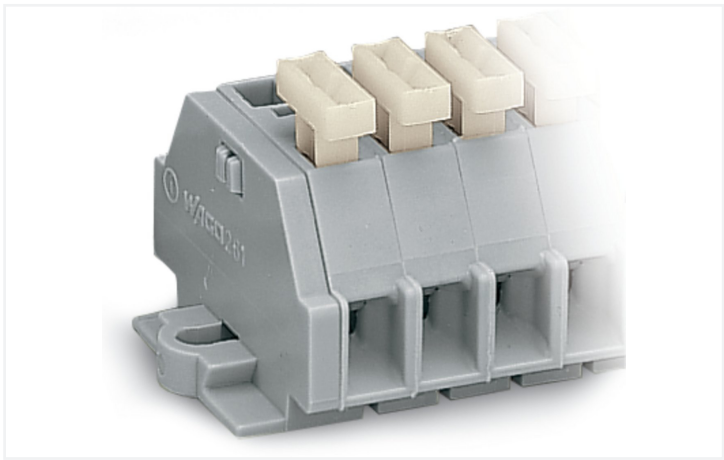

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

Méreték mm-ben

Through terminal block, 261 Series, CAGE CLAMP®

This through terminal block (item number 261-110/331-000) is designed to connect conductors quickly and easily. Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks make it easy to quickly and securely connect electrical conductors. They're perfect for either classic through-wiring or distributing potential, depending on the variant. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our trusted universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard for connection technology and electrical interconnections. The item's dimensions are (74.1 x 28.1 x 23.3) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

This mini rail-mount terminal block is operated with operating tool,push-button.

Elektromos adatok				
Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint		
Névleges feszültség (III/3)	500 V	UL 1059		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV	Use group	B	C
Névleges áram	24 A	Névleges feszültség	300 V	300 V
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3	Névleges áram	15 A	15 A
			5 A	
Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	600 V	
Névleges áram	-	10 A	5 A	
Általános				
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés			

Csatlakozástechnikai adatok																						
Összes csatlakozási pont száma	20	Csatlakozás 1 <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szálás vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Pólusszám</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>Huzalozási irány</td><td></td><td>Oldalsó bekötés</td></tr></table>	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch		Pólusszám	10		Huzalozási irány		Oldalsó bekötés
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®																					
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám																					
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz																					
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																					
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																					
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch																					
Pólusszám	10																					
Huzalozási irány		Oldalsó bekötés																				
Összes potenciál száma	10																					
Szintek száma	1																					

Csatlakozás 2	
Beavatkozó típusa 2	Nyomógomb

Geometriai adatok	
Szélesség	74,1 mm / 2.917 inch
Magasság	28,1 mm / 1.106 inch
Mélység	23,3 mm / 0.917 inch
Modulszélesség	6 mm / 0.236 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.43 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	25.7 g

Kereskedelmi adatok	
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918618953
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6509
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.02

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
261-110/331-000

↓

Documentation			
Bid Text			
261-110/331-000	19.02.2019	xml 3.15 KB	↓
261-110/331-000	16.08.2017	doc 25.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 261-110/331-000	EPLAN Data Portal 261-110/331-000
	WSCAD Universe 261-110/331-000
	ZUKEN Portal 261-110/331-000

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Áthidaló
1.1.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 261-402
Áthidaló; for conductor entry; Zírányú;
szigetelt; szürke

1.1.2 Érvéghüvely			
1.1.2.1 Érvéghüvely			
			
Cikkszám: 216-301 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm ² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	Cikkszám: 216-302 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm ² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz	Cikkszám: 216-201 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm ² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér	Cikkszám: 216-101 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm ² / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű
			
Cikkszám: 216-102 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	Cikkszám: 216-202 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	Cikkszám: 216-103 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigeteletlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-203 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros
			
Cikkszám: 216-104 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	Cikkszám: 216-204 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	Cikkszám: 216-205 Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm ² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	Cikkszám: 216-206 Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm ² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; kék

1.1.3 Eszköz		
1.1.3.1 Működtető szerszám		
		
Cikkszám: 210-658 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű	Cikkszám: 210-657 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű	Cikkszám: 210-720 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.4 Jelöléstechnika

1.1.4.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles;
üres; Öntapadó; fehér

1.1.5 Szerelés

1.1.5.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 209-137
Rögzítőadapter; használható végbakként is;
6,5 mm széles; szürke




Cikkszám: 209-123
Rögzítő láb csavarral; sorkapocsra
csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm
széles; szürke

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése nyomógomb segit-
ségével.

Közösítés




Közösítés fésűs áthidalóval


Szerelés



A sorkapocs sávot csavaros peremek segit-
ségével lehet biztonságosan és közvetlenül
a lapra rögzíteni.



Sorkapocs sáv rögzítő peremmel
Rögzítő láb csavarozása (209-123).
(A rögzítő lábak közötti távolság: kb. 25 ...
30 mm)



Sorkapocs sáv; rögzítő peremmel; DIN-35
sínhez



Sorkapocs sáv rögzítőperemmel, csavaros vagy hasonló rögzítési típusokhoz, 3,2 mm-es átmérőjű rögzítő furat (209-123-as rögzítő lábbal a DIN-35 sínhez is)

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).