



Adatlap | Cikkszám: 261-203/332-000
4 vezetékes kapocssáv; nyomógombokkal az egyik oldalon; rögzítőperemmel; 3 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; szürke

<https://www.wago.com/261-203/332-000>

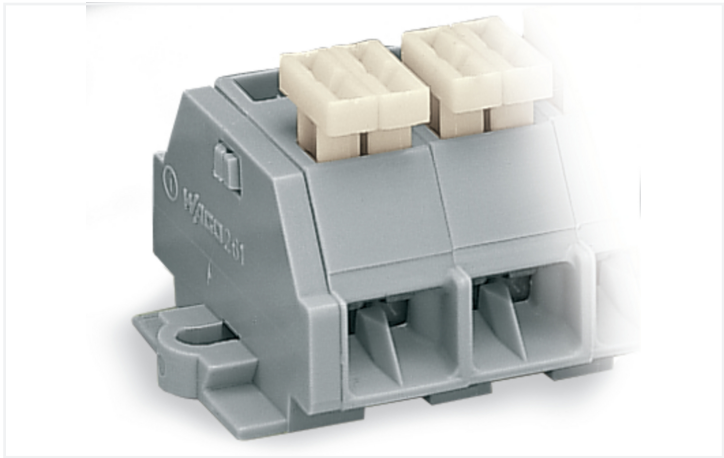

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

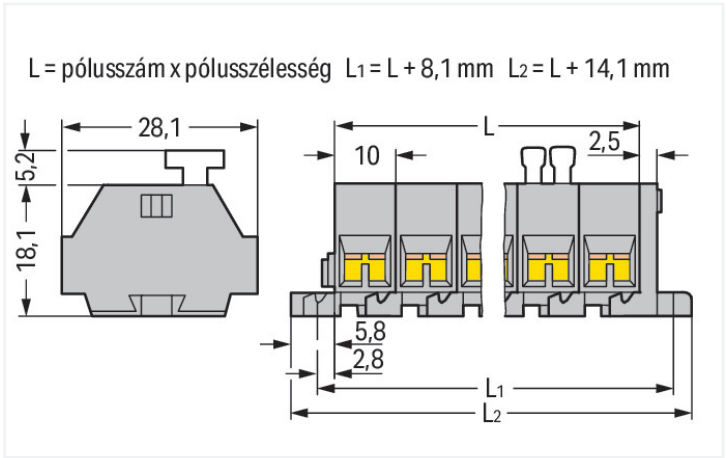

Méretetek mm-ben

Through terminal block, 261 Series, operating tool

This through terminal block (item number 261-203/332-000) is designed for easy and secure connections. Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the perfect solution to quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the model, you can use them for either typical through-wiring or potential distribution. This product incorporates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our trusted universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard for connection technology and electrical interconnections. The item's dimensions are (44.1 x 28.1 x 23.3) mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this through terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

Operating tool, push-button is used to operate this mini rail-mount terminal block.

Elektromos adatok				
Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint		
Névleges feszültség (III/3)	500 V	UL 1059		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV	Use group	B	C
Névleges áram	24 A	Névleges feszültség	300 V	300 V
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Tűlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3	Névleges áram	15 A	15 A
			5 A	5 A
Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	600 V	
Névleges áram	-	10 A	5 A	
Általános		Huzalozási irány		
		Oldalsó bekötés		

Csatlakozástechnikai adatok																			
Összes csatlakozási pont száma	12	Csatlakozás 1 <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szál as vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Pólusszám</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Finom elemi szál as vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch		Pólusszám	3	
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®																		
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám																		
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz																		
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																		
Finom elemi szál as vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																		
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch																		
Pólusszám	3																		
Összes potenciál száma	3																		
Szintek száma	1																		

Csatlakozás 2	
Beavatkozó típusa 2	Nyomógomb

Geometriai adatok		
Szélesség	44,1 mm / 1.736 inch	
Magasság	28,1 mm / 1.106 inch	
Mélység	23,3 mm / 0.917 inch	
Modulszélesség	10 mm / 0.394 inch	

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.21 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	13.5 g

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	100 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918612616	
Vámtarifaszám	85369010000	

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

CCA

KEMA
EUR

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6509
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.02

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 261-203/332-000	

Documentation			
Bid Text			
261-203/332-000	19.02.2019	xml 3.15 KB	
261-203/332-000	16.08.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 261-203/332-000 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 261-203/332-000 ↓ WSCAD Universe 261-203/332-000 ↓ ZUKEN Portal 261-203/332-000 ↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 261-402
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke

1.1.2 Érvéghüvely			
1.1.2.1 Érvéghüvely			
Cikkszám: 216-301 Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	Cikkszám: 216-302 Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz	Cikkszám: 216-201 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér	Cikkszám: 216-101 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű
Cikkszám: 216-202 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	Cikkszám: 216-102 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG20; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-103 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-203 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros
Cikkszám: 216-104 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-színű	Cikkszám: 216-204 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	Cikkszám: 216-205 Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga	Cikkszám: 216-206 Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; kék

1.1.3 Eszköz

1.1.3.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű

Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű

Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.4 Jelöléstechnika

1.1.4.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.5 Szerelés

1.1.5.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 209-137
Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke




Cikkszám: 209-123
Rögzítő láb csavarral; sorkapocsra csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm széles; szürke

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése nyomógomb segítségével.

Közösítés




Közösítés fésűs áthidalóval


Szerelés



A sorkapocs sávot csavaros peremek segítségével lehet biztonságosan és közvetlenül a lapra rögzíteni.



Sorkapocs sáv rögzítő peremmel
Rögzítő láb csavarozása (209-123).
(A rögzítő lábak közötti távolság: kb. 25 ... 30 mm)



Sorkapocs sáv; rögzítő peremmel; DIN-35 sínhez



Sorkapocs sáv rögzítőperemmel, csavaros vagy hasonló rögzítési típusokhoz, 3,2 mm-es átmérőjű rögzítő furat (209-123-as rögzítő lábbal a DIN-35 sínhez is)

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).