


Adatlap | Cikkszám: 261-306

2 vezetékes sorkapocs; nyomógombok nélkül; rögzítőperemmel; 1 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; narancssárga

<https://www.wago.com/261-306>

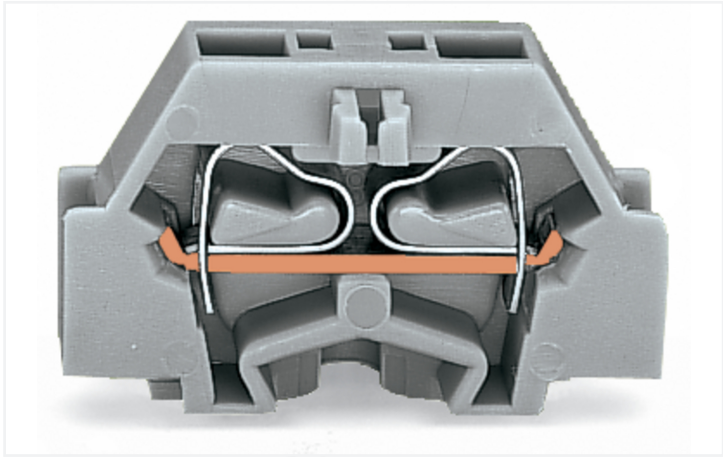

Szín: ■ narancssárga

Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 261 Series, CAGE CLAMP®

Connecting conductors is quick and easy with this through terminal block (item number 261-306). Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks make it easy to quickly and securely connect electrical conductors. They're perfect for either classic through-wiring or distributing potential, depending on the variant. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our celebrated universal connection known as CAGE CLAMP® is industry-leading when it comes to connection technology and electrical interconnections. The item's dimensions are (6 x 28 x 18) mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this through terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

An operating tool is used to operate this mini rail-mount terminal block.

Elektromos adatok				
Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint		
Névleges feszültség (III/3)	500 V	UL 1059		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV	Use group	B	C
Névleges áram	24 A	Névleges feszültség	300 V	300 V
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Tűlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3	Névleges áram	15 A	15 A
			5 A	5 A

Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	600 V	
Névleges áram	-	10 A	5 A	

Általános	
Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Csatlakozástechnikai adatok																						
Összes csatlakozási pont száma	2	Csatlakozás 1 <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szálás vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Pólusszám</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Huzalozási irány</td><td></td><td>Oldalsó bekötés</td></tr></table>	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám	Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz	Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch		Pólusszám	1		Huzalozási irány		Oldalsó bekötés
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®																					
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám																					
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz																					
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																					
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG																					
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch																					
Pólusszám	1																					
Huzalozási irány		Oldalsó bekötés																				
Összes potenciál száma	1																					
Szintek száma	1																					

Geometriai adatok	
Szélesség	6 mm / 0.236 inch
Magasság	28 mm / 1.102 inch
Mélység	18 mm / 0.709 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.037 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	2.3 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	200 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CH
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918611299
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6509
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.02
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV DNV GL SE	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 261-306	

Documentation

Bid Text			
261-306	19.02.2019	xml 3.23 KB	
261-306	22.06.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 261-306	EPLAN Data Portal 261-306
	WSCAD Universe 261-306
	ZUKEN Portal 261-306

1 Kompatibilis termékek
1.1 Szükséges kiegészítők
1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 261-361
Véglap; rögzítőperemmel; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők
1.2.1 Áthidaló
1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 261-402
Áthidaló; for conductor entry; Zirányú; szigetelt; szürke

1.2.2 Ellenőrzés és mérés
1.2.2.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 249-136
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke

Cikkszám: 261-404
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; 261-es sorozatnak; szürke

1.2.3 Érvéghüvely
1.2.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű

Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga

Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz

Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

1.2.3.1 Érvéghüvely

 Cikkszám: 216-101 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm ² / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-102 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-202 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm ² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke	 Cikkszám: 216-103 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez
 Cikkszám: 216-203 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm ² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros	 Cikkszám: 216-104 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	 Cikkszám: 216-204 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete	 Cikkszám: 216-205 Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm ² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga
 Cikkszám: 216-206 Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm ² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; kék			

1.2.4 Eszköz

1.2.4.1 Működtető szerszám

 Cikkszám: 210-658 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű	 Cikkszám: 210-657 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű	 Cikkszám: 210-720 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű
--	---	---

1.2.5 Jelöléstechnika

1.2.5.1 Jelölőszalag

 Cikkszám: 210-833 Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér


1.2.6 Szerelés

1.2.6.1 Tartozékok rögzítéshez


 Cikkszám: 209-137 Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke	 Cikkszám: 209-123 Rögzítőláb csavarral; sorkapocsra csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm széles; szürke
---	--

Szerelési útmutató

Szerelés




Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapocs sávokba.



Véglap rögzítése.

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás


Vezeték behelyezése

Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés




Közösítés fésűs áthidalóval



Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgálódugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.

A zárószervezetek közötti távolságnak kb. 35 ... 40 mm-nek kell lenni!



Vizsgálat a vezetékek bekötése után.

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).