
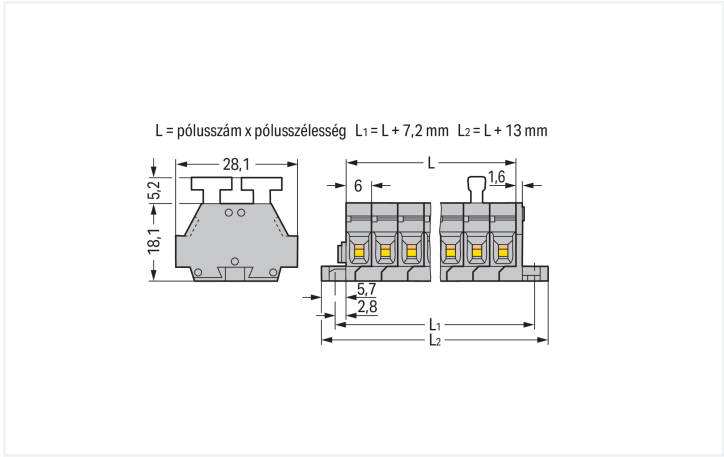


Adatlap | Cikkszám: 261-432/341-000

2 vezetékes kapocssáv; nyomógombokkal mindkét oldalon; rögzítőperemmel; 12 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; szürke

<https://www.wago.com/261-432/341-000>

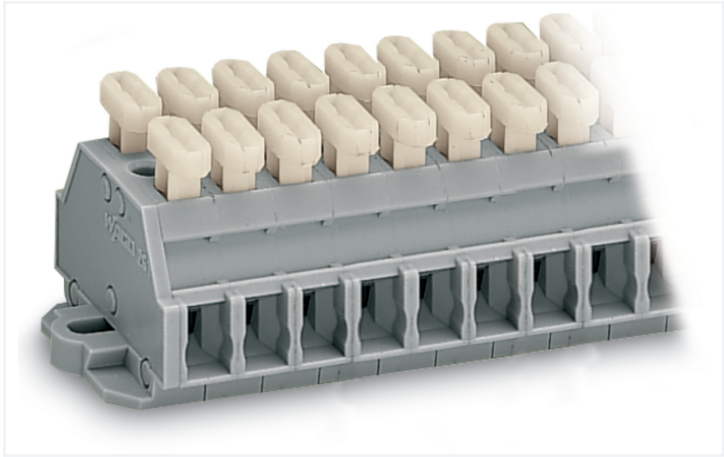

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

Méret mm-ben

Through terminal block, 261 Series, CAGE CLAMP®

Our through terminal block (item number 261-432/341-000) is designed for seamless electrical installations. Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Our mini rail-mount terminal blocks are the perfect choice for working in confined spaces. A large selection of mounting and actuation variants means you can find a suitable mini terminal block for every purpose. This also means you can adapt the terminal blocks to your unique requirements. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all conductor types without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: (85 x 28.1 x 23.3) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

A push-button is used to operate this mini rail-mount terminal block.

Elektromos adatok				
Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint		
Névleges feszültség (III/3)	500 V	UL 1059		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV	Use group	B	C
Névleges áram	24 A	Névleges feszültség	300 V	300 V
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3	Névleges áram	15 A	15 A
			5 A	
Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Névleges feszültség	-	300 V	600 V	
Névleges áram	-	10 A	5 A	
Általános		Huzalozási irány		
		Oldalsó bekötés		

Csatlakozástechnikai adatok			
Összes csatlakozási pont száma	24	Csatlakozás 1	
Összes potenciál száma	12		
Szintek száma	1		
		Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
		Beavatkozó típusa	Nyomógomb
		Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
		Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
		Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
		Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
		Pólusszám	12
		Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Geometriai adatok	
Szélesség	85 mm / 3.346 inch
Magasság	28,1 mm / 1.106 inch
Mélység	23,3 mm / 0.917 inch
Modulszélesség	6 mm / 0.236 inch

Mechanikai adatok	
Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Rögzítőperem
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.579 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	33.6 g

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	25 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918627511	
Vámtarifaszám	85369010000	

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 261-432/341-000	

Documentation

Bid Text			
261-432/341-000	19.02.2019	xml 3.17 KB	
261-432/341-000	17.08.2017	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 261-432/341-000		EPLAN Data Portal 261-432/341-000	
		WSCAD Universe 261-432/341-000	
		ZUKEN Portal 261-432/341-000	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 261-402
Áthidaló; for conductor entry; Zirányú;
szigetelt; szürke

1.1.2 Ellenőrzés és mérés

1.1.2.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel;
piros

1.1.3 Érvéghüvely

1.1.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24;
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22;
szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-101
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-102
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-202
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



Cikkszám: 216-103
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetetlen; elektro-ón lemez



Cikkszám: 216-203
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetelt; elektro-ón lemez; piros



Cikkszám: 216-104
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-204
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; fekete



Cikkszám: 216-205
Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



Cikkszám: 216-206
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; kék

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;
többszínű



Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.5 Jelöléstechnika

1.1.5.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancs-
sárga



Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 248-501/000-024
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 248-501/000-006
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 248-501/000-012
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus;
narancssárga

1.1.5.1 Jelölő



Cikkszám: 248-501/000-005
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 248-501/000-002
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 248-501/000-007
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 248-501/000-017
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 248-501/000-023
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.6 Szerelés

1.1.6.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 209-137
Rögzítőadapter; használható végbakként is; 6,5 mm széles; szürke




Cikkszám: 209-123
Rögzítőláb csavarral; sorkapocsra csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm széles; szürke

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.




CAGE CLAMP® csatlakozás
Vezeték behelyezése nyomógomb segítségével.

Közösítés




Közösítés fésűs áthidalóval

Ellenőrzés






Ellenőrzés feszültségmérővel.



Vizsgálat egy 2 mm Ø vizsgálódugóval – érintésses kontaktus.

Szerelés




A sorkapocs sávot csavaros peremek segítségével lehet biztonságosan és közvetlenül a lapra rögzíteni.

Sorkapocs sáv rögzítő peremmel
Rögzítő láb csavarozása (209-123).
(A rögzítő lábak közötti távolság: kb. 25 ... 30 mm)

Sorkapocs sáv; rögzítő peremmel; DIN-35 sínhez

Jelöléstechnika



Sorkapocs sáv jelölőnyílással Mini-WSB
Quick jelölőrendszerhez