


Adatlap | Cikkszám: 280-763  
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; Jel-  
ölőtartóval; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²;  
CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke  
<https://www.wago.com/280-763>

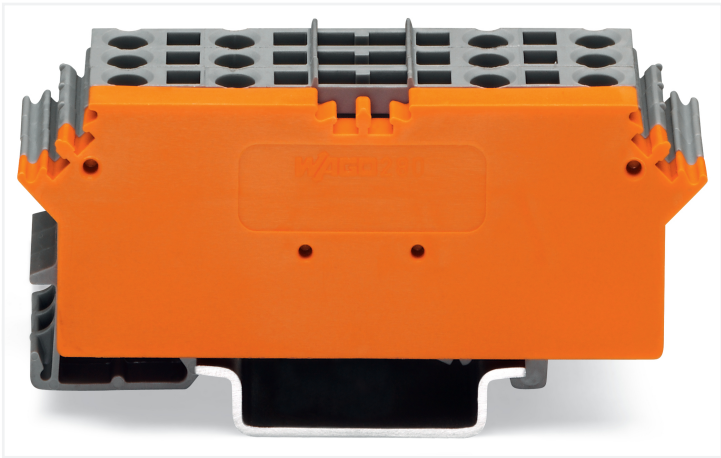

Szín: ■ szürke

| Elektromos adatok                     |  |                                  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Névleges folyamatos áram              |  | 10 A                             |
| Biztonság és védelem                  |  |                                  |
| Méretezési feszültség                 |  | 400 V                            |
| Méretezési túlfeszültség              |  | 6 kV                             |
| Szennyezettségi fok                   |  | 3                                |
| Csatlakozástechnikai adatok           |  |                                  |
| Összes potenciál száma                |  | 2                                |
| Csatlakozási típusok száma            |  | 4                                |
| Csatlakozástechnika                   |  | CAGE CLAMP®                      |
| Tömör vezeték                         |  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Csupaszolási hossz                    |  | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |
| Finom elemi szálas vezeték            |  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Huzalozási irány                      |  | Felső bekötés                    |
| Geometriai adatok                     |  |                                  |
| Szélesség                             |  | 20 mm / 0.787 inch               |
| Magasság                              |  | 73 mm / 2.874 inch               |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől |  | 28 mm / 1.102 inch               |

| Mechanikai adatok |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| Rögzítés típusa   |  | DIN 35 kalapsín |

| Anyag információk                   |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Szín                                |  | szürke          |
| Szigetelőanyag                      |  | Poliamid (PA66) |
| Anyagcsoport                        |  | I               |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály |  | V0              |
| Tűz terhelés                        |  | 0.579 MJ        |
| Súly:                               |  | 28 g            |

| Környezeti feltételek    |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Feldolgozási hőmérséklet |  | -35 ... +85 °C |

| Kereskedelmi adatok                            |  |               |
|------------------------------------------------|--|---------------|
| Nagy ECS (kis ECS)                             |  | 25 (1) db     |
| Csomagolás típusa                              |  | Doboz         |
| Származási ország                              |  | DE            |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) |  | 4044918635677 |
| Vámtarifaszám                                  |  | 85369010000   |

| Product classification |  |          |
|------------------------|--|----------|
| UNSPSC                 |  | 39121410 |

| Environmental Product Compliance |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| RoHS Compliance Status           |  | Compliant,No Exemption |

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 280-763

↓

| Documentation |            |      |          |   |
|---------------|------------|------|----------|---|
| Bid Text      |            |      |          |   |
| 280-763       | 19.02.2019 | xml  | 2.71 KB  | ↓ |
| 280-763       | 20.02.2019 | docx | 13.96 KB | ↓ |

| CAD/CAE-Data                                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 280-763</div> <div>↓</div> | <div>CAE data</div> <div>EPLAN Data Portal 280-763</div> <div>↓</div> |
|                                                                  | <div>WSCAD Universe 280-763</div> <div>↓</div>                        |
|                                                                  | <div>ZUKEN Portal 280-763</div> <div>↓</div>                          |

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Cikkszám: 280-490</div> Áthidaló; 10irányú; szigetelt; szürke              |  <div>Cikkszám: 280-482</div> Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke      |  <div>Cikkszám: 280-492</div> Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke              |  <div>Cikkszám: 280-483</div> Áthidaló; 3irányú; szigetelt; szürke             |
|  <div>Cikkszám: 280-484</div> Áthidaló; 4irányú; szigetelt; szürke               |  <div>Cikkszám: 280-485</div> Áthidaló; 5irányú; szigetelt; szürke      |  <div>Cikkszám: 709-110</div> Vezetékközösítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete |  <div>Cikkszám: 709-111</div> Vezetékközösítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete |
|  <div>Cikkszám: 709-112</div> Vezetékközösítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete |  <div>Cikkszám: 210-103</div> Vezetékközösítő lánc; szigetelt; fekete |  <div>Cikkszám: 210-123</div> Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék           |                                                                                                                                                                   |

1.1.2 DIN-sín

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Cikkszám: 210-508</div> Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű |  <div>Cikkszám: 210-197</div> Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű                |  <div>Cikkszám: 210-506</div> Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű |  <div>Cikkszám: 210-114</div> Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű  |
|  <div>Cikkszám: 210-118</div> Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű                 |  <div>Cikkszám: 210-115</div> Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű |  <div>Cikkszám: 210-112</div> Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű   |  <div>Cikkszám: 210-504</div> Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű |
|  <div>Cikkszám: 210-113</div> Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű                  |  <div>Cikkszám: 210-505</div> Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű       |  <div>Cikkszám: 210-196</div> Alumínium rögzítő sín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű        |  <div>Cikkszám: 210-198</div> Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű            |

1.1.3 Dugó

1.1.3.1 Üres dugaszolható készülékház



**Cikkszám: 286-111**  
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;  
Típus 10; 15 mm széles; 6 pólusú; szürke



**Cikkszám: 286-112**  
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;  
Típus 11; 20 mm széles; 8 pólusú; szürke



**Cikkszám: 286-113**  
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;  
Típus 12; 25 mm széles; 10 pólusú; szürke



**Cikkszám: 786-101**  
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;  
Típus 14; 15 mm széles; 6 pólusú; szürke



**Cikkszám: 286-110**  
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;  
Típus 9; 10 mm széles; 4 pólusú; szürke

1.1.4 Érvéghüvely

1.1.4.1 Érvéghüvely



**Cikkszám: 216-301**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm<sup>2</sup> / AWG24;  
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



**Cikkszám: 216-302**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22;  
szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



**Cikkszám: 216-201**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20;  
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai  
réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



**Cikkszám: 216-101**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG22;  
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-  
színű



**Cikkszám: 216-202**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18;  
szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



**Cikkszám: 216-102**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG20;  
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-  
színű



**Cikkszám: 216-103**  
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm<sup>2</sup> / AWG18; szí-  
getetlen; elektro-ón lemez



**Cikkszám: 216-203**  
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm<sup>2</sup> / AWG18; szí-  
getelt; elektro-ón lemez; piros



**Cikkszám: 216-104**  
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16;  
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüst-  
színű



**Cikkszám: 216-204**  
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16;  
szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

1.1.5 Eszköz

1.1.5.1 Működtető szerszám



**Cikkszám: 210-658**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;  
többszínű



**Cikkszám: 210-657**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



**Cikkszám: 210-720**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.6 Figyelmeztető jelölés

1.1.6.1 Burkolat



**Cikkszám: 280-415**  
Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak;  
villámjellel, fekete; sárga

1.1.7 Jelöléstechnika

1.1.7.1 Csoportjelölő tartó



**Cikkszám: 249-105**  
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.1.7.2 Jelölő



**Cikkszám: 2009-115**  
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



**Cikkszám: 793-5501**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.8 Relé modul

1.1.8.1 Alkatrész modul biztosítékkal



**Cikkszám: 286-891**  
Alkatrészmodul biztosíték; (5 x 20) mm mikrobiztosíték; Névleges feszültség: 230 VAC/DC; szürke



**Cikkszám: 286-890**  
Alkatrészmodul biztosíték; (5 x 20) mm mikrobiztosíték; Névleges feszültség: 24 VAC/DC; szürke

1.1.8.2 Alkatrész modul LED-del



**Cikkszám: 286-822**  
Alkatrészmodul LED-del; Piros LED; közösített anóddal

1.1.8.3 Alkatrészmodul diódával



**Cikkszám: 286-805**  
Alkatrészmodul diódával; 5 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke



**Cikkszám: 286-807**  
Alkatrészmodul diódával; 7 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke



**Cikkszám: 286-809**  
Alkatrészmodul diódával; 9 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke

1.1.8.4 AND gate modul



**Cikkszám: 286-826**  
ÉS kapu modul 6 bemenettel; világosszürke

1.1.8.5 Áramfigyelő modul



**Cikkszám: 286-662**  
Áramfigyelő modul; Egyenáram; Megfigyelési tartomány: 0,4 A - 3,5 A; 1 záróérintkező; világosszürke



**Cikkszám: 286-664**  
Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; Megfigyelési tartomány: 0,2 A - 3 A; 1 váltóérintkezővel; világosszürke



**Cikkszám: 286-665**  
Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; Megfigyelési tartomány: 1 A - 10 A; 1 váltóérintkezővel; világosszürke



**Cikkszám: 286-661**  
Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; világosszürke

1.1.8.6 Egyenirányító híd modul



**Cikkszám: 286-830**  
Egyenirányító hídmodul; Bemeneti feszültség 24 VAC; varisztoros védelmi áramkörrel; szürke

1.1.8.7 Időrelé modul



**Cikkszám: 286-640/004-000**  
Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Multifunkciós; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



**Cikkszám: 286-604/004-000**  
Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Elengedés: 10 ... 100 s; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



**Cikkszám: 286-640**  
Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Multifunkciós/Több időzítő; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

1.1.8.8 Kapcsoló modul



**Cikkszám: 286-896**  
Kapcsolómodul; impulzuskapcsolóval; Kapcsolási feszültség: 250 VAC; Kapcsolóáram: 6 A; szürke



**Cikkszám: 286-895**  
Kapcsolómodul; váltó, billenőkapcsolóval; Kapcsolási feszültség: 250 VAC; Kapcsolóáram: 6 A; szürke

1.1.8.9 Optocsatoló modul



**Cikkszám: 286-790**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; szürke



**Cikkszám: 286-721**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



**Cikkszám: 286-723**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 4 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



**Cikkszám: 286-752**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia: 25 kHz; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



**Cikkszám: 286-791**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 60 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Frekvencia: 3 kHz; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



**Cikkszám: 286-794**  
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Piros állapot visszajelzés; szürke



**Cikkszám: 286-752/002-000**  
Optocsatoló modul; Piros állapot visszajelzés; szürke



**Cikkszám: 286-792**  
Optocsatoló modul; Piros állapot visszajelzés; szürke



**Cikkszám: 286-725**  
Optocsatoló modul; szürke

## 1.1.8.10 Relé modul

**Cikkszám: 286-640/004-000**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Multifunkciós; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-604/004-000**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Elengedés: 10 ... 100 s; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-640**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Multifunkciós/Több időzítő; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-380**

Kétállapotú relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-573**

Öntartó relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm

**Cikkszám: 286-307/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 110 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-507**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 115 VAC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-316**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 220 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-508**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-516**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 2 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-320**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 bontó és 1 záróérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-320/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 bontó és 1 záróérintkezővel; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-304**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-394/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 1 A; aranyozott érintkezőkkel; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; világosszürke

**Cikkszám: 286-304/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-376**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkezővel; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; nagy DC-teljesítmények kapcsolásához; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-364**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke

**Cikkszám: 286-368**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke

**Cikkszám: 286-364/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke

**Cikkszám: 286-368/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke

**Cikkszám: 286-336/001-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 bontó és 2 záróérintkezővel; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke

**Cikkszám: 286-312/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-312**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-328**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 záróérintkező; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-328/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 záróérintkező; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-344/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 3 bontóérintkező és 1 záróérintkező; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke

**Cikkszám: 286-352/004-000**

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 4 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke

## 1.1.8.11 S0 interfész tápegység

**Cikkszám: 286-742**

S0 interfésztápegység; Bemeneti feszültség 230 VAC; S0 interfész

### 1.1.9 Szerelés

#### 1.1.9.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-149

Csavar M 5 x 8; támasztó könyökidomnak