


Adatlap | Cikkszám: 280-850/281-413

Biztosító modul; miniatűr biztosítékkal forrasztott; visszajelző lámpával; LED (piros); 15 ... 30 VDC; 250 mA FF; 5 mm széles; szürke

<https://www.wago.com/280-850/281-413>

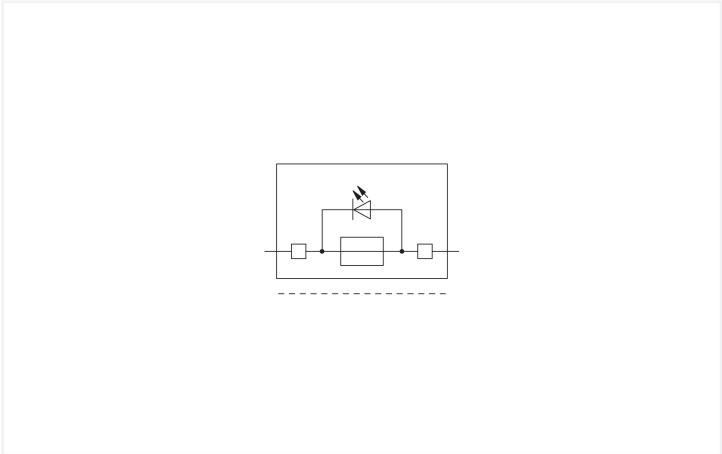

Szín: ■ szürke

Fuse plug, 280 Series, gray

Enjoy error-free electrical installations with this fuse plug (item number 280-850/281-413).

Elektromos adatok	
Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges feszültség (III/3)	125 V
Névleges áram	5 A
Működési állapot visszajelző	15 ... 30 V
Általános	
Feszültség típusa 1	DC
Biztosíték típusa	Miniature fuse; 250 mA FF
Geometriai adatok	
Szélesség	5 mm / 0.197 inch
Mechanikai adatok	
Jelölési szint	jelölés nélküli szint

Ratings per IEC/EN – Notes	
Kiértékelés (megjegyzés)	A névleges villamos paramétereket a biztosító és a biztosító kiolvadásának jelzése határozza meg.
Vegye figyelembe a névleges áramot 1	Szivárgó áram kiolvadt biztosíték esetén: LED 5 ... 20 mA

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín	szürke	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.05 MJ	
Súly:	2.9 g	

Környezeti feltételek		
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C	
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)	
Nagy ECS (kis ECS)	100 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454363086	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39121626	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49	
eCl@ss 9.0	27-14-11-49	
ETIM 9.0	EC002018	
ETIM 10.0	EC002018	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.53

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

 		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 280-850/281-413

Documentation

Bid Text
280-850/281-413
19.02.2019
xml 2.94 KB
280-850/281-413
14.03.2017
doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 280-850/281-413

CAE data
WSCAD Universe 280-850/281-413

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Sorkapocs

1.1.1.1 Alap sorkapocs modulokhoz és dugókhöz

 Cikkszám: 280-616 2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke	 Cikkszám: 280-916 2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke	 Cikkszám: 280-610 3 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke	 Cikkszám: 280-686 4 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke
 Cikkszám: 280-816 4 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke			

Szerelési útmutató




A vezérlő áramkör védelméhez rendkívül előnyös sínre szerelhető sorkapcsokkal ellátott biztosító modulokat használni (280/281 és 769 sorozatok), mivel így a működési és a huzalozási szintek elkülönülnek egymástól:

- További szerelési és vezetékezési költségek nélkül
- Nem áll fenn a feszültség alatt álló részekkel való érintkezés veszélye a biztosító modul eltávolításakor
- A biztosítók kioldása esetén megvalósítható a csatlakozók gyors és egyszerű cseréje
- A biztosító modult a szervizelő szakember távolíthatja el.
- Az áramkört más személy véletlenül sem tudja záрни

További előnyök:

- A sorkapcsok/dugasztható csatlakozók sűrű huzalozást tesznek lehetővé mindössze 5 mm szélességben.
- Opcionális LED jelzi a kiolvadt biztosítékok.



Biztosítékos védelem külön-külön, mindegyik kimenetnek;
megtáplálás vezetékközosító láncon keresztül