


Adatlap | Cikkszám: 286-328/004-000


Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 záróérintkező; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Piros állapot visszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

<https://www.wago.com/286-328/004-000>

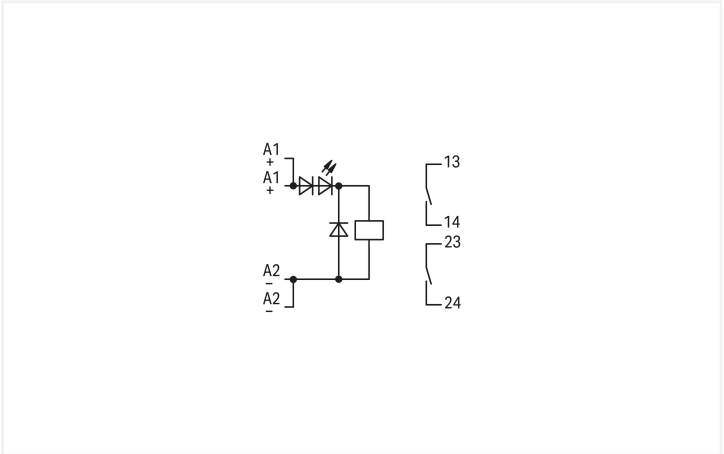

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

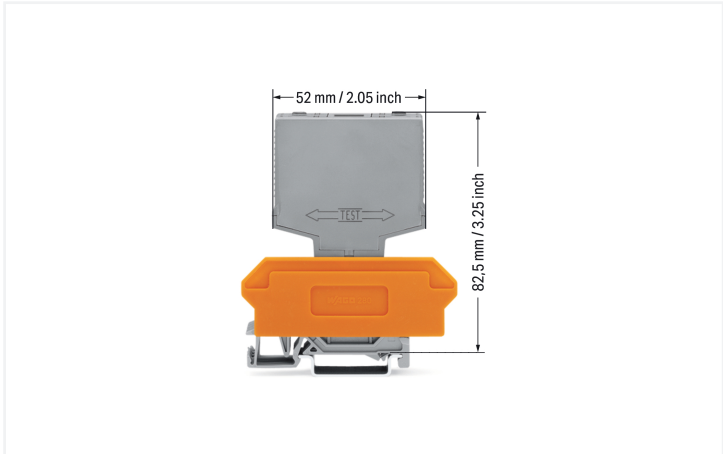

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	24 VDC	Záró érintkezők/bekapcsolási érintkezők száma	2
Bemeneti feszültségtartomány	-30 ... +25 %	Érintkező anyaga (relé)	AgSnO ₂
Névleges bemeneti áram I_N	20 mA	Folyamatos áram korlátozása	6 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 15 A / 1 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 1500 VA
		Behúzási idő (ált.)	10 ms
		Kiesési idő (ált.)	4 ms
		Prellezési idő (ált.)	1 ms

Kijelzés	
Állapotvisszajelzés	Piros LED

Biztonság és védelem	
Méretezési feszültség	250 V
Méretezési túlfeszültség	4 kV
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	3 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielektromos szilárdság, terhelési/terhelési áramkör (AC, 1 perc)	1,5 kVrms
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	20 mm / 0.787 inch
Magasság	52 mm / 2.047 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	82,5 mm / 3.248 inch
Megjegyzés (méretek)	Depth including carrier terminal block

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul alap sorkapcsokhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Tűz terhelés	7.578 MJ
Súly:	34.9 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-25 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +70 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-25 ... +50 °C
Relatív páratartalom	5 ... 85 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 60664-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	10 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143104739
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a)
SCIP notification number (Austria)	9139567c-a9d8-44ed-b9f4-0fcc288b6ed5
SCIP notification number (Belgium)	b8bc7d74-399e-403b-b239-0239be782f80
SCIP notification number (Bulgaria)	42fe7287-1e4b-4ff7-9c4b-85b7619e3c51
SCIP notification number (Czech Republic)	7396b26f-7a85-4834-ba98-045191989776
SCIP notification number (Denmark)	55ff2687-0703-4af8-8036-4071f04deeed
SCIP notification number (Finland)	5bff33f7-aca1-4ee4-b977-e6fc717974bb
SCIP notification number (France)	4932d678-754b-43bc-8d78-e08f046b88f1
SCIP notification number (Germany)	320d1033-90c6-48ab-a507-10e924d681ce
SCIP notification number (Hungary)	016db210-1dfd-42aa-89be-61c05c5124d3
SCIP notification number (Italy)	81763a68-37a5-4177-885e-4385ed3aa925
SCIP notification number (Netherlands)	89a879ba-4e09-4632-9c65-3fe6029bdc59
SCIP notification number (Poland)	3ec6 added9-da4d-4ad4-8302-42d61947fc6c
SCIP notification number (Romania)	b2 added826-bec6-4203-b489-48cca096d8c7
SCIP notification number (Sweden)	8da35753-d27f-4e8f-a6b9-22b12a776b8b

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
286-328/004-000

↓

Documentation

Bid Text

286-328/004-000	19.02.2019	xml 3.81 KB	↓
286-328/004-000	27.03.2015	doc 26.50 KB	↓

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
286-328/004-000

↓

CAE data

WSCAD Universe
286-328/004-000

↓

ZUKEN Portal
286-328/004-000

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 209-701
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch-able; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.2 Sorkapocs


1.1.2.1 Sorkapocs dugaszolható modulokhoz




- Cikkszám: 280-638**
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 8 pólusú; 2 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke
- Cikkszám: 280-764**
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 8 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; Jelölő-tartóval; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke
- Cikkszám: 280-628**
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 8 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés



A kódolás megfelelő polaritást biztosít.



Dugaszolható elektronikus modulok 2 vagy 4 vezetékes dugaszolható alapkapsokon

Jelöléstechnika



Jelölés WMB jelölőrendszerrel

Ellenőrzés



A működés vizsgálata érintésbiztos vizsgálónyílásokon keresztül