


Adatlap | Cikkszám: 286-364

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



<https://www.wago.com/286-364>



Szín: ■ szürke

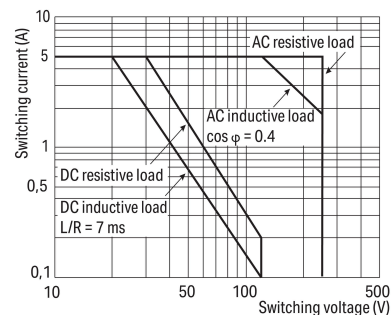

Terhelési határérték görbe



Műszaki adatok

Vezérlő áramkör

Névleges bemeneti feszültség U_N	24 VDC
Bemeneti feszültségtartomány	$\pm 10\%$
Névleges bemeneti áram I_N	8 mA

Terhelési áramkör

Záró érintkezők/bekapcsolási érintkezők száma	1
Érintkező anyaga (relé)	AgSnO ₂
Folyamatos áram korlátozása	5 A
Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 1250 VA
Behúzási idő (ált.)	6 ms
Kiesési idő (ált.)	6 ms
Prellézési idő (ált.)	2 ms
Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	10 x 10 ³ kapcsolási művelet
Mechanikai élettartam	50 x 10 ³ kapcsolási művelet

Kijelzés	
Állapotvisszajelzés	Piros LED

Biztonság és védelem	
Méretezési feszültség	250 V
Méretezési túlfeszültség	2.5 kV
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	3 kVrms
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	10 mm / 0.394 inch
Magasság	52 mm / 2.047 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	82,5 mm / 3.248 inch
Megjegyzés (méretek)	Depth including carrier terminal block

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul alap sorkapcsokhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Tűz terhelés	0.249 MJ
Súly:	16.8 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-25 ... +40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +70 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-25 ... +50 °C
Relatív páratartalom	5 ... 85 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 60664-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	25 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454524968
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	37cfa972-56bf-436f-b83e-b1434f6fb6aa
SCIP notification number (Belgium)	719ef852-64c4-45c0-b92e-7380c444b323
SCIP notification number (Bulgaria)	2ceb4bb5-ac32-490d-b51f-bcfcb974cb78
SCIP notification number (Czech Republic)	d24be673-9397-4c03-849d-ed0a14b0cc37
SCIP notification number (Denmark)	41005413-0991-4ab3-b825-e9071cbbbe2f
SCIP notification number (Finland)	57a59f15-2ca7-4465-a94b-5475ccdfca41
SCIP notification number (France)	0a96f464-1266-41aa-b867-5f22b4de28ff
SCIP notification number (Germany)	83cd04c6-49b4-4396-9c6f-45f99ec34ad5
SCIP notification number (Hungary)	6dbef225-5d5b-4243-b85a-b6a9bb51bf96
SCIP notification number (Italy)	c451ce8b-66ae-4aef-9c3a-e2466d17e8e3
SCIP notification number (Netherlands)	2f3984bf-52c4-46d0-9234-240886a77fb5
SCIP notification number (Poland)	31fb2071-96d0-4ccb-8c06-712ce3cd9a8d
SCIP notification number (Romania)	9e4d84f8-e373-4804-965e-68c907fa360f
SCIP notification number (Sweden)	d1b08015-267e-4128-a4aa-52ca75ca45fe

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-364	

Documentation				
Bid Text				Instruction Leaflet
286-364	19.02.2019	xml 3.60 KB	↓	Operation and Assembly Instructions Interface V 1.0.0 02.04.2025 pdf 1246.19 KB ↓
286-364	22.03.2018	doc 25.50 KB	↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 286-364 ↓	WSCAD Universe 286-364 ↓
	ZUKEN Portal 286-364 ↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Jelöléstechnika
1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 209-701
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch-able; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.2 Sorkapocs
1.1.2.1 Sorkapocs dugaszolható modulokhoz



Cikkszám: 280-618
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 4 pólusú; 2 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke




Cikkszám: 280-762
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 4 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; Jelölő-tartóval; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke




Cikkszám: 280-608
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 4 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Szerelési útmutató
Szerelés



A kódolás megfelelő polaritást biztosít.



Dugaszolható elektronikus modulok 2 vagy 4 vezetékes dugaszolható alapkapsokon

Jelöléstechnika



Jelölés WMB jelölőrendszerrel

Ellenőrzés



A működés vizsgálata érintésbiztos vizsgálónyílásokon keresztül