


Adatlap | Cikkszám: 286-508


Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

<https://www.wago.com/286-508>

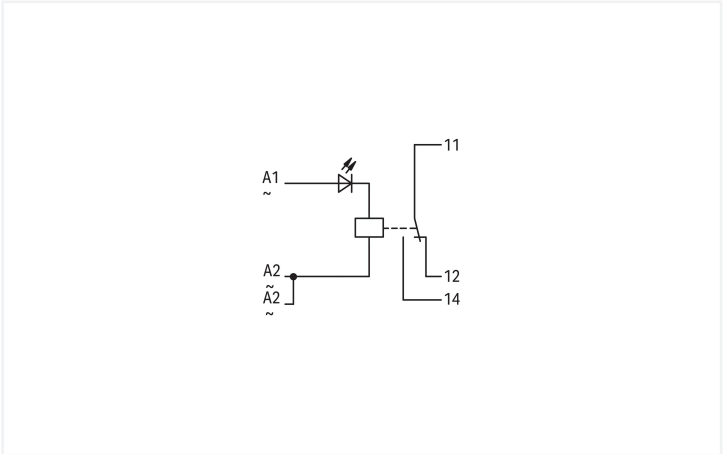

Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

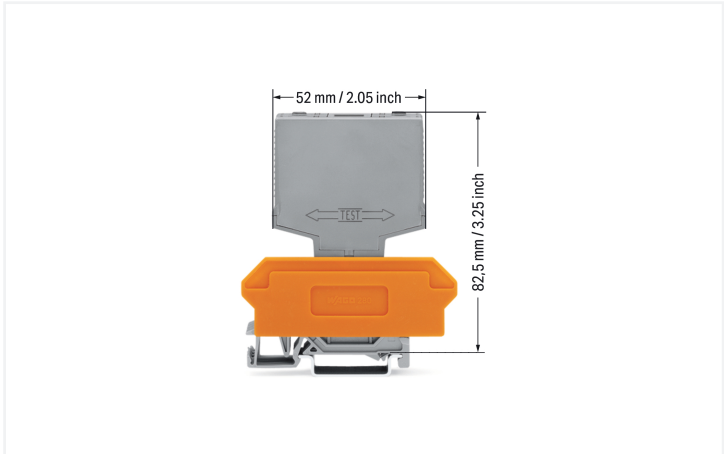

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	230 VAC	Váltóérintkezők száma	1
Bemeneti feszültségtartomány	$\pm 10\%$	Érintkező anyaga (relé)	AgNi 0.15
Névleges bemeneti áram I_N	4 mA	Folyamatos áram korlátozása	7 A
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 1750 VA
		Behúzási idő (ált.)	8 ms
		Kiesési idő (ált.)	6 ms
		Prellezési idő (ált.)	4 ms
		Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	100 x 10 ³ kapcsolási művelet
		Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási művelet



Kijelzés	
Állapotvisszajelzés	Piros LED

Biztonság és védelem	
Méretezési feszültség	300 V
Méretezési túlfeszültség	4 kV
Túlfeszültség kategória	II
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1 kVrms
Szigetelés típusa (vezérlő/ellenőrző érintkezés)	Megerősített szigetelés (biztonsági szigetelés)
Szigetelés típusa (szomszédos, azonos típusú eszközök között)	Dupla szigetelés (biztonsági szigetelés)
Szigetelés típusa (bármilyen típusú szomszédos eszközhöz)	Alapszigetelés
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	15 mm / 0.591 inch
Magasság	52 mm / 2.047 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	82,5 mm / 3.248 inch
Megjegyzés (méretek)	Depth including carrier terminal block

Mechanikai adatok	
Rögzés típusa	Dugaszolható modul alap sorkapcsokhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Tűz terhelés	0.293 MJ
Súly:	30.6 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-25 ... +40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +70 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-25 ... +50 °C
A csatlakozóvezeték hőmérsékleti tartománya az EN 61010-2-201 szerint	≥ (T _{ambient} + 35 K)
Relatív páratartalom	5 ... 75 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61010-2-201

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	15 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454560058
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	a831fa41-902b-448d-8708-df84f5d7ce18
SCIP notification number (Belgium)	8700ad89-07b6-4e62-be0e-a0a642011f1a
SCIP notification number (Bulgaria)	0c34640b-59d7-482f-b5f8-63fb7d2ad751
SCIP notification number (Czech Republic)	b1cd5ba9-fa4d-4888-86e5-409c84102a41
SCIP notification number (Denmark)	fba882a1-da22-4d7b-8f65-d15634496562
SCIP notification number (Finland)	8a1af4b8-6cdf-48ad-a410-4b270d3107ef
SCIP notification number (France)	bab64cf2-1fc8-4aba-92f8-b0d7f938c19d
SCIP notification number (Germany)	a0ec7c04-f8ed-456d-ac92-9c1237675c40
SCIP notification number (Hungary)	68b35ee8-a788-4525-9f12-4e43283a3192
SCIP notification number (Italy)	8d40aba2-1081-4917-8763-a461206eb294
SCIP notification number (Netherlands)	f84b3362-893e-4499-84e9-eb56e58e4e4d
SCIP notification number (Poland)	7897a7aa-7620-47a5-97d9-66d501bd3341
SCIP notification number (Romania)	ef26a14d-9a95-4664-8471-8cb204157e03
SCIP notification number (Sweden)	91af85f1-d12c-46f4-b43a-932a24d790a4

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
		JóváhagyásSzabványTanúsítvány neve EU-Declaration of Conformity - WAGO GmbH & Co. KG -

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-508

↓

Documentation

Bid Text

286-508	19.02.2019	xml 3.69 KB	↓
286-508	22.03.2018	doc 26.00 KB	↓

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 286-508

↓

CAE data

WSCAD Universe 286-508

↓

ZUKEN Portal 286-508

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő

Cikkszám: 209-701
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch-able; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.2 Sorkapocs

1.1.2.1 Sorkapocs dugaszolható modulokhoz


Cikkszám: 280-619
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 2 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Cikkszám: 280-763
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; Jelölő-tartóval; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke


Cikkszám: 280-609
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés



A kódolás megfelelő polaritást biztosít.



Dugaszolható elektronikus modulok 2 vagy 4 vezetékes dugaszolható alapkapsokon

Jelöléstechnika



Jelölés WMB jelölőrendszerrel

Ellenőrzés



A működés vizsgálata érintésbiztos vizsgálónyílásokon keresztül