



Adatlap | Cikkszám: 286-723

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 4 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modul szélesség: 15 mm; szürke

<https://www.wago.com/286-723>

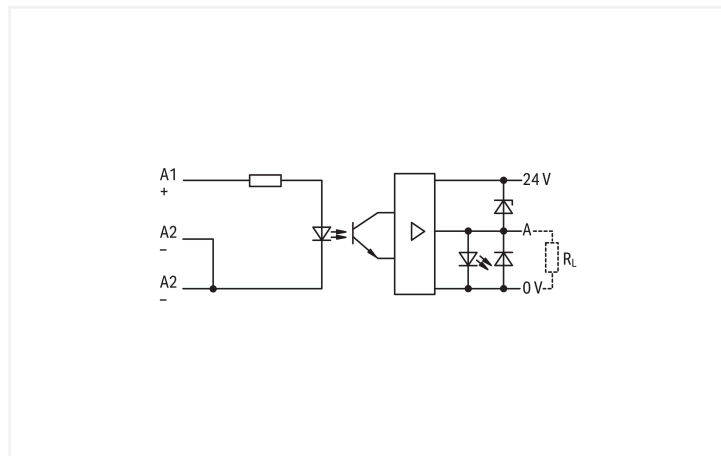

Szín: ■ szürke

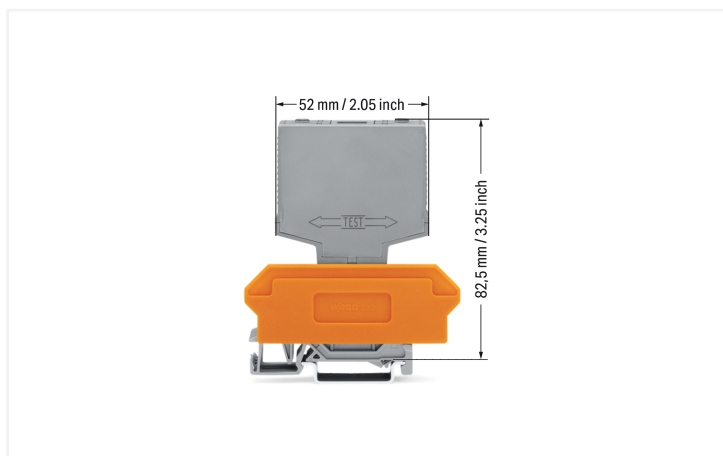

Műszaki adatok

Vezérlő áramkör

Névleges bemeneti feszültség U_N	24 VDC
Bemeneti feszültségtartomány (magas szint)	15 ... 30 VDC
Névleges bemeneti áram I_N	14 mA
Bemeneti áram tartománya	7,6 ... 15 mA

Terhelési áramkör

Áramkör típusa	3 vezetékes csatlakozás Pozitív logikájú kapcsolás
Folyamatos áram korlátozása	4 A
Névleges kimeneti feszültség	24 VDC
Kimeneti feszültségtartomány	20 ... 30 VDC
Feszültségesés	≤ 1.2 VDC
Szivárgási áram méretezési feszültségnél	$\leq 2 \mu A$
Kimeneti záróáram (terhelés nélkül) (max.)	12 mA
Bekapcsolási idő	$\leq 15 \mu s$
Kikapcsolási idő	$\leq 25 \mu s$
Kapcsolási frekvencia	$\leq 2,5$ kHz

Kijelzés	
Állapotviszajelzés	Piros LED

Biztonság és védelem	
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	15 mm / 0.591 inch
Magasság	52 mm / 2.047 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	82,5 mm / 3.25 inch
Megjegyzés (méretek)	Depth including carrier terminal block

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul alap sorkapcsokhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Tűz terhelés	0.293 MJ
Súly:	26.8 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-25 ... +40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +40 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-25 ... +50 °C
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 60664-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	15 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454413682
Vámtarifaszám	85365005000

Product Classification	
UNSPSC	39121521
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	3420c7d7-f720-4f7d-8420-8786d3640c98
SCIP notification number (Belgium)	01df022f-45e8-4d1c-962a-c67b99be2c82
SCIP notification number (Bulgaria)	3ed285bd-5ec5-47f3-b7a9-6df49d6fdb2d
SCIP notification number (Czech Republic)	84e7d960-677f-43bf-99ff-8fc4f49751db
SCIP notification number (Denmark)	b367a75b-cc54-45ef-ad5d-e1f3472a2f35
SCIP notification number (Finland)	ee3d777f-8c2e-48b2-bd2b-b04a02452748
SCIP notification number (France)	34171ae5-ccdf-41b1-80d3-3bacd1aa04f2
SCIP notification number (Germany)	cd6c3e4a-6fdb-4bff-9a80-18f4d35351f8
SCIP notification number (Hungary)	584c708d-e46c-4371-95d9-74f4b7521fce
SCIP notification number (Italy)	96d5dbe9-4688-443f-b60d-adcb99974ed2
SCIP notification number (Netherlands)	8ea23df2-70a7-4462-b7c0-48661e982c2f
SCIP notification number (Poland)	13f1f332-95eb-4de4-a2d1-a1c9b44823fd
SCIP notification number (Romania)	f8219242-ec3f-48e6-9dc5-99a2d4a92680
SCIP notification number (Sweden)	31b6e551-b00f-4b62-a812-b719ec71811c

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-723

↓

Documentation

Bid Text

286-723	20.02.2019	docx 15.31 KB	↓
286-723	19.02.2019	xml 3.80 KB	↓

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 286-723

↓

CAE data

WSCAD Universe 286-723

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 209-701
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch-able; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.2 Sorkapocs

1.1.2.1 Sorkapocs dugaszolható modulokhoz


Cikkszám: 280-619
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 2 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Cikkszám: 280-763
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; Jelölő-tartóval; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke


Cikkszám: 280-609
Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 6 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés



A kódolás megfelelő polaritást biztosít.



Dugaszolható elektronikus modulok 2 vagy 4 vezetékes dugaszolható alapkapsokon

Jelöléstechnika



Jelölés WMB jelölőrendszerrel

Ellenőrzés



A működés vizsgálata érintésbiztos vizsgálónyílásokon keresztül