Adatlap | Cikkszám: 289-615

Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 26 pólusú; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm²

https://www.wago.com/289-615

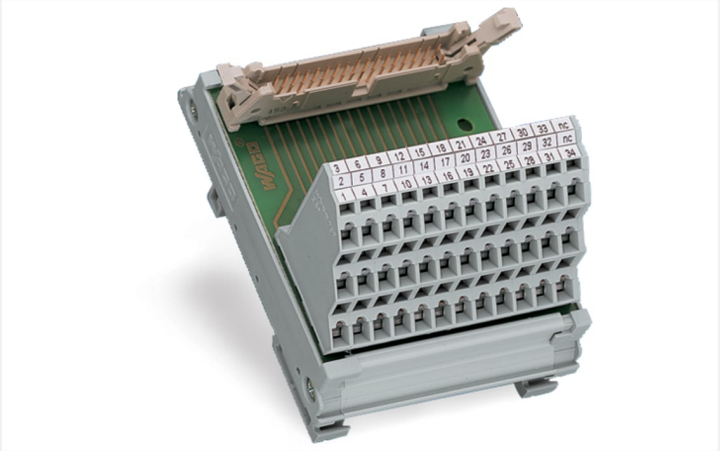

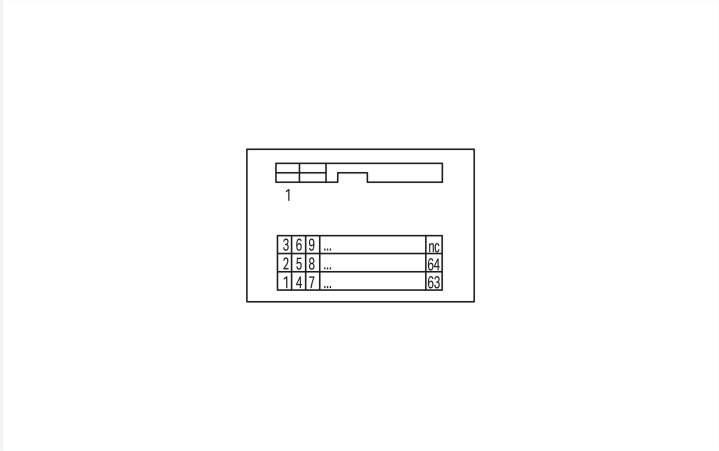

Az ábrához hasonlóan

Megjegyzések

Biztonsági információk	**Notice!** Accessible live parts! Protection against accidental contact must be provided by the system installer, e.g., using a WAGO 709 Series Cover (see "Accessories") or a similar cover. The installation guidelines must be followed for each specific application.

Elektromos adatok

Működési feszültség	≤ 125 VAC/VDC
Névleges áram	1 A

Biztonság és védelem

Méretezési feszültség	125 V
Szennyezettségi fok	2
Védelmi osztály	IP00
Dielektromos szilárdság, csatorna/csatorna (AC, 1 perc)	1.3 kVrms (500 V_{eff} acc. to component specification)
Szigetelés típusa	Funkcionális szigetelés

Csatlakozástechnikai adatok

Teljesítmény szint	3 / 50 összeillesztési ciklus

Csatlakozás 1

Dugaszolható csatlakozók	DIN 41651 csatlakozó; apacsatlakozó
Pólusszám 1	26
Csatlakozás típusa	Rendszer
Megjegyzés (vezetékátmérő)	12 AWG: THHN, THWN
Illesztési irány	függőleges

Csatlakozás 2

Kialakítás	NYÁK sorkapocs (háromemeletes)
Pólusszám	26
Csatlakozás típusa	Terepi
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 737-es sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Csupaszolási hossz 2	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch

Geometriai adatok

Szélesség	55 mm / 2.165 inch
Magasság	85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	62 mm / 2.441 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Készülékház-kivitel	Rögzítő adapter

Anyag információk

Érintkező anyaga (csatlakozó)	Ni fölött Au
Tűz terhelés	0.697 MJ
Súly:	86.4 g

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-20 … +55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 … +70 °C
Relatív páratartalom	≤ 85 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások

Szabványok/előírások	EN 61010-2-201

Kereskedelmi adatok

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	5 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454353582
Vámtarifaszám	85366990990

Folytatás a következő oldalon

Product Classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-615

Documentation

Bid Text

289-615	19.02.2019	xml 3.46 KB
289-615	09.02.2015	doc 25.50 KB

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-615

CAE data

EPLAN Data Portal 289-615

WSCAD Universe 289-615

ZUKEN Portal 289-615

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelölőszalag

Cikkszám: 709-196
Jelölőszalagok; lézernyomtatóknak; áttetsző

Cikkszám: 709-177
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; not stretchable; üres; Bepattintható típus; áttetsző

Cikkszám: 709-178
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



Vezeték bekötése – csavarhúzóval, párhuzamosan a vezeték bekötésének irányával



Vezeték bekötése – csavarhúzóval, merőlegesen a vezeték bekötésének irányára

Szerelés



Egy modul rápattintása a DIN-sínre



Egy modul eltávolítása a DIN-sínről.