
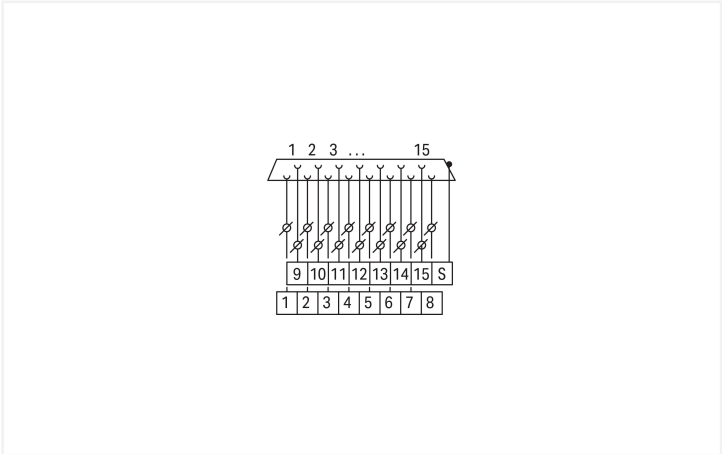


Adatlap | Cikkszám: 289-725

Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; Illeszkedő csatlakozók, forrasztott csatlakozáshoz; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-725>

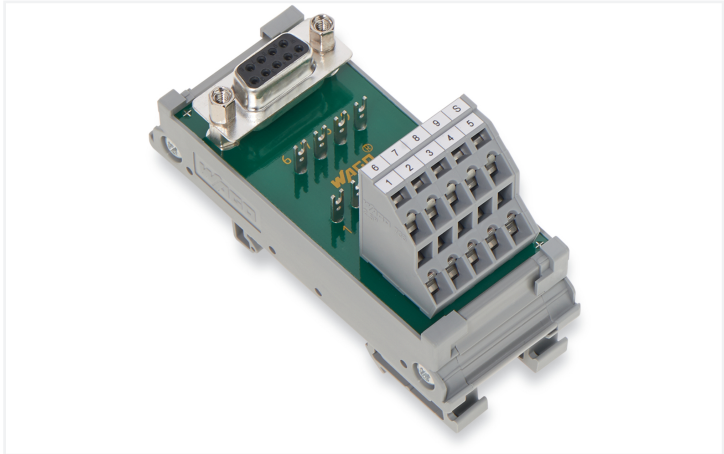

Megjegyzések

Biztonsági információk	Notice! Accessible live parts! Protection against accidental contact must be provided by the system installer, e.g., using a WAGO 709 Series Cover (see "Accessories") or a similar cover. The installation guidelines must be followed for each specific application.
Megjegyzés	Pólusonként egy forraszláb a teszteléshez és az összeillesztéshez (kivéve árnyékolt csatlakozás).

Elektromos adatok

Működési feszültség	≤ 30 VAC; ≤ 50 VDC
Névleges áram	2 A
Érintkezés ellenállása (max.)	30 mΩ
Speciális funkciók	forraszlábbal árnyékoló csatlakozással

Biztonság és védelem

Méretezési feszültség	50 V
Szennyezettségi fok	2
Védelmi osztály	IP00
Dielektromos szilárdság, csatorna/csatorna (AC, 1 perc)	1.3 kVrms
Szigetelés típusa	Funkcionális szigetelés

Csatlakozástechnikai adatok

Teljesítmény szint	2 / 200 összeillesztési ciklus	Csatlakozás 1	
Teljesítmény	UNC 4-40 kábelsaru csavar	Dugaszolható csatlakozók	Mini D-sub anyacsatlakozó
		Pólusszám 1	9
		Csatlakozás típusa	Rendszer
		Megjegyzés (vezetékátmérő)	12 AWG: THHN, THWN
		Illesztési irány	függőleges

Csatlakozás 2	
Kialakítás	NYÁK sorkapocs (kéteemeletes)
Pólusszám	10
Csatlakozás típusa	Terepi
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 736-os sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Csupaszolási hossz 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok	
Szélesség	33,5 mm / 1.319 inch
Magasság	85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	48 mm / 1.89 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Készülékház-kivitel	Rögzítő adapter

Anyag információk	
Érintkező anyaga (csatlakozó)	Ni fölött Au
Tűz terhelés	0.536 MJ
Súly:	50.9 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-20 ... +50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +70 °C
Relatív páratartalom	≤ 85 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61010-2-201

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	8 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454371227
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	a1c979d0-7c2c-4a0a-9a12-e7de467e4d80
SCIP notification number (Belgium)	73a3e206-15bc-4ec0-ab0e-676e8c2c9f32
SCIP notification number (Bulgaria)	16be40d4-c9cf-4b86-a737-4b7774a8026c
SCIP notification number (Czech Republic)	893ceba5-bede-4281-b096-858f1302c88e
SCIP notification number (Denmark)	95219cac-224e-4002-bc18-e86800609176
SCIP notification number (Finland)	bac88b6b-f458-405f-9ee2-e8415f7d00ae
SCIP notification number (France)	23c555c5-d4b4-461a-9e14-7d5268768377
SCIP notification number (Germany)	a799dc4c-a9dd-4f40-a998-48918b8b4411
SCIP notification number (Hungary)	f18314c4-adc0-464b-9475-67cc096446eb
SCIP notification number (Italy)	1c34d755-b188-452c-9a33-2eae8a52ac64
SCIP notification number (Netherlands)	fc83c792-aad5-42cc-bf5b-abc18fe536cf
SCIP notification number (Poland)	e77e6278-1e75-47e2-becc-1f5e5cf2d60c
SCIP notification number (Romania)	5739de6d-e3a8-4afa-a24d-09260754f306
SCIP notification number (Sweden)	6385a8bd-0ba7-48b3-83cc-d6684e57e41e

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-725

↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-725	19.02.2019	xml 3.70 KB	↓
289-725	09.02.2015	doc 27.00 KB	↓

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-725



CAE data

EPLAN Data Portal
289-725WSCAD Universe
289-725

ZUKEN Portal 289-725



1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám

**Cikkszám: 210-720**Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelölőszalag

**Cikkszám: 709-196**

Jelölőszalagok; lézernyomatóknak; áttetsző

**Cikkszám: 709-177**Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus;
áttetsző**Cikkszám: 709-178**Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus; fe-
hér

1.1.3 Szerelés

1.1.3.1 Cover


**Cikkszám: 709-153**Burkolat; Típus 1; megfelelő borítás tartóhoz,
típus 1; 1 m hosszú; átlátszó

1.1.3.2 Cover carrier


**Cikkszám: 709-167**Burkolat tartó; Típus 1; rögzítő / tartóc-
savarokkal és recézett anyával (a csomag-
ban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-
sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz;
megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre
rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-
es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapc-
saihoz; szürke

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




Vezeték bekötése – csavarhúzóval, párhuzamosan a vezeték bekötésének irányával




Vezeték bekötése – csavarhúzóval, merőlegesen a vezeték bekötésének irányára

Szerelés



Egy modul rápattintása a DIN-sínrre



Egy modul eltávolítása a DIN-sínről.