
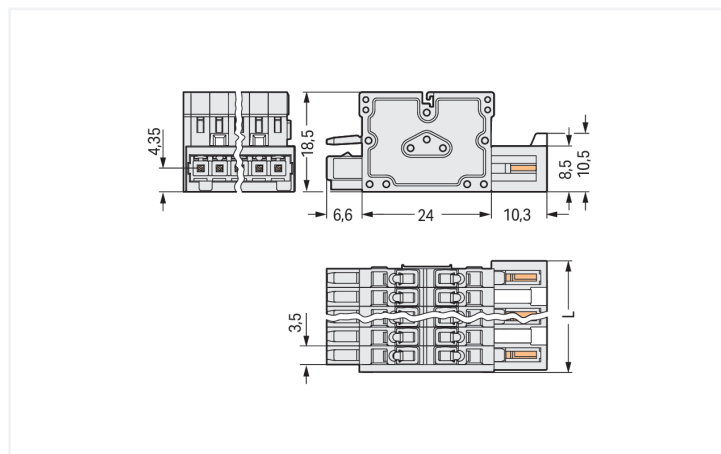


Adatlap | Cikkszám: 734-369

2 vezetékes kombinált csatlakozó dugó; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; 1,5 mm²; 9 pólusú; 3,5 mm lábtávolság; világosszürke

<https://www.wago.com/734-369>

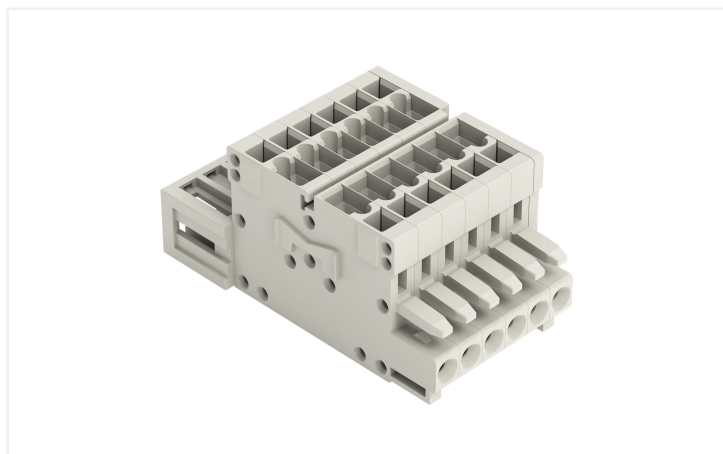

Szín: ■ világosszürke

Az ábrához hasonlóan

Méreték mm-ben

$L = (\text{pólus szám} - 1) \times \text{lábtávolság} + 5,9 \text{ mm} + 0,45 \text{ mm}$

Distribution connector, 734 Series, 0 ° conductor exit to connection direction

Enjoy convenient electrical installations with this distribution connector (item number 734-369). Strip lengths must be between 6 and 7 mm when connecting conductors to this distribution connector. This product incorporates one conductor terminal and utilizes CAGE CLAMP®. Our proven universal connection known as CAGE CLAMP® leads the way when it comes to connection technology and electrical interconnections. The dimensions are (34.35 x 18.5 x 40.9) mm (width x height x depth). This distribution connector is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 1.5 mm².

The contact surface is coated with tin.

Megjegyzések

Biztonsági információk

Az MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM (többcsatlakozásos rendszer) olyan csatlakozókat tartalmaz, amik a DIN EN 61984 szerint nem rendelkeznek megszakító képességgel. Megfelelő használat esetén ezeket a vezetékeket nem szabad terhelés alatt csatlakoztatni/leválasztani. Az áramkört úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozódugókhoz hozzá lehessen érni, nem csatlakoztatott állapotban ne álljanak feszültség alatt.

Változatok:

Egyéb pólus számok

Egyéb változatok a WAGO Értékesítési Részlegétől igényelhetők, vagy a <https://configurator.wago.com/> elérhetőségen konfigurálhatók.

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	160 V	160 V	320 V
Névleges feszültségimpulzus	2.5 kV	2.5 kV	2.5 kV
Névleges áram	10 A	10 A	10 A

Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	-	300 V
Névleges áram	10 A	-	10 A

Tanúsított a következők szerint	CSA		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	-	300 V
Névleges áram	10 A	-	10 A

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	18
Összes potenciál száma	9
Csatlakozási típusok száma	1
Szintek száma	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Végrehajtási irány 1	Működtetés a bekötési ponttal párhuzamosan
Végrehajtási irány 2	Működtetés a bekötési pontra merőlegesen
Tömör vezeték	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvégűhüvellyel	0,25 ... 1,5 mm ²
Finom elemiszálás vezeték; szigetelés nélküli érvégűhüvellyel	0,25 ... 1,5 mm ²
Megjegyzés (vezetékátmérő)	1,5 mm ² keresztmetszetű vezetékek bekötése lehetséges, azonban a szigetelés átmérője miatt nem lehet egy sorban bekötni őket a kapcsolópontokba.
Csupaszolási hossz	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Pólusszám	9
A vezeték bekötésének iránya az illesztési irányhoz képest	0 °

Geometriai adatok

Lábtávolság	3,5 mm / 0.138 inch
Szélesség	34,35 mm / 1.352 inch
Magasság	18,5 mm / 0.728 inch
Mélység	40,9 mm / 1.61 inch

Mechanikai adatok

Változtatható kódolás	Igen
Csavarodás elleni védelem	Igen

Dugaszolható csatlakozás

Érintkező típusa (dugaszolható csatlakozó)	Elosztó csatlakozó
Csatlakozó (csatlakozási típus)	vezetékhez
Védelem hibás bekötés ellen	Igen

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	világosszürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Rögzítő rugó anyaga	Króm-nikkel acélrugó (CrNi)
Érintkező anyaga	Réz ötvözet
Érintkezés bevonata	Ón
Tűz terhelés	0.295 MJ
Súly:	21.3 g

Környezeti feltételek	
Határhőmérsékleti tartomány	-60 ... +100 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +60 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454214593
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Általános tanúsítványok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-54190	DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1465035	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-105522	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1095/880590/23

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 734-369	

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 734-369 	EPLAN Data Portal 734-369 
	ZUKEN Portal 734-369 

1 Kompatibilis termékek
1.1 Csatlakozó ellendarab
1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat



Cikkszám: 734-109
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; 3,5 mm lábtávolság; 9 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; világosszürke

1.1.2 Apacsatlakozó/dugó



Cikkszám: 734-309
1 vezetékes apacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; 3,5 mm lábtávolság; 9 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; világosszürke

1.2 Opcionális kiegészítők
1.2.1 Burkolat
1.2.1.1 Burkolat



Cikkszám: 734-420
Borítás apacsatlakozóknak; 734-es sorozatnak; IP20-védelem; fekete

1.2.2 Ellenőrzés és mérés

1.2.2.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 735-500
WAGO tesztláb; 1 mm Ø; 30 V AC / 60 V DC;
CAT0; 1 A; 6 mm szigetelés nélküli; Teszt
nyílás forrasztáshoz 0,5mm²-ig

1.2.3 Érvéghüvely

1.2.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-321
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24;
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



Cikkszám: 216-132
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22;
szigetetlen; elektro-ón lemez



Cikkszám: 216-322
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22;
szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



Cikkszám: 216-221
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20;
szigetelt; elektro-ón lemez; fehér



Cikkszám: 216-121
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-122
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-222
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



Cikkszám: 216-123
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-223
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetelt; elektro-ón lemez; piros



Cikkszám: 216-124
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetetlen; elektro-ón lemez



Cikkszám: 216-224
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

1.2.4 Jelöléstechnika

1.2.4.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-332/350-202
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED;
1-16 (240x); Jelölőszalag magassága: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vízszintes jelölés;
Öntapadó; fehér



Cikkszám: 210-332/350-204
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED;
17-32 (240x); Jelölőszalag magassága: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszintes
jelölés; Öntapadó; fehér



Cikkszám: 210-332/350-206
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED;
33-48 (240x); Jelölőszalag magassága: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszintes
jelölés; Öntapadó; fehér

1.2.5 Kódolás

1.2.5.1 Kódolás



Cikkszám: 734-130
Kódoló kulcs; a felső szintre rögzíthető; fe-
hér



Cikkszám: 734-159
Kódoló kulcs; a felső szintre rögzíthető;
fekete



1.2.6 Tehermentesítő

1.2.6.1 Tehermentesítő lap

Cikkszám: 734-129
Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozók-
nak; 25 mm széles; 1 rész; 3,5 mm lábtávolság; világosszürke