



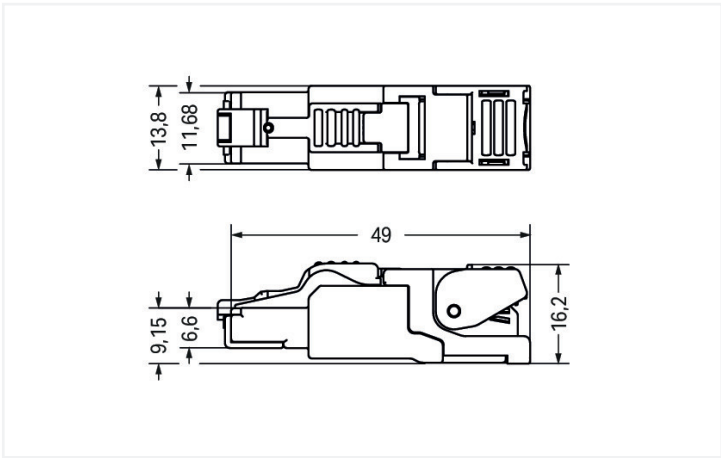

Pin assignment PROFINET

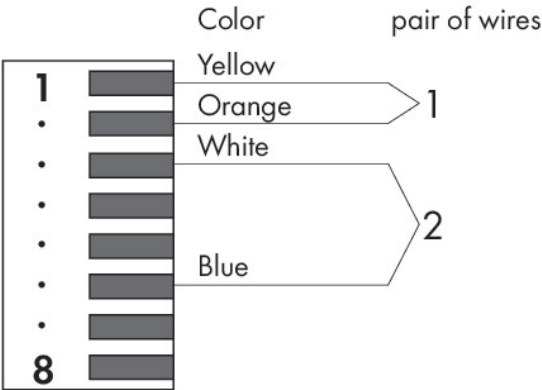

Méretetek mm-ben

Műszaki adatok	
Csatlakozás típusa	RJ-45 dugó
Pólusszám	8
A vezeték csatlakoztatásának iránya az illesztési irányhoz képest	0°
Kommunikáció/terepibusz	PROFINET
Kód	PROFINET
Baud ráta	100 Mbit/s

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozás típusa (1)	IDC csatlakozás
Tömör vezeték	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
Többeres vezeték 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG

Geometriai adatok	
Szélesség	13,8 mm
Magasság	16,2 mm
Mélység	49 mm

Mechanikai adatok	
Csatlakoztatási előírás (megengedett kábeltípus)	Cat. 6A
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	5,5 ... 9 mm
Készülékház anyaga	Cink öntvény
Súly:	25.5 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-40 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C
Védettség típusa	IP20
Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül)	95 %
Tűz terhelés	0 MJ
Szabványok/előírások	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	TW
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143586207
Vámtarifaszám	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416



Letöltések			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance	750-977/000-013		

Documentation			
Bid Text			
750-977/000-013	06.10.2017	doc 25.00 KB	
750-977/000-013	19.02.2019	xml 3.69 KB	