



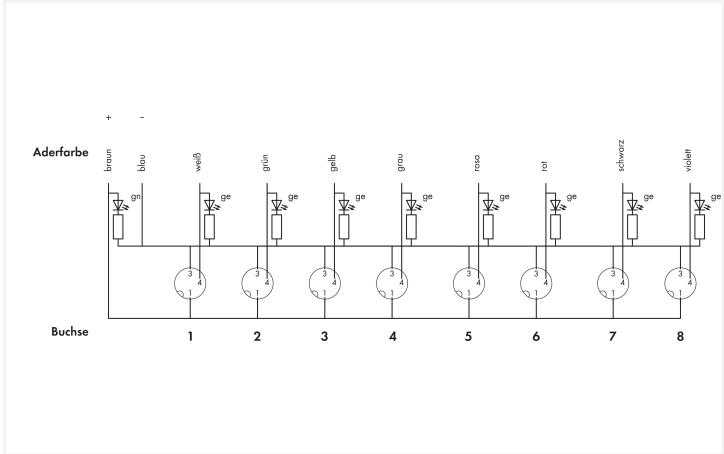

Az ábrához hasonlóan

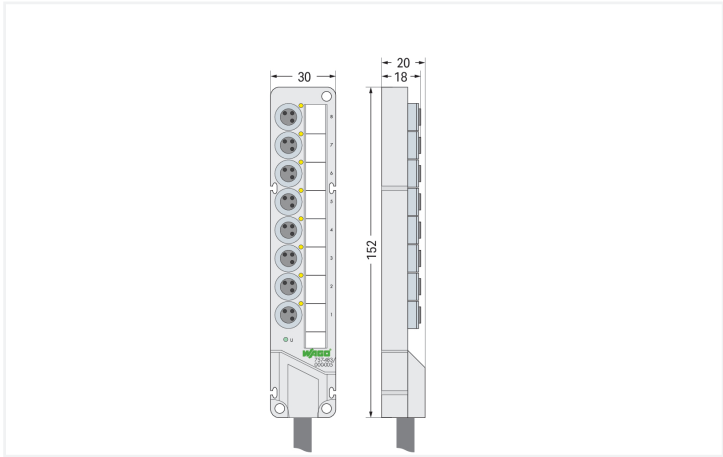

- M8 szenzor/aktor box, 8 utas
- 3 pólusú (érintkezésenként 1 jel)
- Kábelhossz: 5 és 10 m
- Zöld LED működés jelzés
- Sárga LED állapot jelzés
- jelölőszalagokat tartalmaz (WMB jelölőket is lehet használni)
- M8 védőkupakokat tartalmaz (2 db)

Műszaki adatok	
Érintkezés ellenállása (max.)	0.01 Ω
Tápfeszültség	10 ... 30 VDC; Méretezési feszültség: 32 V ~ rms
Áramátviteli kapacitás (jelcsatlakozók)	2 A
Áramátviteli kapacitás (tápcsatlakozók)	6 A
Az elektromos szigetelés névleges értéke	500 V
Funkció szerint elkülönített potenciál csoportok	Kontakt/Kontakt
Szigetelési ellenállás	>10 ⁹ Ω
Jel karakterisztikája	PNP
Indikátorok	LED sárga: állapot visszajelzés (1 x érintkezőnként); LED (U) zöld: szenzor/aktor box állapota

Csatlakozástechnikai adatok		
Csatlakozástechnika: bemenetek/kimenetek	8 x M8 aljzat; 3 pólusú	
Csatlakozástechnika: törzskábel	1 x Rögzített csatlakozókábel	
Csatlakozókábel hossza	5 m	
Csupaszolási hossz	100 mm / 3.94 inch	
Vezeték színek	fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, piros, fekete, lila, barna, kék	
Kábel kialakítása	Vezeték keresztmetszet: 0,34 mm²; Vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²	

Geometriai adatok		
Szélesség	30 mm / 1.181 inch	
Magasság	20 mm / 0.787 inch	
Mélység	152 mm / 5.984 inch	

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	Rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Súly:	506 g	

Anyag információk		
Készülékház anyaga	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; szilikon-és halogénmentes	
Halogénmentes	Igen	
Burkolt kábel átmérője 2	7,4 mm	
Hajlítási sugár	10 x kábelátmérő (min.) flexibilis alkalmazáshoz	
A csatlakozások anyagi tulajdonságai	Érintkező: CuSn, nikkel alapbevonat és 0,8 µm aranyréteg; menetes csapágý: cink öntvény, nikkel réteggel; plombálás: Viton; 50 összeillesztési ciklus	
Burkolat anyaga	PUR	
Szigetelt kábel színe	fekete	
Béágyazás	Teljesen tokozott, illeszkedő borítással (UL 94 V0)	

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-25 ... +80 °C	
Környezeti hőmérséklet (működési) (dinamikus)	-5 ... +80 °C	
Környezeti hőmérséklet (működési) (statikus)	-40 ... +90 °C	
Védettség típusa	IP68	
Vegye figyelembe a védettség típusát	72 óra időtartam 1 m vízmélységben az EN 60529 szerint, teljesen lezárt állapotban, vakdugókkal vagy védőkupakkal ellátva	
Szennyezettségi fok (5)	3 a VDE 0110 szerint	
Rezgésállóság	az IEC 60068-2-6 szerint	
Ütésállóság	az IEC 60068-2-27 szerint	

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	1 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918978637	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification	
UNSPSC	39121402
eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	51d71dcc-f643-4a97-bd61-b42427201f14
SCIP notification number (Belgium)	c6e931d9-ed60-4b5b-b64d-251c65ef49c9
SCIP notification number (Bulgaria)	d685f982-c246-4c03-b785-5318e96cf790
SCIP notification number (Czech Republic)	7538b0cc-e7be-4534-a0ef-39acadd8f543
SCIP notification number (Denmark)	9331f4eb-3196-4efc-87fa-10ff73389ede
SCIP notification number (Finland)	e1db2531-5b24-42d0-9829-b6991c587f0f
SCIP notification number (France)	4df7c908-43c0-428d-9fc3-464f02b5ee5e
SCIP notification number (Germany)	238f5ef7-b461-45ea-a8b1-5e9dd3dfd3a3
SCIP notification number (Hungary)	5e3cbce7-4dba-4220-8f28-89e4eab2d416
SCIP notification number (Italy)	f2878a5f-9839-490a-8618-70fe57c4240a
SCIP notification number (Netherlands)	62d96c54-6ec4-47d3-943d-36feab03447c
SCIP notification number (Poland)	f5e92e05-f8ca-4071-874b-7ac3bc156b25
SCIP notification number (Romania)	cdbe813d-2ec5-4f3d-9ca6-8375a08c8582
SCIP notification number (Sweden)	13087529-a178-4521-b28f-633118177aee

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
757-483/000-005

↓

Documentation

System Description		
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 757-483/000-005	EPLAN Data Portal 757-483/000-005
	WSCAD Universe 757-483/000-005
	ZUKEN Portal 757-483/000-005

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Burkolat

1.1.1.1 Burkolat



Cikkszám: 756-8101
M8 védőkupak; használatlan aljzathoz

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelöléstechnikai eszközök



Cikkszám: 210-110
Fiber-tip pen; Line width 0.1; Line color black

1.1.2.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 757-081
Jelölőszalagok; kívánt hossza vágott; not stretchable; üres; Bepattintható típus

1.1.3 Szerelés

1.1.3.1 Elválasztólap



Cikkszám: 757-080

Elválasztó érzékelő/beavatkozó doboznak;
8irányú