


Adatlap | Cikkszám: 770-502/041-000

Tehermentesítő készülékház; 2 pólusú; szorítókapocscsal; 1 kábelnek; 7,0 ... 10,5 mm; 35 mm; fekete

<https://www.wago.com/770-502/041-000>



Szín: ■ fekete

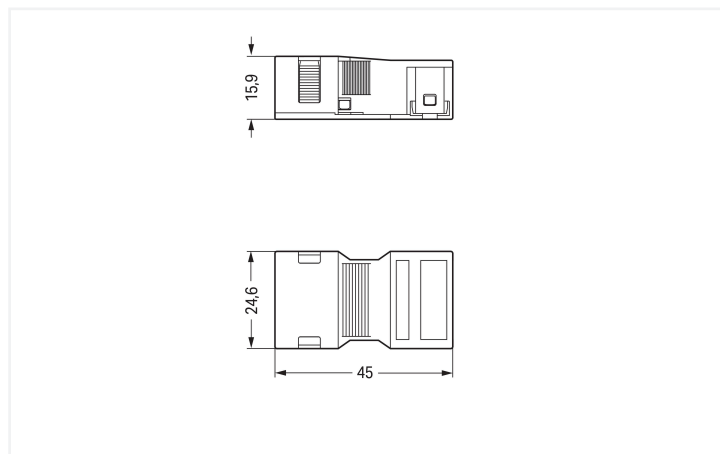

Méret mm-ben

Strain relief housing WINSTA® MIDI 2-pole

With the strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line, straightforward electrical installation is guaranteed. A comprehensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. Our WINSTA® MIDI product line offers flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures error-free, time-saving installation and offers customization for meeting all installation requirements. The strip length is 35 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Now you can also reduce installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismatching eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Megjegyzések

General safety information

FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsági utasításokat!

1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100).
2. Do not install while energized or under load.
3. Use only for its intended purpose.
4. Observe applicable national regulations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.
6. Ensure correct polarity assignment.
7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.
9. Insert conductors up to the stop.
10. Use only with locking lever and strain relief.
11. Use original accessories only.

Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozás 1	
Pólusszám	2
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	7 ... 10,5 mm
Csupaszolási hossz (külső szigetelés)	35 mm

Geometriai adatok

Lábtávolság	10 mm / 0.394 inch
Szélesség	24,6 mm / 0.969 inch
Magasság	15,9 mm / 0.626 inch
Mélység	45 mm / 1.772 inch

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fekete
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.173 MJ
Súly:	6.4 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821137559
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 10.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-502/041-000	

Documentation

Bid Text			
770-502/041-000	19.02.2019	xml 2.75 KB	
770-502/041-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 770-502/041-000		WSCAD Universe 770-502/041-000	
		ZUKEN Portal 770-502/041-000	



1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Jelöléstechnika
1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-333
Jelölőszalagok; A4-es papíron; 6 mm szá-
lagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; üres;
Öntapadó; fehér