


Adatlap | Cikkszám: 770-503/023-000

Tehermentesítő készülékház; 3 pólusú; 2 kábelnek; 4,5 ... 8,0 mm; 55 mm; fekete

<https://www.wago.com/770-503/023-000>



Szín: ■ fekete

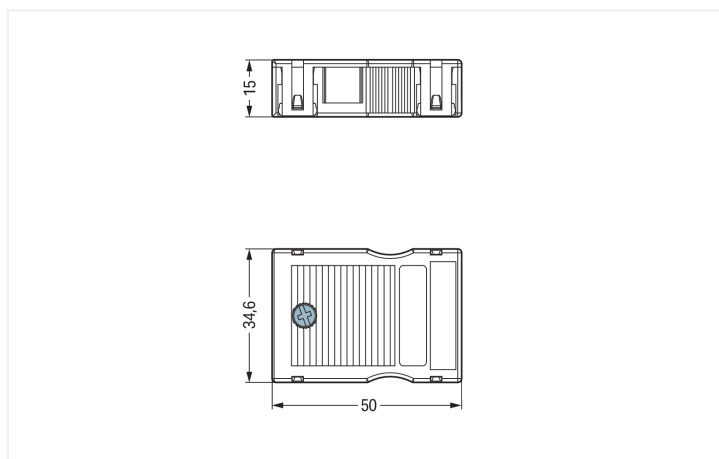

Méretetek mm-ben

Strain relief housing WINSTA® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. A comprehensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. The WINSTA® MIDI product line guarantees flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves error-free, time-saving installation and offers flexibility and customization for meeting all installation requirements. The strip length is 55 mm.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- simple circuits
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Megjegyzések	
General safety information	FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsági utasításokat! 1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100). 2. Do not install while energized or under load. 3. Use only for its intended purpose. 4. Observe applicable national regulations, standards and directives. 5. Observe the technical specifications of the products. 6. Ensure correct polarity assignment. 7. Do not use damaged or contaminated components. 8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters. 9. Insert conductors up to the stop. 10. Use only with locking lever and strain relief. 11. Use original accessories only. Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozás 1	
Pólusszám	3
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	4,5 ... 8 mm
Csupaszolási hossz (külső szigetelés)	55 mm

Geometriai adatok	
Lábtávolság	10 mm / 0.394 inch
Szélesség	34,6 mm / 1.362 inch
Magasság	15,2 mm / 0.598 inch
Mélység	50 mm / 1.969 inch

Mechanikai adatok	
Screw tightening torque	0,5 Nm

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fekete
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.251 MJ
Súly:	10.3 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok	
Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918057516
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 10.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Általános tanúsítványok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-503/023-000	

Documentation			
Bid Text			
770-503/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-503/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-503/023-000	EPLAN Data Portal 770-503/023-000
	WSCAD Universe 770-503/023-000
	ZUKEN Portal 770-503/023-000

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása
1.1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása



Cikkszám: 770-523
Árnyékolás-csatlakoztató lap; 3 pólusú; aljza-
thoz és dugóhoz; ezüstsínű

1.1.2 Jelöléstechnika
1.1.2.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-333
Jelölőszalagok; A4-es papíron; 6 mm sza-
lagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; üres;
Öntapadó; fehér