
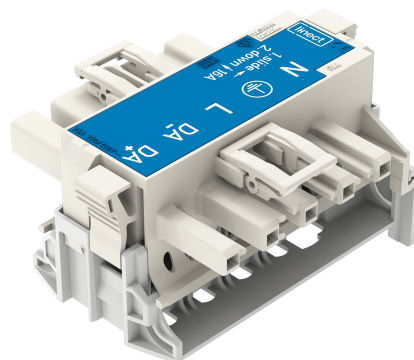






Adatlap | Cikkszám: 770-7105

Linect® T-Csatlakozó; 5 pólusú; Kod. I; 1 bemenet; 2 kimenet; kék

<https://www.wago.com/770-7105>

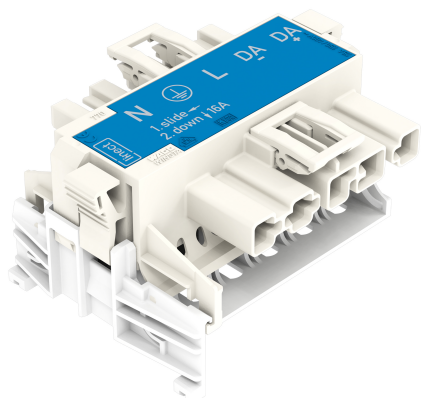

Szín: ■ kék

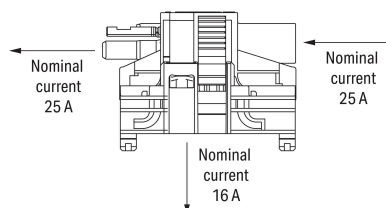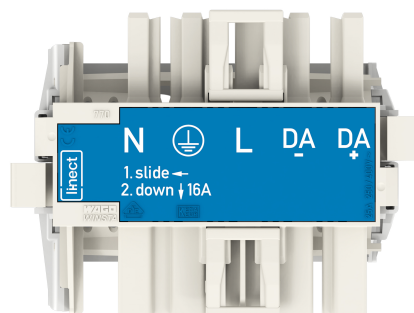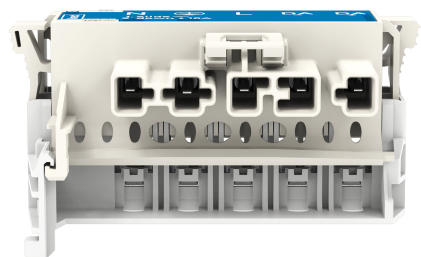

Méretetek mm-ben

Distribution connector WINSTA® MIDI I coding

For power and signal transmission: The WINSTA® MIDI distribution connector with locking latch. WAGO pluggable installation connectors can be used when criteria repeat or are distributed on a specific pattern, for example for installing grid lighting or flush-mount lighting. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The pluggable installation connector is protected in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). That results in the fact that users' fingers will never come into contact with live contact elements. Controlled lighting equipment, as implemented with the DALI standard, for instance, is the main use of WINSTA® MIDI plug-

gable installation connectors with I coding. This pluggable installation connector can be used for a voltage load of up to 25 A. Therefore, it can also be used for high power loads. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Due to the built-in test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. This saves time, labor, and money.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with locking lever from WAGO.

- pluggable installation connectors with protection against mismating
- for automation controllers
- with I coding for use in the automation of buildings (lighting control)
- exact dimensions
- rapid, structured electrical installation

Megjegyzések	
General safety information	1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100). 2. Do not install while energized or under load. 3. Use only for its intended purpose. 4. Observe applicable national regulations, standards and directives. 5. Observe the technical specifications of the products. 6. Ensure correct polarity assignment. 7. Do not use damaged or contaminated components. 8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters. 9. Insert conductors up to the stop. 10. Use only with locking lever and strain relief. 11. Use original accessories only. Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Elektromos adatok				
Értékelés a(z) szerint		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Névleges feszültség	400 V	-	-	-
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-	-
Névleges áram	25 A	-	-	-

Minősítés az IEC/EN 60664-1 szerint	
Névleges áram 2	16 A

Tanúsított a következők szerint		UL 1977
Névleges feszültség		600 V
Névleges áram		23 A

Általános	
Vegye figyelembe az érintkezés ellenállását	kb. 1 mΩ átmeneti ellenállás
	kb. 0,25 mΩ átmeneti továbbítás dugó/ajzat között

Csatlakozástechnikai adatok		
Összes potenciál száma	5	
Földelési funkció	Előre kialakított PE csatlakozás	

Csatlakozás 1	
Pólusszám	5
Kódolás	I

Geometriai adatok	
Lábtávolság	10 mm / 0.394 inch
Szélesség	75,5 mm / 2.972 inch
Magasság	40,5 mm / 1.594 inch
Mélység	56,6 mm / 2.228 inch

Mechanikai adatok	
Alkalmazás	DALI, világításmenedzsment
Változtatható kódolás	Nincs
Jelöléstechnika	N  L DA- DA+
Potential marking	N  L DA- DA+
A dugaszolható csatlakozás összekapcsoló ereje	Kb. 20 ... 70 N (a pólusok számától függően)
A dugaszolható csatlakozás megtartó ereje	Ha zárva: > 80 N
A dugaszolható csatlakozás szétkapcsoló ereje	Nyitva: kb. 20 ... 70 N (a pólusok számától függően)
Összeillesztési ciklusok száma	200, ohmos terhelés nélkül
Elosztó típusa	Linect® T-csatlakozó
Védelmi osztály	IP20; Beszerelt állapotban: IP2xC (Ezeket a kompakt csatlakozókat úgy tervezték, hogy nem alkalmasak nyitott, könnyen elérhető helyeken történő felhasználáshoz!)

Dugaszolható csatlakozás	
Védelem hibás bekötés ellen	Igen
Vegye figyelembe a hibás bekötés elleni védelmet	Valamennyi WINSTA® alkotóelem 100%-ban védett a hibás bekötéssel szemben, abban az esetben, ha: a.) különböző számú pólus van bedugva b.) bedugaszolás közben 180 fokos elfordítás történik c.) oldalirányban lépcsőzetesen történik a dugaszolás d.) egy pólus van bedugva
Rögzítőfül	Igen
Dugaszolható csatlakozás rögzítése	Retesz
Note on locking system	Minden csatlakozó (bepattintható verzió világító testekhez vagy eszközökhöz, minden típusú NYÁK és elosztó csatlakozó) gyárilag retesszel van ellátva, amelyek így biztosítják, hogy az aljzatok és a dugók biztonságosan rögzüljenek. További retesz csak a lengő csatlakozásokhoz szükséges (aljzat/dugó).
Rögzítőfülek száma	2

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Érintkező anyaga	Réz vagy rézötvözet; felületkezelte
Érintkezés bevonata	Ón
Tűz terhelés	0.78 MJ
Súly:	41.6 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok	
Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	20 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821000402
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-02
eCl@ss 9.0	27-44-06-02
ETIM 9.0	EC002566
ETIM 10.0	EC002566
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	aa3b6b25-f159-40f1-a839-e1990ac0087b
SCIP notification number (Belgium)	bcf0ed1b-d2a6-4a15-91c2-45ae1524391f
SCIP notification number (Bulgaria)	dbdffb0b-896d-4af5-b33e-5eb27c5db145
SCIP notification number (Czech Republic)	8052bba5-64ab-4f5a-8b8d-f6681f6ea87f
SCIP notification number (Denmark)	d826f846-ffc0-45ec-8f78-7bfa92767954
SCIP notification number (Finland)	869c621f-fad1-4816-939a-47b54190a9d5
SCIP notification number (France)	d37e6c09-29cc-4a56-be50-cbb191446213
SCIP notification number (Germany)	5ebc786a-dbd2-4400-bb7c-e0c1fa629f38
SCIP notification number (Hungary)	7213a003-02ce-44cd-bdc2-6e6d9383b7bf
SCIP notification number (Italy)	2ecf5e19-e915-48cd-9818-4af8aff3683a
SCIP notification number (Netherlands)	c18f3f94-d952-49e5-9bb3-ddb3e09e3002
SCIP notification number (Poland)	6dceed6d-7204-4b16-a37f-b18fb3105e39
SCIP notification number (Romania)	3454d912-995e-4c6d-9a6c-d48de76b0dde
SCIP notification number (Sweden)	098d4581-1b9b-42d8-aea6-2a13e298b5df

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
VDE VDE Prüf- und Zerti- fizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-7105

↓

Documentation

Bid Text

770-7105	19.02.2019	xml 2.90 KB	↓
770-7105	02.12.2014	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 770-7105			↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-7105

↓

CAE data

WSCAD Universe
770-7105

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozó ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat

Cikkszám: 770-1105
Aljzat; 5 pólusú; Kod. I; 4,00 mm²; kék

Cikkszám: 770-1105/022-000
Aljzat; tehermentesítő készülékházzal; 5 pólusú; Kod. I; 4,00 mm²; kék

1.1.2 Apacsatlakozó/dugó

Cikkszám: 770-1115
Dugó; 5 pólusú; 4,00 mm²; kék

Cikkszám: 770-1115/022-000
Dugó; tehermentesítő készülékházzal; 5 pólusú; Kod. I; 4,00 mm²; kék

1.1.3 Konfekcionált kábel

Cikkszám: 771-9985/006-102
előre összeszerelt átkötőkábel; Eca; Aljzat/dugó; 5 pólusú; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; kék

Cikkszám: 771-9985/106-102
előre összeszerelt csatlakozókábel; Eca; Aljzat/ nyílt végű; 5 pólusú; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; kék

Cikkszám: 771-9985/206-102
előre összeszerelt csatlakozókábel; Eca; Dugó/nyílt végű; 5 pólusú; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; kék

1.1.4 Linect®-es sorkapocs terepi kábelezéshez

	
Cikkszám: 294-8035 Világítási csatlakozó; nyomógomb, külső; Linect®-hez; földelés csatlakozó nélkül; DA+ DA- L PE N; 5 pólusú; Kod. I; Világító test oldala: tömör vezetékekhez; Hálózati oldal: minden vezeték-típushoz; max. 2,5 mm ² ; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); fehér	Cikkszám: 294-8135 Világítási csatlakozó; nyomógomb, külső; Linect®-hez; közvetlen földelő csatlakozással; DA+ DA- L PE N; 5 pólusú; Kod. I; Világító test oldala: tömör vezetékekhez; Hálózati oldal: minden vezeték-típushoz; max. 2,5 mm ² ; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); fehér

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Burkolat

1.2.1.1 Burkolat

		
Cikkszám: 770-221 Lezárokupak; 12 pólusú, elválasztható; aljzatoknak; Műanyag; fehér	Cikkszám: 770-201 Lezárokupak; 12 pólusú, elválasztható; aljzatoknak; Műanyag; fekete	Cikkszám: 770-360 Lezárokupak; dugókhöz; 5 pólusú; elválasztható; sárga