


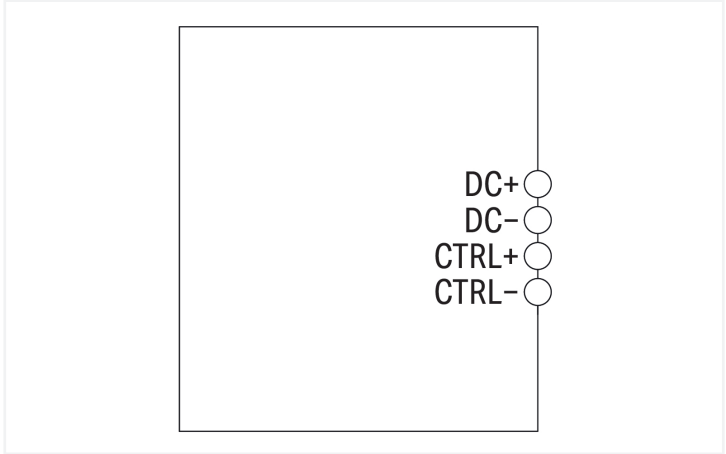

Jellemzők:

- Savas ólomakkumulátor és abszorbens üvegpaplanos akkumulátor modulok szünetmentes tápegységhez (UPS)
- A 787-870/875-ös UPS töltésvezérlőhöz/vezérlőhöz, valamint a 787-1675-ös, beépített UPS töltésvezérlővel és vezérlővel rendelkező tápegységhez egyaránt csatlakoztatható
- A párhuzamos működtetésnek köszönhetően megnövekszik a puffer idő
- Beépített hőmérséklet érzékelő
- DIN-35 kalapsínre rögzíthető
- Az akkumulátor vezérlés (a 216570-as gyártási számtól) az akkumulátor élettartamát és típusát egyaránt beazonosítja

Megjegyzések		
Megjegyzés	Párhuzamos csatlakoztatáshoz kérjük, kapcsolja az akkumulátor kapacitás beállítását "OFF" helyzetbe a szünetmentes tápegységen és a vezérlőn.	

Műszaki adatok			
Bemenet		Kimenet	
Névleges bemeneti feszültség $U_{i\,nom}$	DC 24 V	Névleges kimeneti feszültség $U_{o\,nom}$	DC 24 V
		Névleges kimeneti áram $I_{o\,nom}$	5 A
Energetikai tárolórendszer		Jelzés és kommunikáció	
Töltési áram	0,2 A (ajánlott)	Kijelzés	Akkumulátoros vezérlés (C+; C-)
A töltés végének feszültsége	DC 27 V (25 °C)		
Biztosítékos védelem			
Belső biztosíték	T 10 A / 250 VAC		

Biztonság és védelem	
Védelmi osztály	III IP20; az EN 60529 szerint
Szennyezettségi fok	2
Párhuzamos működés	Igen
Sorozat üzemeltetése	Nincs
MTBF (a meghibásodások közt átlagosan eltelt idő)	> 500 000 h (az IEC 61709 szerint)
Élettartam (ált.)	5 / 4 / 2 év (20 / 30 / 40 °C)

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozás típusa (1)	Bemenet/kimenet/akkumulátoros vezérlés
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 721-es sorozat
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Vonalhossz (max.)	3 m

Geometriai adatok	
Szélesség	72 mm / 2.835 inch
Magasság	97 mm / 3.819 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	124 mm / 4.882 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín

Anyag információk	
Tűz terhelés	0.124 MJ
Súly:	1000 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-15 ... +40 °C (-20 ... +40 °C (leoldódás alatt))
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-20 ... +40 °C
Relatív páratartalom	5 ... 80 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások	
Megfelelőségi jelölés	CE
Szabványok/előírások	EN 61010-1 EN 61010-2-201
Szabványok/előírások (folyamatban)	UL 508

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-05-04-03
eCl@ss 9.0	27-05-04-03
ETIM 9.0	EC000357
ETIM 8.0	EC000357
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143535724
Vámtarifaszám	85072080900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 787-1671	

Documentation

Bid Text				Instruction Leaflet			
787-1671	12.07.2019	xml 5.51 KB		Lead-Acid Absorbed Glass Mat (AGM) Batte- ry Module	23.03.2022	pdf 574.72 KB	
787-1671	12.07.2019	docx 21.01 KB					
ausschreiben.de 787-1671							

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 787-1671	EPLAN Data Portal 787-1671
	ZUKEN Portal 787-1671

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Eszköz
1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.2 Jelöléstechnika
1.1.2.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.2.2 Jelölőszalag		
		
Cikkszám: 2009-110 Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér	Cikkszám: 210-831 Jelölőszalagok; tekercselve; 2,3 mm széles; üres; Öntapadó; fehér	Cikkszám: 210-832 Jelölőszalagok; tekercselve; 3 mm széles; üres; Öntapadó; fehér



1.1.3 Tápegység
1.1.3.1 Szünetmentes tápegység



Cikkszám: 787-1675
Kapcsolóüzemű tápegység, beépített töltésvezérlővel; Classic; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 5 A kimeneti áram; kommunikációs képesség



Cikkszám: 787-870
UPS-töltő és vezérlő; 24 VDC bemeneti feszültség; 24 VDC kimeneti feszültség; 10 A kimeneti áram; Feszültségfelügyelet; kommunikációs képesség