


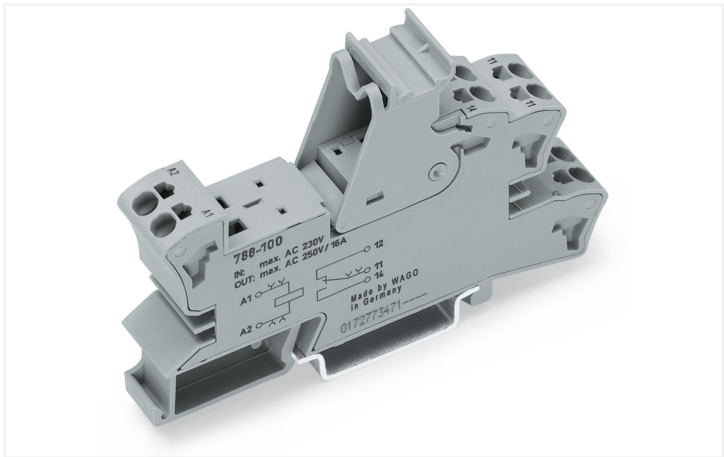


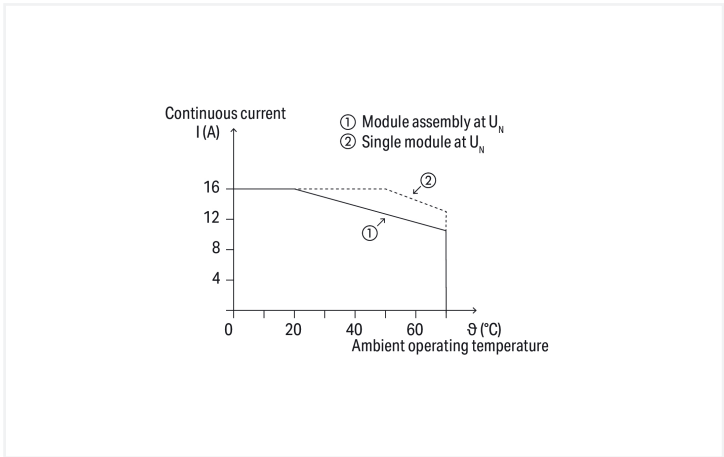

Szín: ■ szürke

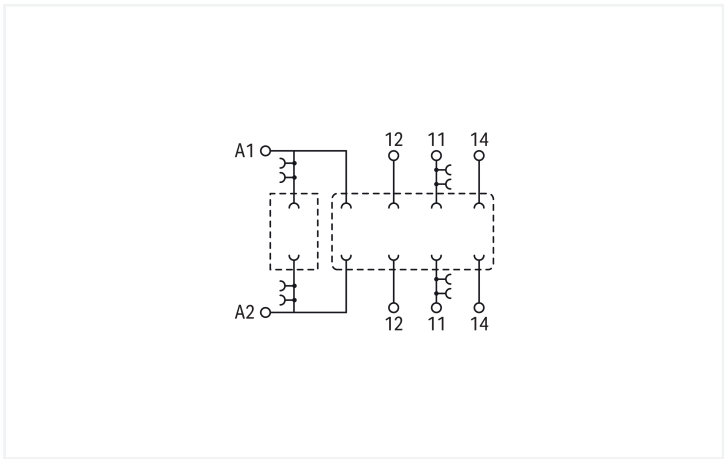

Áramterhelhetőségi görbe

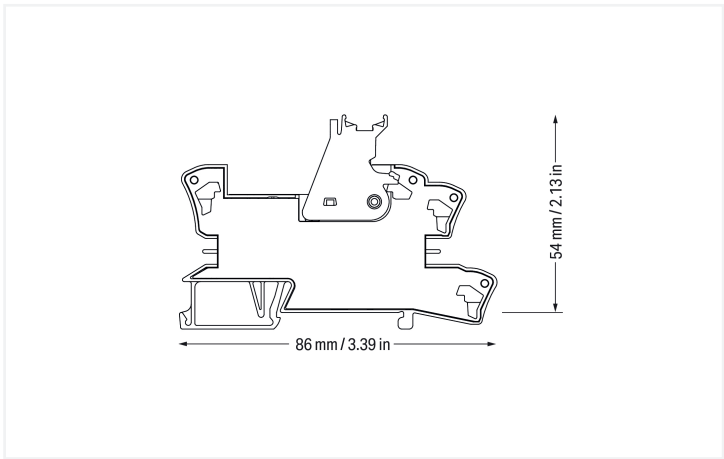

Megjegyzések

Megjegyzés

A megadott műszaki adatok maximális értékek. A használt kiegészítők korlátozhatják őket.

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	230 VAC/VDC	Váltóérintkezők száma	1
Bemeneti feszültségtartomány	0 ... 250 VAC/VDC	Folyamatos áram korlátozása	16 A
Nominal frequency range	50 ... 60 Hz	Kapcsolási feszültség (max.)	300 VAC
		Nominal frequency range	≤60 Hz



Biztonság és védelem		
Méretezési feszültség		300 V
Túlfeszültség kategória		II
Szennyezettségi fok		3
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)		3,6 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)		1 kVrms
Szigetelés típusa (vezérlő/ellenőrző érintkezés)		Megerősített szigetelés (biztonsági szigetelés)
Szigetelés típusa (szomszédos, azonos típusú eszközök között)		Alapszigetelés
Védelmi osztály		IP20

Csatlakozástechnikai adatok		
Csatlakozástechnika		Push-in CAGE CLAMP®
Tömör vezeték		0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték		0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometriai adatok		
Szélesség		15 mm / 0.591 inch
Magasság		86 mm / 3.386 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől		54 mm / 2.126 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa		DIN 35 kalapsín

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín		szürke
Tűz terhelés		0.57 MJ
Súly:		31.2 g
Relative temperature index for plastic (RTI per UL)		105 °C

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)		-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)		-40 ... +80 °C
Feldolgozási hőmérséklet		-25 ... +50 °C
A csatlakozóvezeték hőmérsékleti tartománya az EN 61010-2-201 szerint		≥ (T _{ambient} + 20 K)
Relatív páratartalom		5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)		2000 m

Szabványok és előírások		
Szabványok/előírások		EN 61010-2-201

Kereskedelmi adatok		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
Nagy ECS (kis ECS)	20 (1) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	CN	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821591764	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39122335	
eCl@ss 10.0	27-37-16-03	
eCl@ss 9.0	27-37-16-03	
ETIM 9.0	EC001456	
ETIM 10.0	EC001456	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EAC	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
GZO Almaty Standart		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity	-	-
WAGO GmbH & Co. KG		
EU-Declaration of Conformity	-	-
WAGO GmbH & Co. KG		
UK-Declaration of Conformity	-	-
WAGO GmbH & Co. KG		

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-100	

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
788-100	19.02.2019	xml 3.60 KB	Sockets with Elementary Relay/ SSR	V 1.0.1 09.10.2020 pdf 2271.22 KB
788-100	20.02.2019	docx 15.94 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-100	EPLAN Data Portal 788-100
	WSCAD Universe 788-100
	ZUKEN Portal 788-100

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Alaprelé
1.1.1.1 Alaprelé



Cikkszám: 788-150
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 12 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 16 A; Modulszélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm



Cikkszám: 788-178
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 16 A; Modulszélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

1.1.2 Áthidaló
1.1.2.1 Áthidaló



Cikkszám: 788-118
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 788-113
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 859-402
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 788-114
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 788-115
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 4irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 788-116
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 6irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 788-117
Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 8irányú; szigetelt; világosszürke

1.1.3 Érvéghüvely

1.1.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-542
Iker érvéghüvely; Hüvely 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; piros, szigetelt; 12 mm hosszú; piros

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.5 Indikátorok

1.1.5.1 Állapot visszajelzés



Cikkszám: 788-125
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros



Cikkszám: 788-122
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros; Névleges működési feszültség: 110 VDC



Cikkszám: 788-124
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros; Névleges működési feszültség: 115 VAC



Cikkszám: 788-123
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros; Névleges működési feszültség: 24 VAC



Cikkszám: 788-120
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros; Névleges működési feszültség: 24 VDC



Cikkszám: 788-121
Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros; Névleges működési feszültségtartomány: 48 ... 60 VDC

1.1.6 Jelöléstechnika

1.1.6.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 209-145
Csoportjelölő-tartó; fehér



Cikkszám: 249-105
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.1.6.2 Jelöléstechnikai eszközök



Cikkszám: 210-110
Jelölőfilctoll

1.1.6.3 Jelölő



Cikkszám: 209-183
Jelölőkártya; fehér



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-502
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-503
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-504
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-505
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.6.4 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.6.5 Kétoldalas jelölőtartó



Cikkszám: 209-128
Átalakító; szürke

1.1.6.6 Védőburkolat, jelöléssel



Cikkszám: 209-184
Védőlap; átlátszó

1.1.7 Szűrő modul

1.1.7.1 Szupresszor modul



Cikkszám: 788-148
Szűrőmodul; RC szűrőelem; Névleges feszültség: 230 VAC