

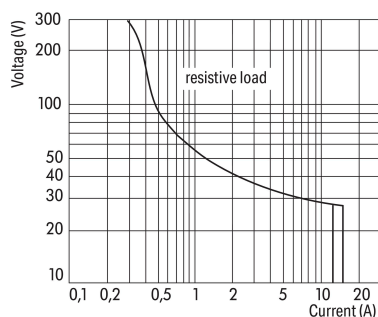



Adatlap | Cikkszám: 788-150

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 12 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram:
16 A; Modul szélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

<https://www.wago.com/788-150>

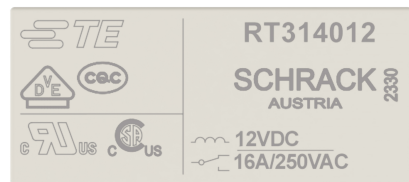

DC terhelési határérték görbe

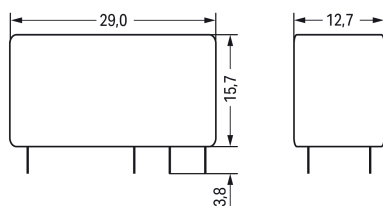

Méreték mm-ben

Műszaki adatok

Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	12 VDC	Váltóérintkezők száma	1
Névleges bemeneti áram I_N	34 mA	Érintkező anyaga (relé)	AgNi 90/10
		Folyamatos áram korlátozása	16 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 30 A / 4 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 4000 VA; DC (lásd a terhelési görbét)
		Utilization category	AC-15: 6 A / 250 VAC DC-13: 2 A / 24 VDC
		Ajánlott minimum terhelés	12 V / 10 mA
		Behúzási idő (ált.)	8 ms
		Kiesési idő (ált.)	6 ms
		Prellézési idő (ált.)	6 ms
		Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	30 x 10 ³ kapcsolási művelet
		Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási művelet
		Kapcsolási frekvencia terheléssel/terhelés nélkül (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Biztonság és védelem

Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1 kVrms

Geometriai adatok

Szélesség	12,7 mm / 0.5 inch
Magasság a felülettől	15,7 mm / 0.618 inch
Mélység	29 mm / 1.142 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolható modul
-----------------	--------------------

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Súly:	13.1 g

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (U_N üzemmódban)	-40 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	20 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	AT
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454303778
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 7440-43-9
REACH Candidate List Substance	Cadmium Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	18bfe4fa-b008-427c-b15b-005361886a99
SCIP notification number (Belgium)	e91f83d8-da3f-43db-b336-4a6e9367ef01
SCIP notification number (Bulgaria)	3231c056-0dc6-471a-8612-5dd068f93069
SCIP notification number (Czech Republic)	b5e76aee-b4d0-4726-bfa3-fb98efd07dce
SCIP notification number (Denmark)	84d9da31-eeb7-4ee0-947d-c9b6c5cef632
SCIP notification number (Finland)	99b62071-bf0e-4bd4-a895-cbb87e6741d2
SCIP notification number (France)	0b11b22d-17ce-4d3d-a984-27cec09bfb7d
SCIP notification number (Germany)	ee20dc5f-eab2-4a3c-9d1c-b9b215dd3cd3
SCIP notification number (Hungary)	49c9b9dd-4870-4b2d-8966-3e9040bf0a09
SCIP notification number (Italy)	473eb418-9a30-4e35-aea3-e973e47ed06d
SCIP notification number (Netherlands)	b0eb66fa-4b0f-43ad-a498-0cfb02586618
SCIP notification number (Poland)	2bb86ee7-0ec5-4806-9cd1-9c73f3def593
SCIP notification number (Romania)	9f151eff-ea38-4caa-aedf-ec6f2f1189ca
SCIP notification number (Sweden)	bb4a7814-72d8-4cd1-81c6-ee8a2faefd45

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-150

↓

Documentation			
Bid Text			
788-150	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-150	20.02.2019	docx 15.21 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-150 ↓	WSCAD Universe 788-150 ↓

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Aljzat
- 1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 788-100
Reléaljzat; 1 váltóérintkezővel; 15 mm
alapreléknek; szürke