
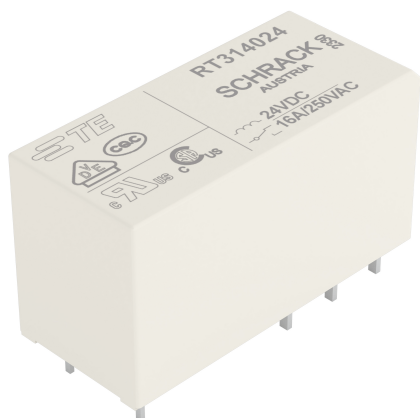
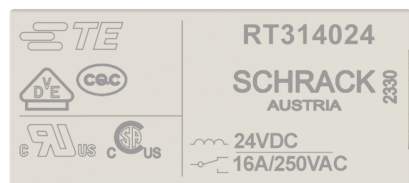




Adatlap | Cikkszám: 788-154

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós
határáram: 16 A; Modulszélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

<https://www.wago.com/788-154>

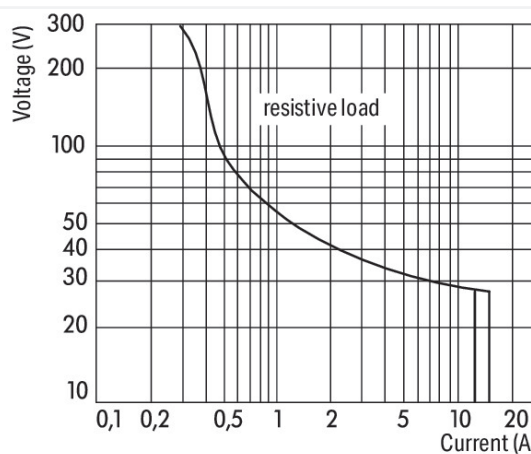

DC terhelési határérték görbe

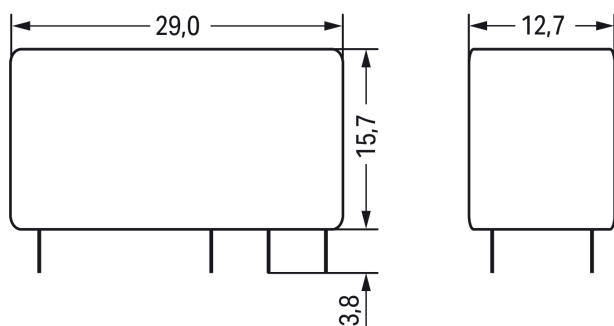

Méretetek mm-ben

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	DC 24 V	Váltóérintkezők száma	1
Névleges bemeneti áram U _N	17 mA	Érintkező anyaga (relé)	AgNi 90/10
		Folyamatos áram korlátozása	16 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 30 A / 4 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	AC 250 V
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 4000 VA; DC (lásd a terhelési görbét)
		Kapcsolási kapacitás	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Ajánlott minimum terhelés	12 V / 10 mA
		Behúzási idő (ált.)	8 ms
		Kiesési idő (ált.)	6 ms
		Prellézési idő (ált.)	6 ms
		Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	30 x 10 ³ kapcsolási művelet
		Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási művelet
		Kapcsolási frekvencia terheléssel/terhelés nélkül (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1 kVrms

Geometriai adatok	
Szélesség	12,7 mm / 0.5 inch
Magasság a felülettől	15,7 mm / 0.618 inch
Mélység	29 mm / 1.142 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa		Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0.25 MJ
Súly:	14 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Nagy ECS (kis ECS)	20 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	AT
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454396633
Vámtarifaszám	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	7a571d4c-192a-4ca2-85de-304cdbac31bb
SCIP notification number (Belgium)	52d423f3-8808-4329-b1e2-ba8286d96e6b
SCIP notification number (Bulgaria)	06718a1c-6c47-4311-b2ca-9b0af63a96c3
SCIP notification number (Czech Republic)	4d22e33f-96f1-40e2-bef3-5de13c7c564c
SCIP notification number (Denmark)	2a1d33f4-0c9d-4a74-a927-88c4df768ed9
SCIP notification number (Finland)	4834f906-499b-4c29-86df-8c1a554f4332
SCIP notification number (France)	a9093bca-47c8-4466-a73b-621a75b9d715
SCIP notification number (Germany)	ba63bd51-c15d-4b6a-9e23-bb91602c47c2
SCIP notification number (Hungary)	18d4e688-25da-4afb-a639-f2a5d7986032
SCIP notification number (Italy)	4bbceb96-2015-4ae8-bc12-7e44172e2534
SCIP notification number (Netherlands)	9e1b60f4-54c2-469d-9d0e-830fd42a7369
SCIP notification number (Poland)	410db261-de04-41ba-954e-3e1d8d1cdaa9
SCIP notification number (Romania)	ef3ffc5-e50a-4f4a-9d19-f8866f8e785c
SCIP notification number (Sweden)	22900c6d-2722-4dad-85e3-fa1dc511c316

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-154

↓

Documentation			
Bid Text			
788-154	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-154	20.02.2019	docx 15.23 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-154	WSCAD Universe 788-154
↓	↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Aljzat
1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 788-100
Reléaljzat; 1 váltóérintkezővel; 15 mm ala-
preléknek; szürke