
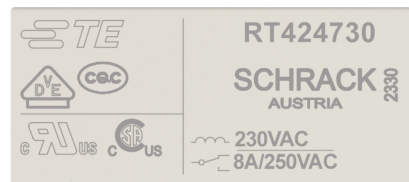
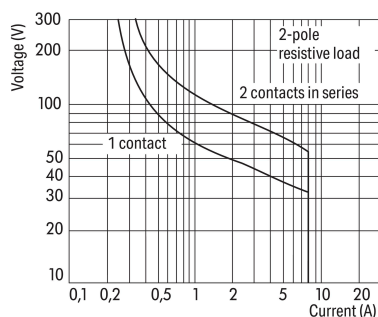



Adatlap | Cikkszám: 788-180

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 2 váltóérintkező; Tartós határáram: 8 A;
Modulszélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

<https://www.wago.com/788-180>



DC terhelési határérték görbe

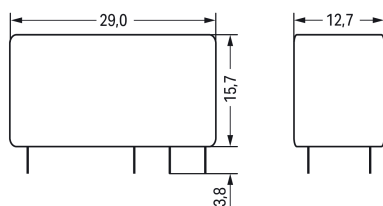

Méretetek mm-ben

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	230 VAC	Váltóérintkezők száma	2
Névleges bemeneti áram U _N	8 mA	Érintkező anyaga (relé)	AgNi 90/10
		Folyamatos áram korlátozása	8 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 15 A / 4 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 2000 VA; DC (lásd a terhelési görbét)
		Utilization category	AC-15: 3 A / 250 VAC DC-13: 2 A / 24 VDC
		Ajánlott minimum terhelés	12 V / 10 mA
		Behúzási idő (ált.)	8 ms
		Kiesési idő (ált.)	6 ms
		Prellézési idő (ált.)	10 ms
		Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	10 x 10 ³ kapcsolási művelet
		Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási művelet
		Kapcsolási frekvencia terheléssel/terhelés nélkül (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Biztonság és védelem			
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)		5 kVrms	
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)		1 kVrms	
Dielektromos szilárdság, terhelési/terhelési áramkör (AC, 1 perc)		2,5 kVrms	

Geometriai adatok	
Szélesség	12,7 mm / 0.5 inch
Magasság a felülettől	15,7 mm / 0.618 inch
Mélység	29 mm / 1.142 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0.194 MJ
Súly:	12.9 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	20 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821867920
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 7440-43-9
REACH Candidate List Substance	Cadmium Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	42ca39fd-429e-489d-af30-b5c2a05c93da
SCIP notification number (Belgium)	31db0a7c-ac58-4b0b-8351-e3fce40969e3
SCIP notification number (Bulgaria)	270661c3-27b8-4e4b-88ab-4dc2f2ac4ec7
SCIP notification number (Czech Republic)	8959a965-5a96-4dd0-bd42-d9c1a53b570c
SCIP notification number (Denmark)	f7ebfe1b-ad59-4f4f-97a9-072c43e4aae0
SCIP notification number (Finland)	74f9c2eb-619a-4ae9-9f3c-7ebdc2f3bddb
SCIP notification number (France)	deefb450-543e-4ffa-8aab-0bc553dd3b27
SCIP notification number (Germany)	238e1246-552c-4516-a1e6-1a6ad3e687b2
SCIP notification number (Hungary)	dc05eb0b-5c6f-4d3b-b61f-c3b4daf2b11a
SCIP notification number (Italy)	49ae42ad-66ac-4669-8dc8-2251db5f0fbe
SCIP notification number (Netherlands)	a4a3752e-ff44-4326-b8bb-06c0c1a3a5de
SCIP notification number (Poland)	ecc379b3-37ba-4f24-88e6-73c6514ed487
SCIP notification number (Romania)	fc664087-ef1f-43da-88fe-e664f6def4b6
SCIP notification number (Sweden)	25232a5d-eff1-43ae-806e-e106da0cc06a

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-180

↓



Documentation

Bid Text			
788-180	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-180	20.02.2019	docx 15.49 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 788-180
↓

CAE data
WSCAD Universe 788-180
↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Aljzat

1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 788-102
Reléaljzat; 2 váltóérintkező; 15 mm
alapreléknek; szürke