


Adatlap | Cikkszám: 793-4993
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Földelő sorkapocs szimbólum DIN 40771 szerint (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér
<https://www.wago.com/793-4993>

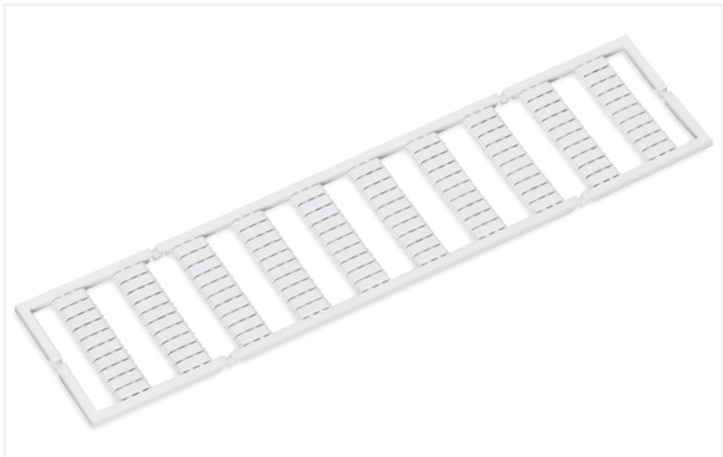

Szín: fehér

Az ábrához hasonlóan

Műszaki adatok	
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	Árnyékoló sorkapocs szimbóluma a DIN 40771 szerint
Jelölés (szám)	10
Jelölés iránya	Függőleges jelölés
Jelölés színe	fekete
Jelölés típusa	Szimbólum
Az impresszum megjelenítése	ugyanaz a szimbólum mindegyik szalagon
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	10 szalag 10 jelölővel kártyaként
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Geometriai adatok	
Jelölő/szalag szélessége	4 ... 4,2 mm
Jelölőszélesség	4 mm

Mechanikai adatok	
Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk	
Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	7.2 g
Tűz terhelés	0.214 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 ... +105 °C
Relatív páratartalom	20 ... 95 %

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (5) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454816322
Vámtarifaszám	49119900000

Product Classification	
UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4993

↓

Szerelési útmutató

Alkalmazás



- Egy jelölőszalag leválasztása a WMB-ről vagy WMB jelölőkártyáról.
- WMB jelölőszalag nyújtása.
- Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.
- Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.