


Adatlap | Cikkszám: 793-5512
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 401 ... 500 (1x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig;
Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; fehér
<https://www.wago.com/793-5512>

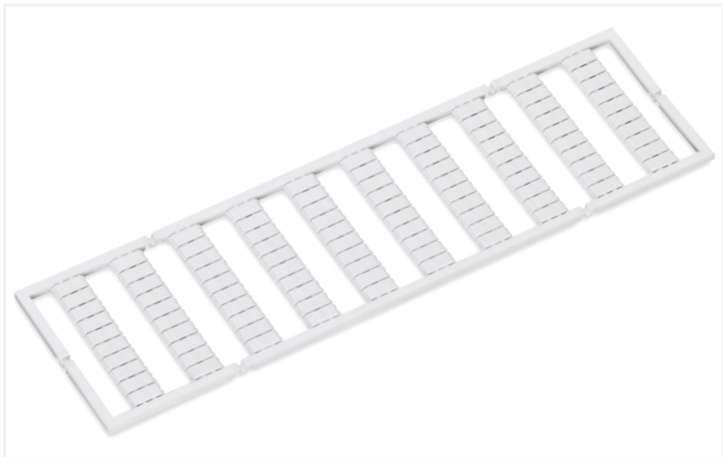

Szín: fehér

Az ábrához hasonlóan

Műszaki adatok	
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	401 ... 500
Jelölés (szám)	1
Jelölés iránya	Vízszintes jelölés
Jelölés színe	fekete
Jelölés típusa	Számok
Az impresszum megjelenítése	egymást követő számok mindegyik szalagon
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	10 szalag 10 jelölővel kártyaként
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Geometriai adatok	
Jelölő/szalag szélessége	5 ... 5,2 mm
Jelölőszélesség	5 mm

Mechanikai adatok	
Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk	
Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	8.5 g
Tűz terhelés	0.256 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 ... +105 °C
Relatív páratartalom	20 ... 95 %

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (5) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918952729
Vámtarifaszám	49119900000

Product Classification	
UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5512

↓

Szerelési útmutató

Alkalmazás



- Egy jelölőszalag leválasztása a WMB-ről vagy WMB jelölőkártyáról.
- WMB jelölőszalag nyújtása.
- Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.
- Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.