


Adatlap | Cikkszám: 857-161

Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 3 A

<https://www.wago.com/857-161>

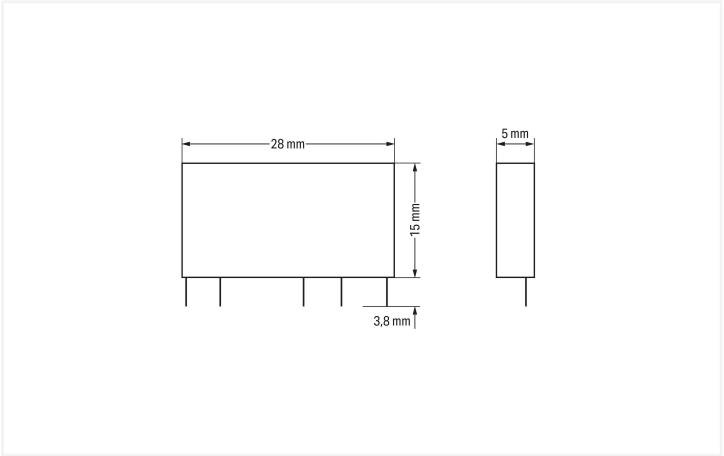

Megjegyzések	
Megjegyzés	Az optocsatolókat és a szilárdtest reléket olyan jelfeldolgozó hálózatokban történő felhasználásra tervezték, amiket nem az alacsony feszültségű hálózatok táplálnak meg.

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	24 VDC	Áramkör típusa	2 vezetékes csatlakozás
Bemeneti feszültségtartomány (alacsony szint)	0 ... 10 VDC	Folyamatos áram korlátozása	3 A
Bemeneti feszültségtartomány (magas szint)	18,8 ... 31,2 VDC	Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 15 A / 0,01 s
Névleges bemeneti áram I_N	7 mA	Névleges kimeneti feszültség	24 VDC
		Kimeneti feszültségtartomány	0 ... 30 VDC
		Feszültségesés	≤ 0.12 VDC
		Szivárgási áram méretezési feszültségnél	$\leq 1 \mu A$
		Kapcsolási áram (min)	50 μA
		Bekapcsolási idő	$\leq 100 \mu s$
		Kikapcsolási idő	$\leq 600 \mu s$
		Kapcsolási frekvencia	≤ 350 Hz

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	3,75 kVrms

Geometriai adatok	
Szélesség	5 mm / 0.197 inch
Magasság a felülettől	15 mm / 0.591 inch
Mélység	28 mm / 1.102 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Súly:	4.9 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-30 ... +80 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +100 °C
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	20 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454997632
Vámtarifaszám	85365005000

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Letöltések			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 857-161			

Documentation			
Bid Text			
857-161	19.02.2019	xml 3.35 KB	
857-161	29.11.2018	doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 857-161	EPLAN Data Portal 857-161
	WSCAD Universe 857-161
	ZUKEN Portal 857-161

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Aljzat
1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 857-104
Reléaljzat; Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC; 5 mm alapreléknek; Sárga állapot-visszajelző

Szerelési útmutató
Szerelés



A relé eltávolítása a kidobószerkezeten keresztül.

