
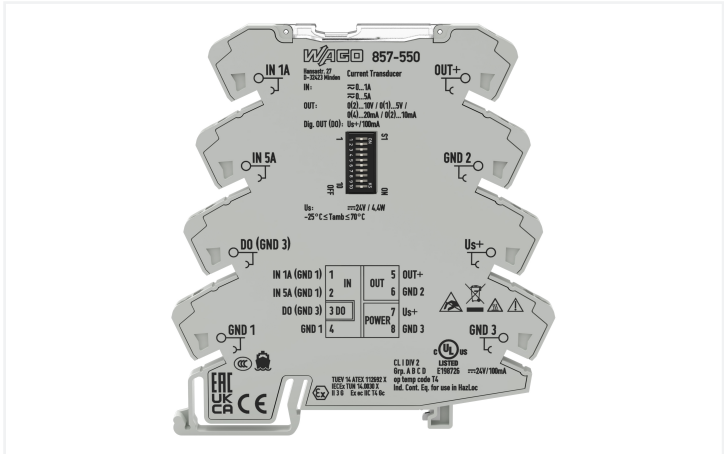



Adatlap | Cikkszám: 857-550

Áram-jelátalakító; Bemeneti áramjel; Kimeneti áram- és feszültségjel; Digitális kimenet;
Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/857-550>

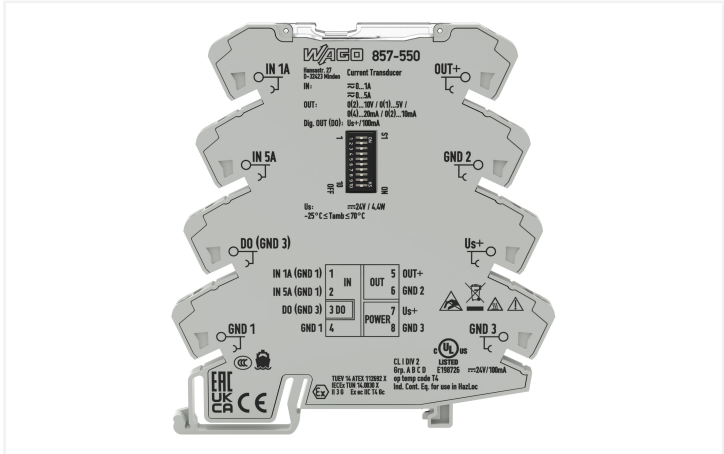

IN 1A (GND 1)	1	5	OUT+
IN 5A (GND 1)	2	6	GND 2
DO (GND 3)	3 DO	7	Us+
GND 1	4	8	GND 3

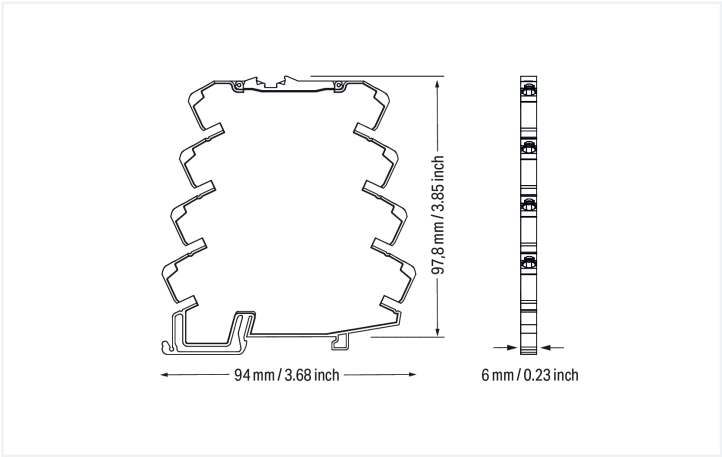

857-550

DIP Switch Adjustability

• = ON

Default

DIP Switch S1		Input Signal	Measurement Method	Filter	Output Signal		
1	5 A	Mean square value	off		4	5	6
	• 1 A	• Arithmetic mean value	• active				0 ... 20 mA
					•	•	4 ... 20 mA
					•	•	0 ... 10 V
					•	•	2 ... 10 V
					•	•	0 ... 10 mA
					•	•	2 ... 10 mA
					•	•	0 ... 5 V
					•	•	1 ... 5 V

Filter:
The filter function allows a low-pass filter to be switched on in order to mask or "smooth out" oscillating measured values (e.g., during trailing edge flows).

DIP Switch S1		Measurement Range Underflow	Measurement Range Overflow	Overcurrent (Input Signal - End Value + 20%)	9	10	Digit Output DO Signaling
7	8	Lower limit of measurement range -5 %	Upper limit of measurement range +2.5 %	Upper limit of measurement range +5 %			DO not active
	•	Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range +2.5 %	Upper limit of measurement range +5 %		•	DO U+ switching
	•	Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	Lower limit of measurement range	•	•	DO GND switching
	•	Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	Upper limit of measurement range			*acc. to NAMUR NE 43

Tulajdonságok:Ez az áram jelátalakító méri a 0-1 A-es és a 0-5 A-es egyenáram/váltóáram erősségét, miközben a bemeneti jelet egy szabványos analóg jellé alakítja át a kimenetnél.

Jellemzők:

- Számítógépes konfigurációs interfész
- RMS mérése vagy számtani középérték számítása
- Digitális kimenet (állítható kapcsolási küszöbérték)
- Kapcsolható szűrő funkció
- Kalibrált mérési tartomány változtatása
- Biztonságos, háromutas leválasztás 2,5 kV-os vizsgáló feszültséggel az EN 61140 szerint
- Nagyon gyors válaszidő
- Jelzi a méréstartomány határértékének túllépését

Megjegyzések	
Biztonsági információk	Input and output must be safely isolated from any hazardous live parts!
Biztonsági információk 2	A szomszédos eszközök ugyanazon típusba, sorozatba tartoznak és a rögzítő sinre ugyanolyan irányban vannak egymás mellé felszerelve. Az eltérő típusú eszközökre egy végbakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfeleljen a megerősített szigetelés-sel kapcsolatos előírásoknak.
Megjegyzés	További beállítás a WAGO interfész konfigurációs szoftverrel végezhető

Műszaki adatok	
Konfiguráció	
Konfigurációs lehetőségek	DIP kapcsoló WAGO interfész konfiguráló szoftver

Bemenet	
Bemeneti jel típusa	Áramerősség
Input signal (current)	0 ... 1 A AC/DC (IN 1) 0 ... 5 A AC/DC (IN 2)
Frekvencia tartomány	16 ... 400 Hz
Input resistance (current input)	47 mΩ (IN 1) 10 mΩ (IN 2)
Bemeneti áram (max.)	10 A (IN 1; 5 s); 15 A (IN 2; 5 s)
Válasz küszöbérték	2 mA (IN 1); 4 mA (IN 2)

Kimenet analóg	
Kimeneti jel típusa	Áramerősség Feszültség
Kimeneti jel (feszültség)	0 ... 5 V 1 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V
Kimeneti jel (áram)	0 ... 10 mA 2 ... 10 mA 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Terhelési impedancia (feszültség kimenet)	≥ 2 kΩ
Terhelési impedancia (áram kimenet)	≤ 600 Ω

Kimenet digitális	
Kapcsolási feszültség (DO) (max.)	Alkalmazott tápfeszültség
Folyamatos áramterhelés (DO) (max.)	100 mA (nincs belső korlátozás)
Kapcsolási küszöbértékek száma (DO)	2 (adjustable)

Jelfeldolgozás	
Mérési módszer	Valódi RMS mérése; számtani középérték
Szoftver szűrő (beállítható)	A mozgás átlagos értéke (szűrési szint: 30)
Step response (typ.)	60 ms

Betáplálás	
Tápegység típusa	24 VDC, (SELV)
Névleges tápfeszültség U _s	24 VDC
Tápfeszültség tartomány	±30 %
Teljesítményfelvétel névleges tápfeszültség mellett	≤ 40 mA (+ I _{DO})

Biztonság és védelem	
Méretezési feszültség	300 V
Védelmi osztály	IP20

Vizsgáló feszültség	
Vizsgáló feszültség (bemenet/kimenet/ tápellátás)	2,5 kVAC; 50 Hz; 1 min

Szigetelési paraméterek az EN 61010-1 szerint	
Túlfeszültség kategória	II
Szennyezettségi fok	2
Insulation type (input/analog output/supply)	Funkcionális szigetelés
Szigetelés típusa (szomszédos, azonos típusú eszközök között)	Dupla szigetelés (biztonsági szigetelés)
Szigetelés típusa (bármilyen típusú szomszédos eszközhöz)	Alapszigetelés
Biztonsági információk 2	A szomszédos eszközök ugyanazon típusba, sorozatba tartoznak és a rögzítő sínre ugyanolyan irányban vannak egymás mellé felszerelve. Az eltérő típusú eszközökre egy végbakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfeleljen a megerősített szigeteléssel kapcsolatos előírásoknak.

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometriai adatok	
Szélesség	6 mm / 0.236 inch
Magasság	94 mm / 3.701 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	97,8 mm / 3.85 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín

Anyag információk	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.539 MJ
Súly:	64 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-25 ... +70 °C (Individual arrangement; -25 ... +60 °C (block arrangement))
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-25 ... +50 °C
A csatlakozóvezeték hőmérsékleti tartománya az EN 61010-2-201 szerint	≥ (T _{környezeti} + 25 K)
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Megfelelőségi jelölés	CE
EMC interferencia állóság	EN 61000-6-2
EMV kibocsátott interferencia	EN 61000-6-3; EN 61000-6-4
Szabványok/előírások	EN 50121-3-2 DNV EN 61010-2-201

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821226734
Vámtarifaszám	85437090300

Product Classification	
UNSPSC	41113630
eCl@ss 10.0	27-21-01-23
eCl@ss 9.0	27-21-01-23
ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7 80-05-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption

Environmental Product Compliance	
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	50f64a02-d6d3-4adb-a7b9-f815da2344ad
SCIP notification number (Belgium)	0e04df68-4c33-4c78-ade6-82bf60716e8f
SCIP notification number (Bulgaria)	d1dc9f2a-4544-48c8-8c42-717ec18dc517
SCIP notification number (Czech Republic)	1a2ce406-9928-4d64-aeb5-27a0e58a61ff
SCIP notification number (Denmark)	4e1a4190-497b-4457-98c6-445a2a2407aa
SCIP notification number (Finland)	10e56fdb-95fd-4317-8b19-0eec048887fc
SCIP notification number (France)	0152e5b3-4bb3-407b-962c-95da92c8f591
SCIP notification number (Germany)	7d05eaec-2f49-4372-825c-639900cb0cfa
SCIP notification number (Hungary)	8a6d556b-a2a5-47d7-be2c-0f7f08b455aa
SCIP notification number (Italy)	80363ecc-0750-47b3-8adc-6d8d376cb109
SCIP notification number (Netherlands)	4c0930d7-0757-44b2-a2ac-a852f21c8101
SCIP notification number (Poland)	e163f598-e916-448a-8e77-616fb920165c
SCIP notification number (Romania)	c1c27efe-e372-4fb2-b5a4-5eac757ec01f
SCIP notification number (Sweden)	6a471be4-9d63-4d9d-9da5-8ddf090e997c

Tanúsítványok / Jóváhagyások											
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok									
											
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081									
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4									
		<table><tr><th>Jóváhagyás</th><th>Szabvány</th><th>Tanúsítvány neve</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX112692X (II 3G Ex ec IIC T4 Gc)
CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	-	IECEX TUN14.0030X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	WAGO22UKEX004X
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 857-550

↓

Documentation

Manual

WAGO Current and Voltage Signal Conditioners and Power Measurement Modules

↓

Bid Text

857-550	15.07.2019	xml 7.34 KB	↓
857-550	15.07.2019	docx 18.83 KB	↓
857-550	15.07.2019	pdf 77.51 KB	↓

Instruction Leaflet

CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 140.99 KB	↓
Messumformer und Trennverstärker	V 2.0.0 14.06.2023	pdf 2204.91 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-550

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 857-550

↓

WSCAD Universe 857-550

↓

ZUKEN Portal 857-550

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áramváltó

1.1.1.1 Bontható áramváltó

 Cikkszám: 855-4001/100-001 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 100 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 3 m	 Cikkszám: 855-3001/100-003 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 100 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 3; Kábelhossz: 3 m	 Cikkszám: 855-5001/1000-000 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 1000 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 5 m	 Cikkszám: 855-5101/1000-000 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 1000 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 5 m
 Cikkszám: 855-5005/1000-000 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 1000 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 3 m	 Cikkszám: 855-5105/1000-000 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 1000 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 3 m	 Cikkszám: 855-4001/150-001 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 150 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 3 m	 Cikkszám: 855-4005/150-101 Bontható áramváltó; Primer körű névleges áram: 150 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 0,5 m

1.1.1.2 Dugaszolható áramváltó

 Cikkszám: 855-301/400-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-501/400-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-401/400-501 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-305/400-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1
 Cikkszám: 855-505/400-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-405/400-501 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 400 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-301/050-103 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 50 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 3	 Cikkszám: 855-305/050-103 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 50 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 3
 Cikkszám: 855-301/060-101 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 60 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-305/060-101 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 60 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-301/600-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 600 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-401/600-501 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 600 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1
 Cikkszám: 855-501/600-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 600 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-305/600-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 600 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-505/600-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 600 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-2701/064-001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 64 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1
 Cikkszám: 855-301/075-201 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 75 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 2,5 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-305/075-201 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 75 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 2,5 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-501/800-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 800 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-505/800-1001 Dugaszolható áramváltó; Primer körű névleges áram: 800 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1
 Cikkszám: 855-305/300-501 Dugaszolható áramváltó; Primerkörű névleges áram 300 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1	 Cikkszám: 855-405/750-501 Dugaszolható áramváltó; Primerkörű névleges áram 750 A; Szekunder körű névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1		

1.1.2 Áthidaló

1.1.2.1 Áthidaló

 Cikkszám: 281-482 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke	 Cikkszám: 859-410/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 10irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-410/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 10irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-410/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 10irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-410 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 10irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-402/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-402/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-402/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-402 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 2irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-403/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 3irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-403/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 3irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-403/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 3irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-403 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 3irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-404/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 4irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-404/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 4irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-404/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 4irányú; szigetelt; sárga

1.1.2.1 Áthidaló

 Cikkszám: 859-404 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 4irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-405/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 5irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-405/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 5irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-405/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 5irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-405 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 5irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-406/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 6irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-406/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 6irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-406/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 6irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-406 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 6irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-407/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 7irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-407/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 7irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-407/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 7irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-407 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 7irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-408/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 8irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-408/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 8irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-408/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 8irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-408 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 8irányú; szigetelt; világosszürke	 Cikkszám: 859-409/000-006 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 9irányú; szigetelt; kék	 Cikkszám: 859-409/000-005 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 9irányú; szigetelt; piros	 Cikkszám: 859-409/000-029 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 9irányú; szigetelt; sárga
 Cikkszám: 859-409 Áthidaló; Áthidalási ponthoz; 9irányú; szigetelt; világosszürke			

1.1.3 Csavar nélküli végbak

1.1.3.1 Tartozékok rögzítéshez

 Cikkszám: 249-117 Csavar nélküli végrögzítő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke	 Cikkszám: 249-197 Csavar nélküli végrögzítő; 14 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke	 Cikkszám: 249-116 Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke
--	--	--

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám

 Cikkszám: 210-720 Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű
--

1.1.5 Interfész modul

1.1.5.1 Interfész adapterek



Cikkszám: 857-980
Interfészadapter; 16 pólusú; analóg

1.1.6 Jelöléstechnika

1.1.6.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-502
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-566
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-503
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-504
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-505
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-506
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.6.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.7 Kommunikáció

1.1.7.1 Kommunikációs kábel



Cikkszám: 750-923
Konfigurációs kábel; USB-csatlakozó; Hossz 2,5 m



Cikkszám: 750-923/000-001
Konfigurációs kábel; USB-csatlakozó; Hossz 5 m

1.1.8 Potenciáelosztó

1.1.8.1 Áram- és feszültségérintkező



Cikkszám: 855-1851/350-000
áram- és feszültségérintkező 185 mm²-ig;
Primer körű névleges áram: 350 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5; biztosított



Cikkszám: 855-501/150-000
áram- és feszültségérintkező 50 mm²-ig;
Primer körű névleges áram: 150 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5; biztosított



Cikkszám: 855-951/250-000
áram- és feszültségérintkező 95 mm²-ig;
Primer körű névleges áram: 250 A; Szekunder körű névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5; biztosított

1.1.9 Relé modul

1.1.9.1 Relé modul



Cikkszám: 857-304
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Sárga állapot-visszajelző; Modul szélesség: 6 mm; szürke

1.1.10 Sorkapocs

1.1.10.1 Supply and through module



Cikkszám: 857-979
Táp- és átkötőmodul

1.1.11 Tápegység


1.1.11.1 Tápegység




Cikkszám: 787-2852
Kapcsolóüzemű tápegység; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1 A kimeneti áram

Szerelési útmutató

Konfigurálás




Konfigurálás DIP kapcsolóval



Konfigurálás WAGO interfész konfiguráló szoftverrel

Közösítés



Közösítés, nem kábelezés – az azonos forma lehetővé teszi az áthidalást egy sorban.