
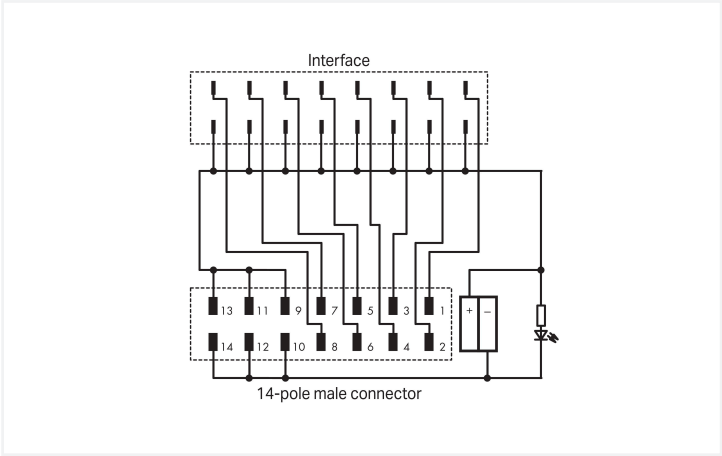


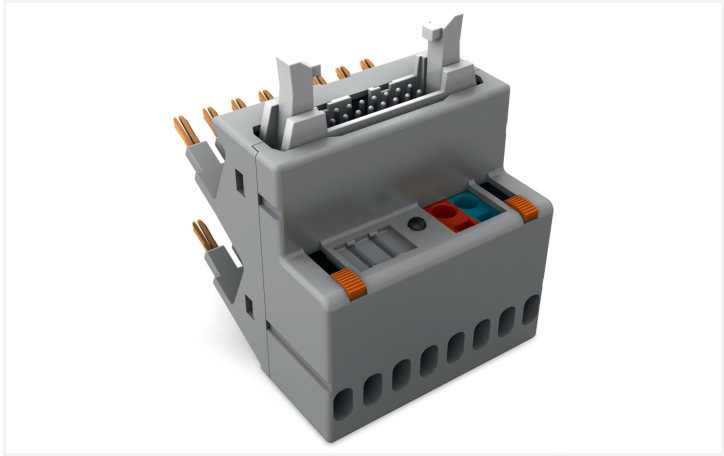

Megjegyzések		
Megjegyzés	A megadott műszaki adatok maximális értékek. A használt kiegészítők korlátozhatják őket.	

Elektromos adatok		
Bemenetek/kimenetek	8 csatornás digitális kimenet	
Áramkör típusa	Pozitív logikájú kimenet	
Névleges működési feszültség	24 VDC	
Működési feszültségtartomány	±30 %	
Összáram	3 A	
Folyamatos áram korlátozása	1 A	
Érintkezés ellenállása	≤ 20 mΩ	
Állapotviszajelzés	Zöld LED	

Biztonság és védelem		
Dielektromos szilárdság, érintkező/érintkező (AC, 1 perc)	0.5 kVrms	
Védelmi osztály	IP20	

Csatlakozástechnikai adatok		
Teljesítmény szint	3	

Csatlakozás 1		
Dugaszolható csatlakozók	DIN 41651 csatlakozó; apacsatlakozó	
Pólusszám 1	14	
Csatlakozás típusa	Rendszer	

Csatlakozás 2		
Kialakítás	Dugó áthidalási ponthoz	
Pólusszám	16	
Csatlakozás típusa	Terepi	

Csatlakozás 3		
Pólusszám	2	
Csatlakozás típusa	Tápegység	
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®	
Tömör vezeték 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Finom elemi szálás vezeték (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Csupaszolási hossz 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch	

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.609 MJ
Súly:	44.2 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-25 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	DNV

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454995188
Vámtarifaszám	85389099990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	25550-51-0
REACH Candidate List Substance	4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	60c4c11e-0c52-486d-8e2f-189a752ab2e4
SCIP notification number (Belgium)	e75fde03-21ed-425e-b6d9-5a3d30139974
SCIP notification number (Bulgaria)	8bdd1fae-f27b-4644-80dc-251dd1ec79bf
SCIP notification number (Czech Republic)	d6619fcd-a111-4c5b-925c-d7704f2cc670
SCIP notification number (Denmark)	44cca479-9857-43cd-b188-52840119506f
SCIP notification number (Finland)	58319238-5611-4ee8-a4c7-6bb62b2f03e0
SCIP notification number (France)	b3dc0db3-44ef-4164-92d4-06e2ea6d1db3
SCIP notification number (Germany)	43a688da-2110-44ee-b74d-e202a8c1c91a
SCIP notification number (Hungary)	d9bc67f0-7f50-4c0d-95f8-af54d3ee2f4a
SCIP notification number (Italy)	a4f81e3b-c710-460f-8d17-235fe3ec5afb
SCIP notification number (Netherlands)	468b73c7-f1aa-4fe5-85b6-a135ed34ac19
SCIP notification number (Poland)	dac48461-a1ea-47d4-8cdf-2b06ee6d3f9f
SCIP notification number (Romania)	7c7171e1-ad84-4e9e-b6e9-077794478174
SCIP notification number (Sweden)	f37bdf48-cab2-409f-8c67-5c7eeb407af9

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Általános tanúsítványok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-982	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
857-982	19.02.2019	xml 3.40 KB	
857-982	20.11.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 857-982	EPLAN Data Portal 857-982
	WSCAD Universe 857-982
	ZUKEN Portal 857-982

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.2 Kábelek és csatlakozók

1.1.2.1 Csatlakozóvezeték



Cikkszám: 706-753/300-200
Kábelcsatlakozó; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; Hossz 2 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²



Cikkszám: 706-753/300-300
Kábelcsatlakozó; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; Hossz 3 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²



Cikkszám: 706-753/300-100
Kábelcsatlakozó; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; Hossz: 1 m (1 MOhm); Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²



Cikkszám: 706-100/1303-200
Kábelcsatlakozó; 14 pólusú; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; nyitott végű; Hossz 2 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²; UR-összetevők, 857-es széria

1.1.2.2 Rendszerkábel



Cikkszám: 706-7753/304-100
Rendszerkábel; WAGO-I/O-SYSTEM, 750-es sorozathoz; 2 x 8 analóg bemenet vagy kimenet; Hossz 1 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²



Cikkszám: 706-7753/304-200
Rendszerkábel; WAGO-I/O-SYSTEM, 750-es sorozathoz; 2 x 8 analóg bemenet vagy kimenet; Hossz 2 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²



Cikkszám: 706-7753/304-300
Rendszerkábel; WAGO-I/O-SYSTEM, 750-es sorozathoz; 2 x 8 analóg bemenet vagy kimenet; Hossz 3 m; Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm²