Adatlap | Cikkszám: 858-402

Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világoskék

https://www.wago.com/858-402

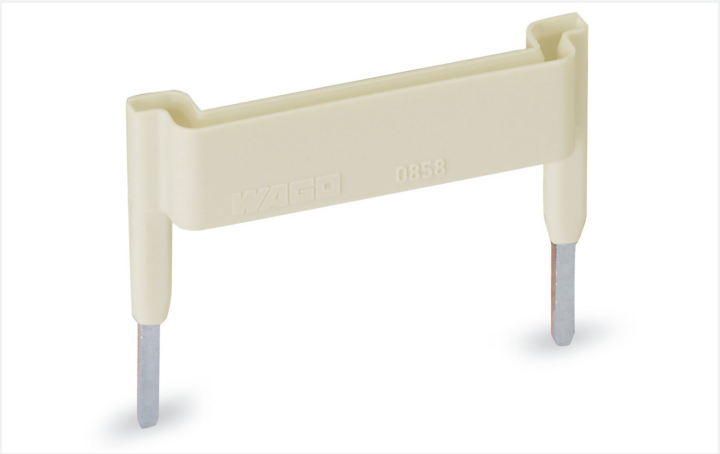

Szín: világoskék

Dugaszolható áthidaló a potenciál közösítéséhez a vezérlési és a terhelési oldal között, I_N 12 A

Elektromos adatok	
Névleges áram	12 A

Geometriai adatok	
Szélesség	30,7 mm / 1.209 inch
Magasság	24 mm / 0.945 inch
Mélység	5,5 mm / 0.217 inch

Anyag információk	
Szín	világoskék
Tűz terhelés	0.015 MJ
Súly:	1.3 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	200 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454868109
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 858-402

Documentation

Bid Text

858-402	29.11.2017	doc 23.00 KB
858-402	19.02.2019	xml 2.63 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 858-402

CAE data

EPLAN Data Portal 858-402

WSCAD Universe 858-402

ZUKEN Portal 858-402

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral

Szerelési útmutató

Közösítés



A dugaszolható áthidaló rendszer a közösítő dugó és aljzat elvén alapul. Mindegyik sorkapocs dupla aljzattal és ellenálló CrNi-acél rugóval van ellátva. Az áthidaló érintkező anyaga tiszta elektrolitikus réz, ami lehetővé teszi a kis méretű kialakítást úgy, hogy képes továbbítani a sorkapocs teljes névleges áramát. A földelő sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az áthidaló rendszerrel közösíteni. Az egyedi áthidalók az áthidalási kontaktusok megbontásával és eltávolításával hozhatók létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).



Dugaszolható áthidaló eltávolítása:
Helyezze a működtető szerszámot az áthidaló és a dupla áthidaló nyílás válaszfala közé, majd emelje ki az áthidalót.
A max. öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében helyezze a működtető szerszámot középre (lásd fent), a több mint öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében pedig felváltva mindkét oldalra.

Közösítés

Dugaszolható áthidalók
Az egyedi dugaszolható áthidalók az áthidalási kontaktusok megszakításával hozhatók létre.
500 V
300 V

Dugaszolható áthidalók
Jelölés filctollal.

Közösítés



Léptetés dugaszolható áthidalóval:



Léptetés dugaszolható áthidalóval:
A véglappal rendelkező, zárt csatlakozóoldalon keresztüli közösítés lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték közötti áthidalást, pl. 16 mm² (6 AWG) és 6 mm² (10 AWG) között vagy 6 mm² (10 AWG) és 2,5 mm² (14 AWG) között (lásd a fenti ábrát).



Léptetés dugaszolható áthidalóval:
A véglappal rendelkező, nyitott csatlakozóoldalon keresztüli közösítés lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték közötti áthidalást 16 mm² (6 AWG) és 10 mm² (8 AWG) esetén, illetve 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG) esetén, ha azonos a keresztmetszet. Például: 16 mm² (6 AWG) és 6 mm² (10 AWG) között (lásd a fenti ábrát), vagy 10 mm² (8 AWG) és 4 mm² (12 AWG) között.



Megjegyzés:
A kimenő áramkörök összárama ne haladja meg a redukáló áthidaló/dugaszolható áthidaló névleges áramát.