


Adatlap | Cikkszám: 890-502

Tehermentesítő készülékház; 2 pólusú; szorítókapocscsal; 1 kábelnek; 3,8 ... 8,2 mm; 30 mm; fekete

<https://www.wago.com/890-502>



Szín: ■ fekete

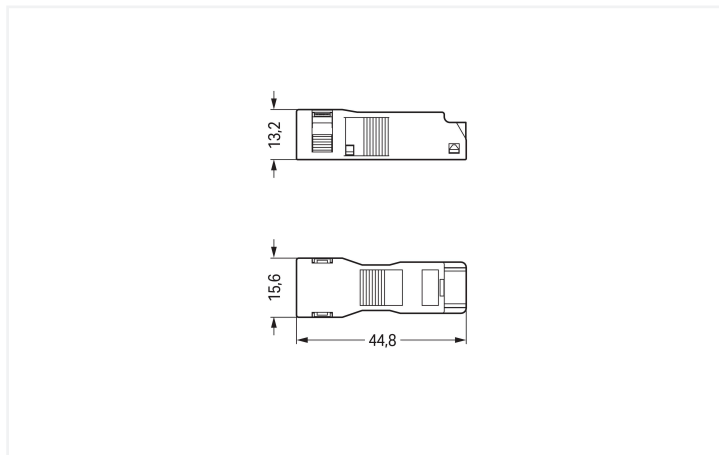

Méret mm-ben

Strain relief housing WINSTA® MINI 2-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MINI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. Due to its particularly compact dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very restricted spaces, i.e., for installations when very little room is available. A range up to 32 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MINI

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and installation errors at the construction site. Choose quality and durability – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components visibly easier.

- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- fast, secure installation

Megjegyzések

General safety information

FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsági utasításokat!

1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100).
2. Do not install while energized or under load.
3. Use only for its intended purpose.
4. Observe applicable national regulations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.
6. Ensure correct polarity assignment.
7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.
9. Insert conductors up to the stop.
10. Use only with locking lever and strain relief.
11. Use original accessories only.

Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozás 1	
Pólusszám	2
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	3,8 ... 8,2 mm
Csupaszolási hossz (külső szigetelés)	32 mm

Geometriai adatok

Lábtávolság	4,4 mm / 0.173 inch
Szélesség	15,6 mm / 0.614 inch
Magasság	13,2 mm / 0.52 inch
Mélység	44,8 mm / 1.764 inch

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fekete
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.085 MJ
Súly:	2.9 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok

Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454233310
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 10.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 890-502

↓

Documentation			
Bid Text			
890-502	19.02.2019	xml 2.76 KB	↓
890-502	20.11.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 890-502 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 890-502 ↓ WSCAD Universe 890-502 ↓ ZUKEN Portal 890-502 ↓