


Adatlap | Cikkszám: 890-503

Tehermentesítő készülékház; 3 pólusú; szorítókapocscsal; 1 kábelnek; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; fekete

<https://www.wago.com/890-503>



Szín: ■ fekete

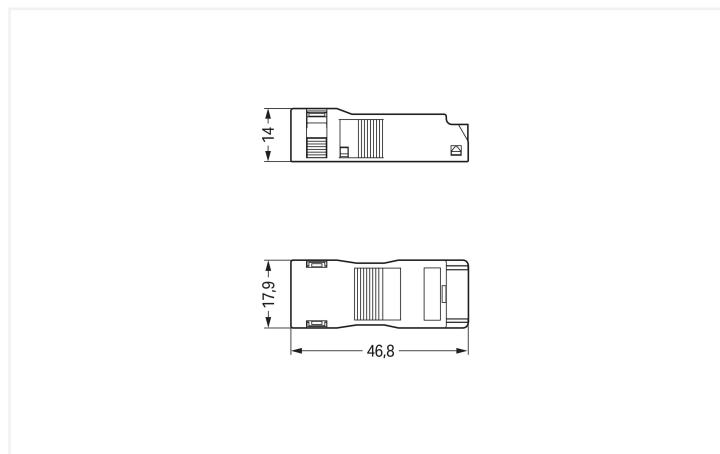

Méret mm-ben

Strain relief housing WINSTA® MINI 3-pole

When using the strain relief housing from the WINSTA® MINI product line, straightforward installation is guaranteed. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Thanks to its particularly small dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very restricted spaces, i.e., for connections when very little room is available. The strip length is 40 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with protection against mismatching from WAGO.

- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- convenient installation and commissioning

Megjegyzések

General safety information

FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsági utasításokat!

1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100).
2. Do not install while energized or under load.
3. Use only for its intended purpose.
4. Observe applicable national regulations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.
6. Ensure correct polarity assignment.
7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.
9. Insert conductors up to the stop.
10. Use only with locking lever and strain relief.
11. Use original accessories only.

Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozás 1	
Pólusszám	3
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	4,5 ... 10 mm
Csupaszolási hossz (külső szigetelés)	40 mm

Geometriai adatok

Lábtávolság	4,4 mm / 0.173 inch
Szélesség	17,9 mm / 0.705 inch
Magasság	14 mm / 0.551 inch
Mélység	46,8 mm / 1.843 inch

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fekete
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.104 MJ
Súly:	3.5 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok

Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454233327
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 10.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-503	

Documentation

Bid Text			
890-503	19.02.2019	xml 2.75 KB	
890-503	24.11.2014	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-503 	EPLAN Data Portal 890-503 
	WSCAD Universe 890-503 
	ZUKEN Portal 890-503 

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása
1.1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása



Cikkszám: 890-523
Árnyékolás-csatlakoztató lap; 3 pólusú; aljza-
thoz és dugóhoz; ezüstszerű