


Adatlap | Cikkszám: 890-656

T-elosztó csatlakozó; 3 pólusú; Kod. A; 1 bemenet; 2 kimenet; 2 rögzítőfüllel; fehér

<https://www.wago.com/890-656>



Szín: ■ fehér

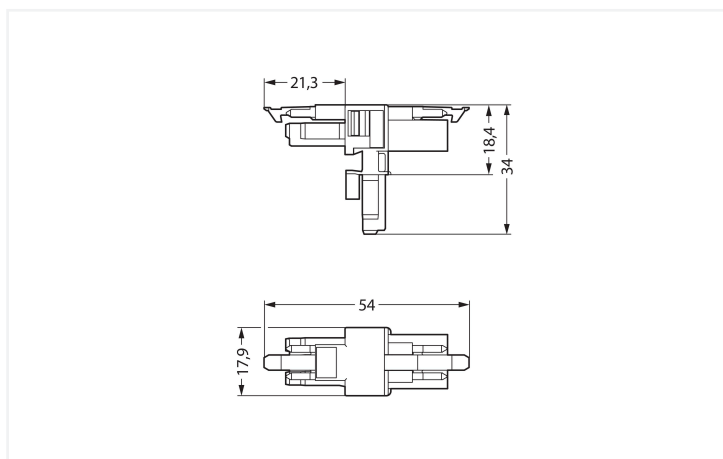

Méreték mm-ben

Distribution connector *WINSTA®* MINI with protection type IP20

The *WINSTA®* MINI distribution connector rated current 16 A is the pluggable solution for your use in control cabinets, for lighting connections or on PCBs. The pluggable installation connectors with spring pressure connection technology function without screw connections. They allow resource-efficient, error-free installation in a large number of possible uses. The mechanical coding and color coding of the pluggable installation connector ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismatching. The *WINSTA®* MINI pluggable installation connector with A coding in black or white is usually used for general mains applications in power distribution. Thanks to its particularly small dimensions, our *WINSTA®* MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very tight spaces, i.e., for connections when very little room is available.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components visibly easier.

- protection against mismatching eliminates errors
- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- with A coding for use in a large number of general mains applications
- flexible installation to save space
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Megjegyzések	
General safety information	1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100). 2. Do not install while energized or under load. 3. Use only for its intended purpose. 4. Observe applicable national regulations, standards and directives. 5. Observe the technical specifications of the products. 6. Ensure correct polarity assignment. 7. Do not use damaged or contaminated components. 8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters. 9. Insert conductors up to the stop. 10. Use only with locking lever and strain relief. 11. Use original accessories only. Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Elektromos adatok				
Értékelés a(z) szerint		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Névleges feszültség	250 V	-	-	-
Névleges feszültségimpulzus	4 kV	-	-	-
Névleges áram	16 A	-	-	-

Tanúsított a következők szerint	UL 1977
Névleges feszültség	600 V
Névleges áram	14 A

Általános	
Vegye figyelembe az érintkezés ellenállását	kb. 1 mΩ átmeneti ellenállás kb. 0,25 mΩ átmeneti továbbítás dugó/ajzat között

Csatlakozástechnikai adatok		
Összes potenciál száma	3	
Földelési funkció	Előre kialakított PE csatlakozás	

Csatlakozás 1	
Pólusszám	3
Kódolás	A

Geometriai adatok	
Lábtávolság	4,4 mm / 0.173 inch
Szélesség	17,9 mm / 0.705 inch
Magasság	34 mm / 1.339 inch
Mélység	54 mm / 2.122 inch

Mechanikai adatok	
Alkalmazás	Általános hálózati alkalmazások
Változtatható kódolás	Nincs
Jelöléstechnika	L ⊕ N
Potential marking	L ⊕ N
A dugaszolható csatlakozás összekapcsoló ereje	Kb. 20 ... 70 N (a pólusok számától függően)
A dugaszolható csatlakozás megtartó ereje	Ha zárva: > 80 N
A dugaszolható csatlakozás szétválasztó ereje	Nyitva: kb. 20 ... 70 N (a pólusok számától függően)
Összeillesztési ciklusok száma	200, ohmos terhelés nélkül
Elosztó típusa	T-elosztó csatlakozó
Védelmi osztály	IP20; IP40 illesztéskor

Dugaszolható csatlakozás	
Védelem hibás bekötés ellen	Igen
Vegye figyelembe a hibás bekötés elleni védelmet	Valamennyi <i>WINSTA</i> ® alkotóelem 100%-ban védett a hibás bekötéssel szemben, abban az esetben, ha: a.) különböző számú pólus van bedugva b.) bedugaszolás közben 180 fokos elfordítás történik c.) oldalirányban lépcsőzetesen történik a dugaszolás d.) egy pólus van bedugva
Rögzítőfül	Igen
Dugaszolható csatlakozás rögzítése	Retesz
Note on locking system	Minden csatlakozó (bepattintható verzió világító testekhez vagy eszközökhöz, minden típusú NYÁK és elosztó csatlakozó) gyárilag retesszel van ellátva, amelyek így biztosítják, hogy az aljzatok és a dugók biztonságosan rögzüljenek. További retesz csak a lengő csatlakozásokhoz szükséges (aljzat/dugó).
Rögzítőfülek száma	2

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fehér
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Érintkező anyaga	Réz vagy rézötvözet; felületkezelt
Érintkezés bevonata	Ón
Tűz terhelés	0.136 MJ
Súly:	7.9 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok	
Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454490508
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121406
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 10.0	EC002567
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok
 		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123231
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-85020
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

   		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	Steel Vessel Rules	24-0095973-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	LR23317167TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1096/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-656	

Documentation

Bid Text			
890-656	19.02.2019	xml 2.73 KB	
890-656	30.11.2018	doc 22.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-656	EPLAN Data Portal 890-656
	
	WSCAD Universe 890-656
	
	ZUKEN Portal 890-656
	

Szerelési útmutató

Szerelés



Rögzítse a szerelőlemezt a lábakkal.